

# Scheda dati

Specifiche



## Lampada spia rossa LED 24..240V ATEX

XB4BVB4GEX

Prezzo: 157,30 EUR

### Presentazione

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB4           |
| Tipo Prodotto                 | Lampada spia completa |
| Nome Dispositivo              | XB4                   |
| Materiale testa               | Metallo cromato       |
| materiale base di fissaggio   | Zamak                 |
| Diametro Di Montaggio         | 22 mm                 |
| Vendita quantità indivisibile | 1                     |
| zona polverosa                | Zona 21 - 22          |
| Gas zone                      | Zone 1 - 2            |
| Info da operatore             | Con gemma liscia      |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza                               | 46,2 mm                                                                                                                                                                          |
| Altezza                                 | 30 mm                                                                                                                                                                            |
| Profondità                              | 69 mm                                                                                                                                                                            |
| Peso Netto                              | 0,083 kg                                                                                                                                                                         |
| montaggio dispositivo                   | Foro di fissaggio - diametro: 22,5 mm +/- 0.2 mm conforme a IEC 60947-1                                                                                                          |
| interasse di fissaggio                  | >= 30 x 40 mm (pannello del supporto) - spessore: 1...6 mm                                                                                                                       |
| Profondità di incasso                   | 58 mm                                                                                                                                                                            |
| Marcatura                               | II 2 GD<br>Ex tb IIIC Db<br>Ex eb mb IIC Gb                                                                                                                                      |
| Forma della testa                       | Circolare                                                                                                                                                                        |
| Colore capsula o gemma                  | Rosso                                                                                                                                                                            |
| Conessioni - morsetti                   | Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² senza estremità del cavo conforme a IEC 60947-1 |
| Coppia di serraggio                     | 0,8...1,2 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                              |
| Tipo di segnalazione                    | Fisso                                                                                                                                                                            |
| Sorgente luminosa                       | LED integrato                                                                                                                                                                    |
| Colore sorgente luminosa                | Bianco                                                                                                                                                                           |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24...254 V CA/CC                                                                                                                                                                 |
| Durata vita                             | 100000 H                                                                                                                                                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                                                                                                                                                                     |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Temperatura Ambiente       | -20...75 °C                                                                                                                                                            |
| Categoria di sovratensione | I conforme a IEC 60536                                                                                                                                                 |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                                              |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60079-0:2009<br>IEC 60079-7:2009<br>EN/IEC 60079-18:2009<br>IEC 60079-31:2009<br>UL 60079-0<br>UL 60079-18<br>UL 60079-31<br>ANSI/ISA 12.12.01<br>CSA C22.2 No 213 |
| Certificazioni Prodotto    | INERIS 04ATEX9003U                                                                                                                                                     |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 3,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 15,300 cm |
| Confezione 1: profondità     | 22,300 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 95,000 g  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Longer                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Estensione durata                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| Indice di riparabilità del prodotto           | <a href="#">A</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

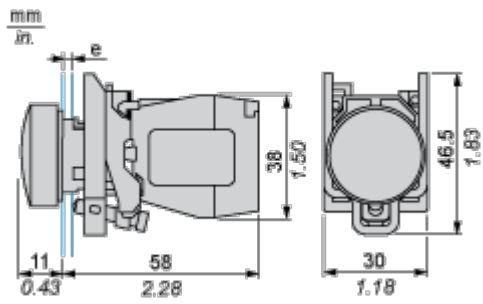


e: spessore supporto: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Montaggio e distanza spaziale

Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)


Connessione tramite terminali con morsetti a vite

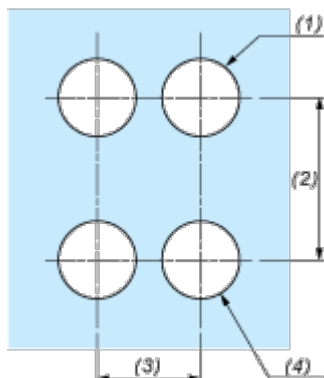

- (1) Diametro su supporto o pannello finito
- (2) 40 mm min. / 1,57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1,18 in. min.
- (4) Ø22,5 mm/0,89 in. consigliato (Ø 22,3 mm  $^{+0,4}_0$  / 0,88 in.  $^{+0,016}_0$ )

Technical Illustration

Dimensions

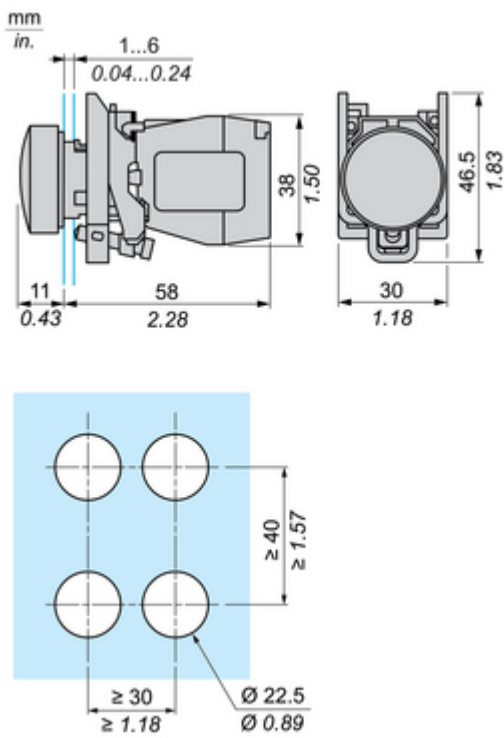

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XB4 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili





Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

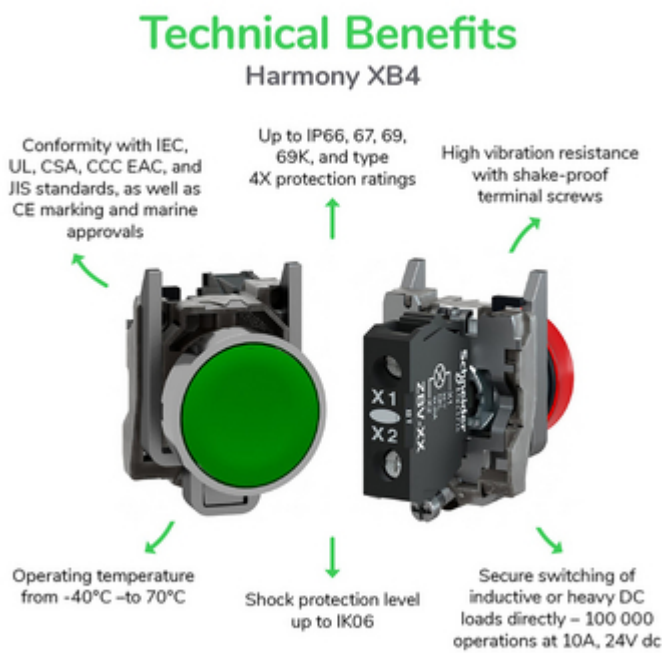


Image of product / Alternate images

Alternative

---



