

Scheda dati

Specifiche



Segnalatore acustico-luminoso rosso 24Vac/dc continuo- intermittente

XB5KS2B4

Prezzo: 75,30 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5
Tipo Prodotto	Elemento sonoro/buzzer
Materiale testa	Plastica
Diametro Di Montaggio	22 mm
Colore capsula o gemma	Rosso

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CA/CC
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz
Tipo di segnalazione	Tono continuo o intermittente
noise level	90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	9000000 Pa a 80 °C, distanza: 0,1 m
Altezza	29 mm
Larghezza	29 mm
Profondità	55 mm
Peso Netto	0,024 kg
Assorbimento [A]	<= 58 mA
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V +/- 10 %

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 60536
Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X NEMA 13

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 14
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
	JIS C8201-5-1
	IEC 60947-1
	UL 508
	IEC 60947-5-4
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	JIS C8201-1
	CEI 60529
	CEI 62262
	IEC 50102
Certificazioni Prodotto	UL listed / CSA
	CSA
	BV

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	3,300 cm
Confezione 1: profondità	5,900 cm
Peso imballo (Kg)	28,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	88
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,629 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1408
Confezione 3: altezza	70,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	43,016 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Longer	
Estensione durata	
Indice di riparabilità del prodotto	A
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensions Drawings

Dimensions

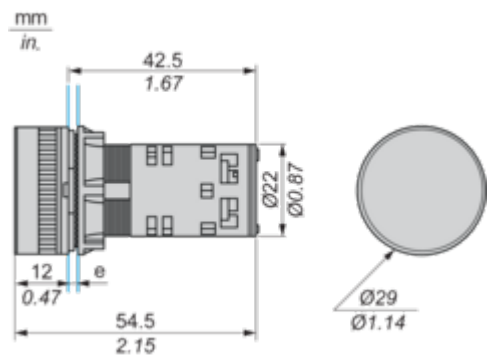


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

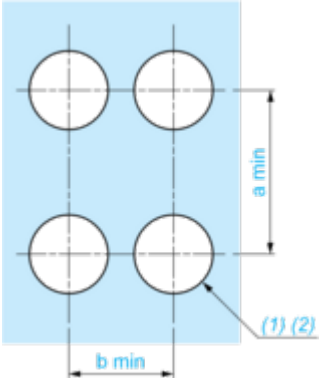


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

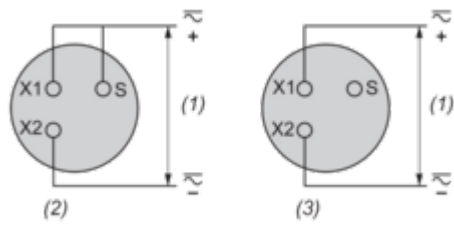

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous


Technical Illustration

Dimensions

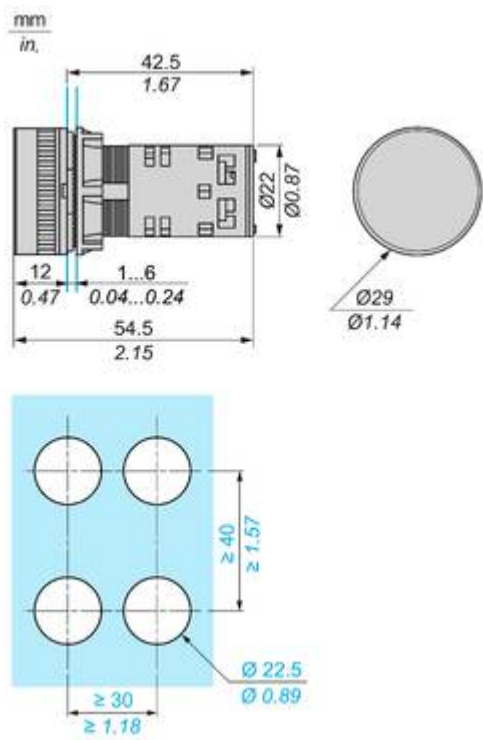

Technical Illustration

Wiring diagram

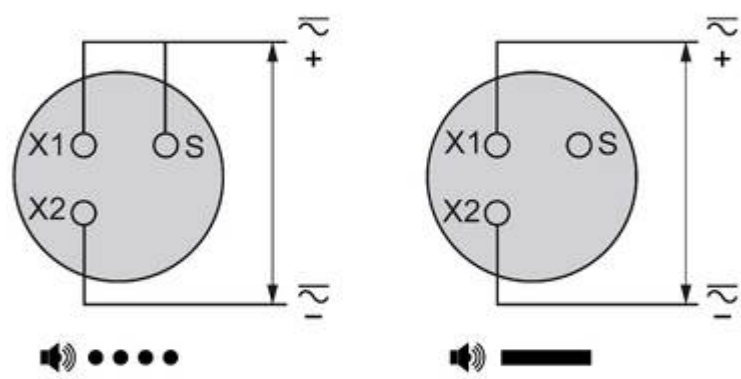

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differenti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici
Harmony XB5 (pulsanti)



Image of product / Alternate images

Alternative



