

# Scheda dati

Specifiche

## Pulsante rosso Ø16 - filoghiera ad impulso - 1NO+1NC



XB6AA45B

Prezzo: 22,00 EUR

### Presentazione

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Harmony XB6                    |
| Tipo Prodotto                     | Pulsante completo non luminoso |
| Nome Dispositivo                  | XB6                            |
| Materiale testa                   | Plastica                       |
| Diametro Di Montaggio             | 16 mm                          |
| Vendita quantità indivisibile     | 1                              |
| Forma della testa                 | Circolare                      |
| Tipo di operatore                 | ad impulso                     |
| Tipo operatore                    | Rosso filoghiera, non marcato  |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO + 1 NC                    |
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta              |
| Connessioni - morsetti            | Connettori Faston 2,8 x 0,5 mm |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                            | 18 mm                                                                                                                 |
| Altezza totale CAD                              | 18 mm                                                                                                                 |
| Profondità totale CAD                           | 57 mm                                                                                                                 |
| Descrizione morsetti ISO n°1                    | (13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                |
| Peso Netto                                      | 0,022 kg                                                                                                              |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                                                                   |
| Apertura positiva                               | Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K                                                                              |
| Corsa di funzionamento                          | 1 mm (NO con modifica dello stato elettrico)<br>2 mm (NC con modifica dello stato elettrico)<br>3,5 mm (corsa totale) |
| Forza di funzionamento                          | 3,5 N NO con modifica dello stato elettrico<br>4,5 N NC con modifica dello stato elettrico                            |
| Durata meccanica                                | 2000000 cicli                                                                                                         |
| Materiale contatti                              | Lega d'argento (Ag/Ni)                                                                                                |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 6 A fusibile cartuccia tipo gG                                                                                        |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1<br>1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1                                                      |
| Durata elettrica                  | 1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>1000000 cicli, DC-13 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Affidabilità elettrica            | Î» = 10exp(-8) a 5 V e 1 mA con livello di sicurezza del 90 % conforme a IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente                               | -25...70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                   |
| Grado di protezione IP                             | IP65 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Nema                           | NEMA 13 conforme a UL 50<br>NEMA 4 conforme a UL 50<br>NEMA 4X conforme a UL 50<br>NEMA 13 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 conforme a CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforme a CSA C22.2 No 94 |
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-1<br>UL 508                                                                                            |
| Certificazioni Prodotto                            | CSA<br>GOST<br>CCC<br>UL                                                                                                                                                                         |
| Resistenza alle vibrazioni                         | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                         |
| Resistenza agli urti                               | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27       |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 11,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 15,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 60        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Confezione 2: peso | 1,072 kg |
|--------------------|----------|

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Pulsante a testa circolare

Dimensioni

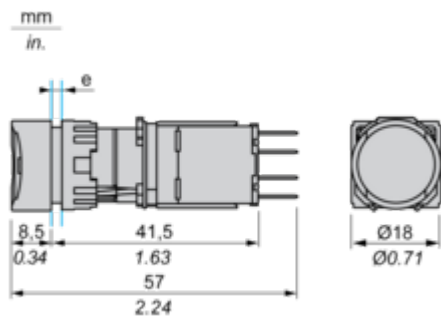


e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.03 a 0.23 in.

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello

Per testa quadrata o circolare

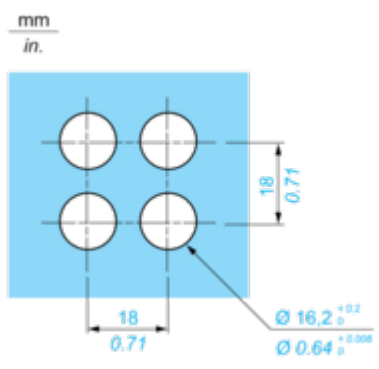

Technical Illustration

Dimensions

