

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo espansione di sicurezza, Harmony XPSU, 4NO + 2NC - 48-230 V, morsetti a molla

XPSUEP34AC

**Prezzo: 190,90 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Safety Automation
Tipo Prodotto	Modulo di sicurezza
nome modulo sicurezza	XPSUEP
applicazione modulo sicurezza	Per estensione contatti di sicurezza
Funzione del modulo	Uscita di espansione sicura
Livello di sicurezza	Puo' raggiungere PL e/categoria 4 per contatto relè NO conforme a ISO 13849-1 Puo' raggiungere SILCL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 62061 Puo' raggiungere SIL 3 per contatto relè NO conforme a IEC 61508 Puo' raggiungere PL c/categoria 1 per contatto relè NC conforme a ISO 13849-1 Puo' raggiungere SILCL 1 per contatto relè NC conforme a IEC 62061 Puo' raggiungere SIL1 per contatto relè NC conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza	MTTFd > 30 years conforme a ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % conforme a ISO 13849-1 PFHd = 1.61E-09 conforme a ISO 13849-1 HFT = 1 conforme a IEC 62061 PFHd = 1.61E-09 conforme a IEC 62061 SFF > 99% conforme a IEC 62061 HFT = 1 conforme a IEC 61508-1 PFHd = 1.61E-09 conforme a IEC 61508-1 SFF > 99% conforme a IEC 61508-1 Tipo = B conforme a IEC 61508-1
Topologia del circuito elettrico	In aggiunta al modulo base Preventa XPSU
connessioni - morsetti	Morsetti a molla rimovibili, 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> solido o flessibile Morsetti a molla rimovibili, 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> Flessibile con ghiera conduttore singolo Morsetti a molla rimovibili, 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> solido o flessibile conduttore doppio Morsetti a molla rimovibili, 2 x 0,25...1 mm <sup>2</sup> Flessibile con ghiera senza estremità del cavo, con mascherina Morsetti a molla rimovibili, 2 x 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> Flessibile con ghiera con estremità cavo, con mascherina
Tensione nominale di alimentazione [Us]	48...240 V CA/CC - 10...10 %

### Caratteristiche tecniche

potenza assorbita in W	2 W 48 V DC
potenza assorbita in VA	6,5 VA 240 V CA 50/60 Hz
Tipo di protezione ingresso	Interno, elettronico
safety outputs	4 NO ridondante 2 NC singolo
safety inputs	0 estensione del bus 24 V CC 5 mA
massima resistenza di linea	60 Ohm

<b>compatibilità ingresso</b>	Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 14119 Finecorsa XC conforme a ISO 14119 Contatto meccanico conforme a ISO 14119 Circuito normalmente chiuso conforme a ISO 13850 Antivalente doppio conforme a ISO 14119 OSSD doppio conforme a IEC 61496-1-2 Sensori di prossimità PNP a 3 fili
<b>Corrente nominale di impiego [Ie]</b>	5 A AC-1 per contatto relè NO 3 A AC-15 per contatto relè NO 5 A DC-1 per contatto relè NO 3 A DC-13 per contatto relè NO
<b>Corrente termica convenzionale in aria [Ith]</b>	8 A
<b>calibro del fusibile associato</b>	10 A gG per circuito uscita relè NO conforme a IEC 60947-1 4 A gG per circuito uscita relè NC conforme a IEC 60947-1
<b>corrente di uscita minima</b>	10 mA per uscita relè
<b>tensione di uscita minima</b>	12 V per uscita relè
<b>tempo massimo di risposta degli ingressi</b>	20 ms
<b>Tensione nominale di isolamento [Ui]</b>	250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]</b>	4 kV categoria sovrattensione II conforme a IEC 60947-1
<b>segnalazione locale</b>	LED (verde) per Alimentazione ON LED (rosso) per errore LED (giallo) per Stato dell'uscita di sicurezza
<b>Supporto Di Montaggio</b>	Guida DIN simmetrica 35 mm
<b>Profondità</b>	120 mm
<b>Altezza</b>	100 mm
<b>Larghezza</b>	22,5 mm
<b>Peso Netto</b>	0,200 kg

## Ambiente

<b>Norme</b>	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 funzione di sicurezza standard IEC 61508-2 funzione di sicurezza standard IEC 61508-3 funzione di sicurezza standard IEC 61508-4 funzione di sicurezza standard IEC 61508-5 funzione di sicurezza standard IEC 61508-6 funzione di sicurezza standard IEC 61508-7 funzione di sicurezza standard ISO 13849-1 funzione di sicurezza standard IEC 62061 funzione di sicurezza standard
<b>Certificazioni Prodotto</b>	TÜV cULus
<b>Grado Di Protezione IP</b>	IP20 conforme a CEI 60529 (terminali) IP40 conforme a CEI 60529 (alloggiamento) IP54 conforme a CEI 60529 (area di montaggio)
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-25...85 °C
<b>umidità relativa</b>	5...95 % senza condensa

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	6,800 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	14,000 cm

Confezione 1: profondità	15,800 cm
Peso imballo (Kg)	303,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	926,000 g

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **71**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC **Si**

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)


Ritiro del prodotto **Si**

 **Etichetta RAEE** **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

## Disegni dimensionali

## Dimensioni

## Viste anteriore e laterale

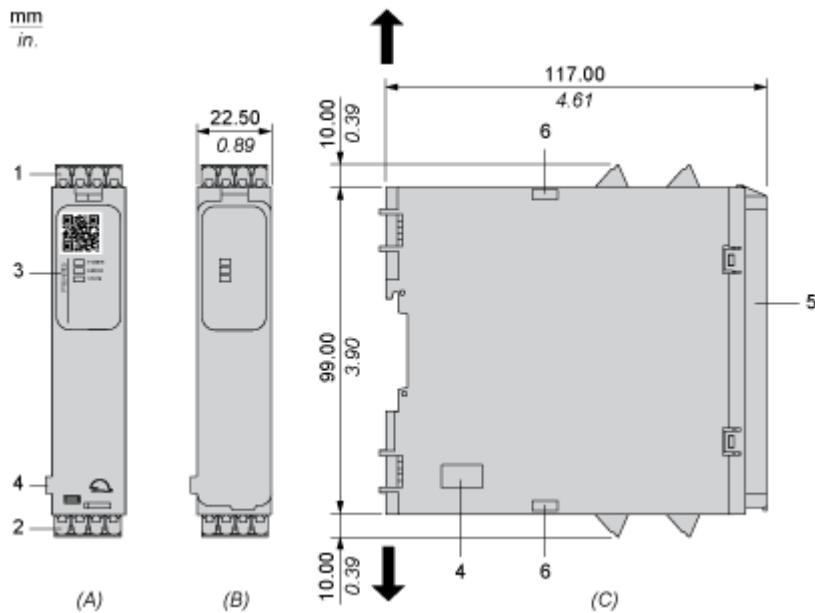


- (A): Disegno prodotto
- (B): Morsetto a molla
- (C): Vista laterale
- (1): Morsettiero rimovibili, vista dall'alto
- (2): Morsettiero rimovibili, vista dal basso
- (3) : Indicatori a LED
- (4) : Connettore per modulo di sicurezza di base
- (5) : Coperchio trasparente sigillabile
- (6) : Posizione fermagli per montaggio modulo di sicurezza di base

mm in.	12.0 0.47					
mm <sup>2</sup>	0,2...2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5	
AWG	24...12	24...12	24...16	24...18	20...16	


Montaggio e distanza spaziale

## Montaggio su guida DIN

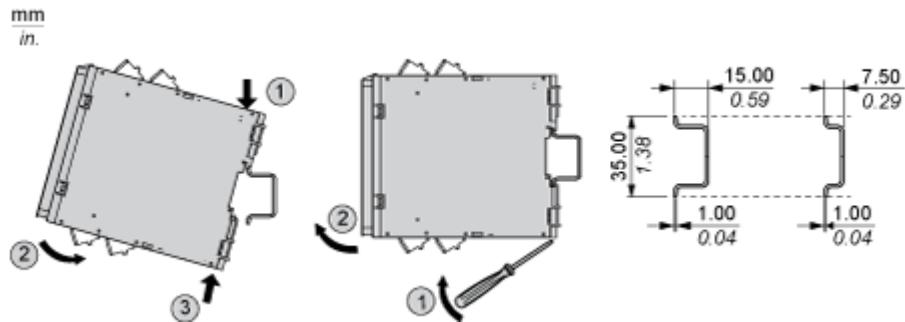


**Montaggio con vite**

mm  
in.

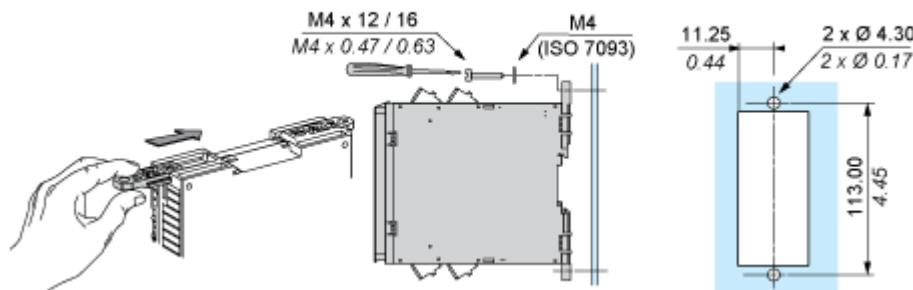

Connessioni e schema

## Disegno cablaggio

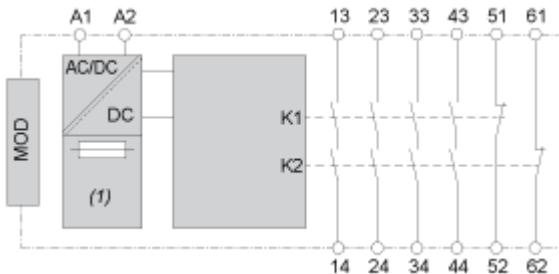

(1): A1-A2 (Alimentazione)

13-23-33-43-51-61-14-24-34-44-52-62 : Uscita

MOD : Connettore per modulo di sicurezza di base

Image of product / Alternate images

Alternative

---



