

Scheda dati

Specifiche



Elemento base, Harmony XV6,
colonna luminosa modulare
Ø60mm, base 24V AC/DC con
adattatore per montaggio a parete,
con coperchio, corpo colore bianco

XV6C21BLW

Prezzo: 74,00 EUR

Presentazione

| | |
|------------------------------|--|
| Gamma Prodotto | Harmony XV6 |
| Tipo Prodotto | Base module |
| Composizione Del Dispositivo | Base + wall mount adapter & cover |
| Nome Dispositivo | XV6 |
| Diametro Di Montaggio | 60 mm |
| Collegamento elettrico | 24V |
| Montaggio dispositivo | Montaggio a muro |
| Posizione Di Montaggio | Upright/inverted |
| Stile Assemblaggio | Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens) |
| Materiale | Policarbonato |
| Colore involucro | Bianco |
| Peso Netto | 0,093 kg |

Caratteristiche tecniche

| | |
|--|--|
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 24 V CA 50/60 Hz 24 V DC |
| limiti tensione di esercizio nominale | 21.6...26.4 V CA/CC |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Class III |
| Connessioni - morsetti | Terminali a molla (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² con estremità cavo Terminali a molla (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² senza estremità del cavo |
| Ingresso Cavi | Ingresso laterale |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui] | 50 V |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 500 V |

Ambiente

| | |
|----------------------------|-------------|
| Grado di inquinamento | 2 |
| Temperatura Ambiente | -25...50 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C |
| Grado Di Protezione IP | IP65 |
| Environmental Type ratings | Tipo 12 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| resistenza alle vibrazioni | 6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione |
| Resistenza agli urti | 20 gn (durata = 11 ms) per in funzione |
| Norme Di Riferimento | UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto | cULus CCC RCM UKCA CE |

Confezionamenti

| | |
|---|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 13 cm |
| Confezione 1: larghezza | 7,25 cm |
| Confezione 1: profondità | 7,25 cm |
| Peso imballo (Kg) | 118 g |
| Unità di misura confezione 2 | S03 |
| Numero di unità per confezione 2 | 30 |
| Confezione 2: altezza | 30 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30 cm |
| Confezione 2: profondità | 40 cm |
| Confezione 2: peso | 3,981 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|---------------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---------------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 1

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica Sì

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione


Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto No

Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Technical Illustration

Dimensions

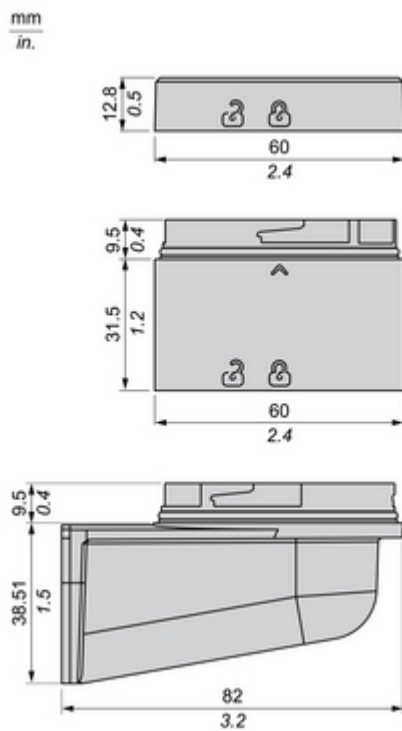

Technical Illustration

Wiring diagram

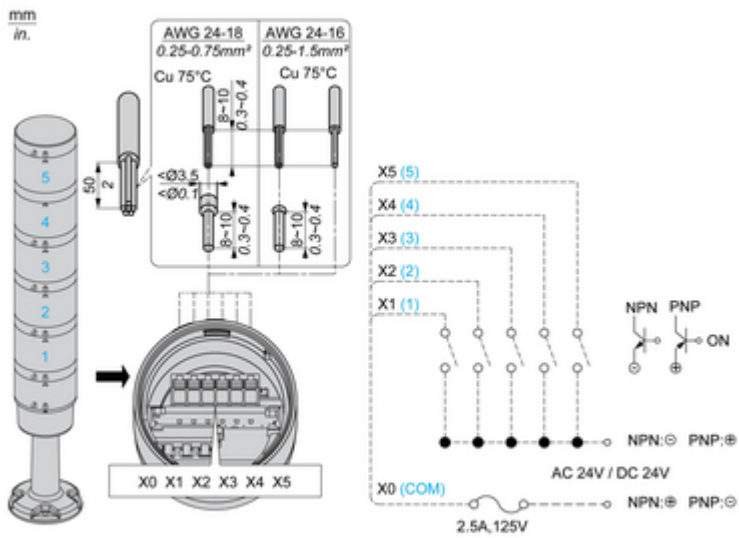

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light with modular construction

Rated up to IP65 for protection against dust and water

6 color, 4 clear and 1 multi-color lens options



3 buzzer options with up to 95dB sound output

Comes in dark grey and white body color

6 mounting options, including wall, magnetic, and foldable designs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Modular Tower Light Harmony XV6



60mm modular tower light

Fit for harsh environments

Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base

Modern design with minimum glare and high visibility

360° Omni sound buzzer options

Multiple mounting options for ease of use

Image of product / Alternate images

Alternative





