

# Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XV6,  
colonna luminosa modulare  
Ø60mm, verde, luminoso fissa e  
trasparente

XV6C23C

**Prezzo: 65,00 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV6
Tipo Prodotto	Modulo luci
Composizione Del Dispositivo	Standard lens
Nome Dispositivo	XV6
Diametro Di Montaggio	60 mm
Tipo di segnalazione	Fisso
Light color	LED, verde
Materiale	Policarbonato
Peso Netto	0,053 kg
Posizione Di Montaggio	Upright/inverted

## Caratteristiche tecniche

Durata di funzionamento (h)	50000 H
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	32 mA a 24 V CA 38 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	500 mA
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

## Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65
Environmental Type ratings	Tipo 12
resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione

Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,604 cm
Confezione 1: larghezza	7,366 cm
Confezione 1: profondità	7,620 cm
Peso imballo (Kg)	68,039 g

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **10**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conforme alle esenzioni**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)


Ritiro del prodotto **No**

Etichetta RAEE **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

## Technical Illustration

### Dimensions

---

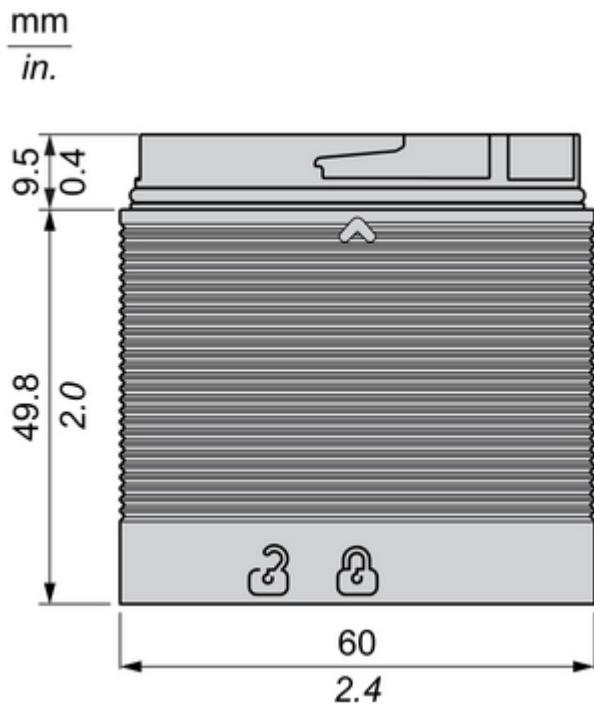

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

## Modular Tower Light

Harmony XV6



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

#### Technical Features

##### Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light  
with modular  
construction



Rated up to IP65 for  
protection against  
dust and water

6 color, 4 clear and 1  
multi-color lens options



3 buzzer options  
with up to 95dB  
sound output

Comes in dark  
grey and white  
body color

6 mounting options,  
including wall,  
magnetic, and  
foldable designs

Image of product / Alternate images

**Alternative**

---





