

# Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso, Harmony XV6,  
colonna luminosa modulare  
Ø60mm, arancione, lampeggiante

XV6C65

Prezzo: 99,25 EUR

## Presentazione

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Gamma Prodotto               | Harmony XV6      |
| Tipo Prodotto                | Modulo luci      |
| Composizione Del Dispositivo | Standard lens    |
| Nome Dispositivo             | XV6              |
| Diametro Di Montaggio        | 60 mm            |
| Tipo di segnalazione         | Flash            |
| Light color                  | LED, arancione   |
| Materiale                    | Policarbonato    |
| Peso Netto                   | 0,053 kg         |
| Posizione Di Montaggio       | Upright/inverted |

## Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| frequenza di lampeggiamento                        | 2 Hz                                 |
| Durata di funzionamento (h)                        | 50000 H                              |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                  | 24 V AC/DC                           |
| limiti tensione di esercizio nominale              | 21.6...26.4 V CA/CC                  |
| Assorbimento di corrente                           | 180 mA a 24 V CA<br>250 mA a 24 V CC |
| Picchi di corrente                                 | 1 A                                  |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                            |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]               | 50 V                                 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 500 V                                |

## Ambiente

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento      | 2                                                       |
| Temperatura Ambiente       | -25...50 °C                                             |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                             |
| Grado Di Protezione IP     | IP65                                                    |
| Environmental Type ratings | Tipo 12                                                 |
| resistenza alle vibrazioni | 6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione |
| Resistenza agli urti       | 20 gn (durata = 11 ms) per in funzione                  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Certificazioni Prodotto | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                       |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 6,858 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 7,366 cm |
| Confezione 1: profondità     | 7,620 cm |
| Peso imballo (Kg)            | 68,039 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 65                                              |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                  |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                  |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni             |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a> |


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Dimensions

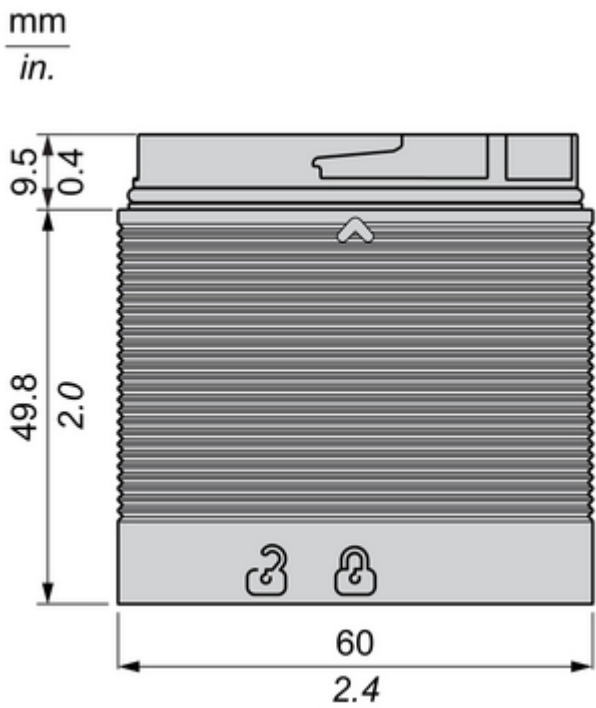

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Features  
Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light  
with modular  
construction

Rated up to IP65 for  
protection against  
dust and water

6 color, 4 clear and 1  
multi-color lens options



3 buzzer options  
with up to 95dB  
sound output

Comes in dark  
grey and white  
body color

6 mounting options,  
including wall,  
magnetic, and  
foldable designs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---



