

# Scheda dati

Specifiche



Elemento sonoro, Harmony XV6,  
colonna luminosa modulare  
Ø60mm, 2 toni, colore corpo grigio  
scuro

XV6C9S

**Prezzo: 59,55 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV6
Tipo Prodotto	Sound module
Composizione Del Dispositivo	2 tone buzzer
Nome Dispositivo	XV6
Diametro Di Montaggio	60 mm
Tipo di segnalazione	Segnalatore acustico continuo/intermittente 2 tones
Materiale	Policarbonato
Colore involucro	Dark grey
Peso Netto	0,052 kg
Posizione Di Montaggio	Upright/inverted

## Caratteristiche tecniche

Livello di rumore	75...85 dB a 1 m
frequenza fondamentale	3.3 kHz
frequenza impulso	1 Hz
Tipo di controllo	DIP switch for tone/loudness
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	25 mA a 24 V CA 16 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	1 A
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

## Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65

<b>Environmental Type ratings</b>	Tipo 12
<b>resistenza alle vibrazioni</b>	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione
<b>Resistenza agli urti</b>	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione
<b>Norme Di Riferimento</b>	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
<b>Certificazioni Prodotto</b>	cULus CCC RCM UKCA CE

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	7,100 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	7,400 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	7,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	70,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	60
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	4,461 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P06
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	480
<b>Confezione 3: altezza</b>	75,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	60,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	43,856 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 13

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica Sì

[Direttiva RoHS UE](#) Conforme alle esenzioni

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto No


Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

---

mm  
in.

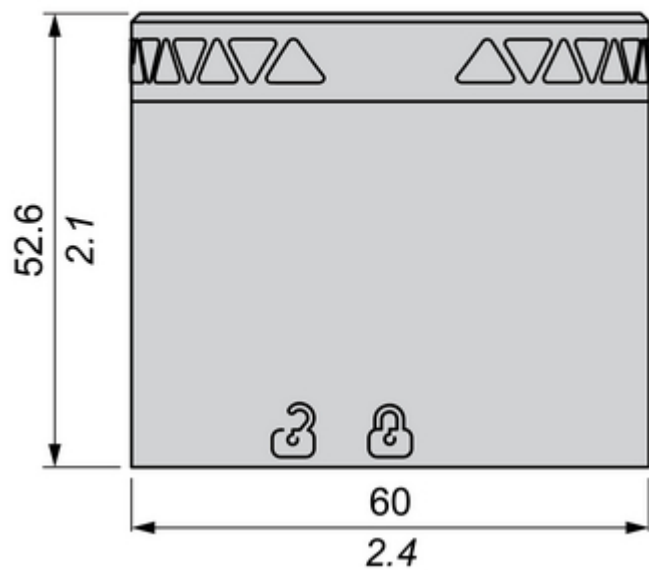

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Features

### Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light  
with modular  
construction

Rated up to IP65 for  
protection against  
dust and water

6 color, 4 clear and 1  
multi-color lens options



3 buzzer options  
with up to 95dB  
sound output

Comes in dark  
grey and white  
body color

6 mounting options,  
including wall,  
magnetic, and  
foldable designs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Modular Tower Light Harmony XV6

The illustration shows four different configurations of the Modular Tower Light. From left to right: a tall stack of five colored modules (red, orange, green, blue, grey), a shorter stack of three modules (black, red, black), a single module on a tall silver pole, and a single module on a shorter silver pole. Each configuration is surrounded by a green circular icon and a text description of a feature.

- 60mm modular tower light** (Icon: Ruler)
- Fit for harsh environments** (Icon: Shield with lightning bolt)
- Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base** (Icon: Lightning bolt)
- Modern design with minimum glare and high visibility** (Icon: Eye)
- 360° Omni sound buzzer options** (Icon: Speaker)
- Multiple mounting options for ease of use** (Icon: Wrench and screwdriver)

Image of product / Alternate images

Alternative

---





