

Scheda dati

Specifiche



Elemento sonoro, Harmony XV6,
colonna luminosa modulare
Ø60mm, 2 toni, corpo bianco

XV6C9SW

Prezzo: 59,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XV6
Tipo Prodotto	Sound module
Composizione Del Dispositivo	2 tone buzzer
Nome Dispositivo	XV6
Diametro Di Montaggio	60 mm
Tipo di segnalazione	Segnalatore acustico continuo/intermittente 2 tones
Materiale	Policarbonato
Colore involucro	Bianco
Peso Netto	0,052 kg
Posizione Di Montaggio	Upright/inverted

Caratteristiche tecniche

Livello di rumore	75...85 dB a 1 m
frequenza fondamentale	3.3 kHz
frequenza impulso	1 Hz
Tipo di controllo	DIP switch for tone/loudness
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V AC/DC
limiti tensione di esercizio nominale	21.6...26.4 V CA/CC
Assorbimento di corrente	25 mA a 24 V CA 16 mA a 24 V CC
Picchi di corrente	1 A
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	50 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	500 V

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Grado Di Protezione IP	IP65
Environmental Type ratings	Tipo 12

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

resistenza alle vibrazioni	6 gn, ampiezza = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)in funzione
Resistenza agli urti	20 gn (durata = 11 ms) per in funzione
Norme Di Riferimento	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	cULus CCC RCM UKCA CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,200 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Peso imballo (Kg)	66,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,457 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better


Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

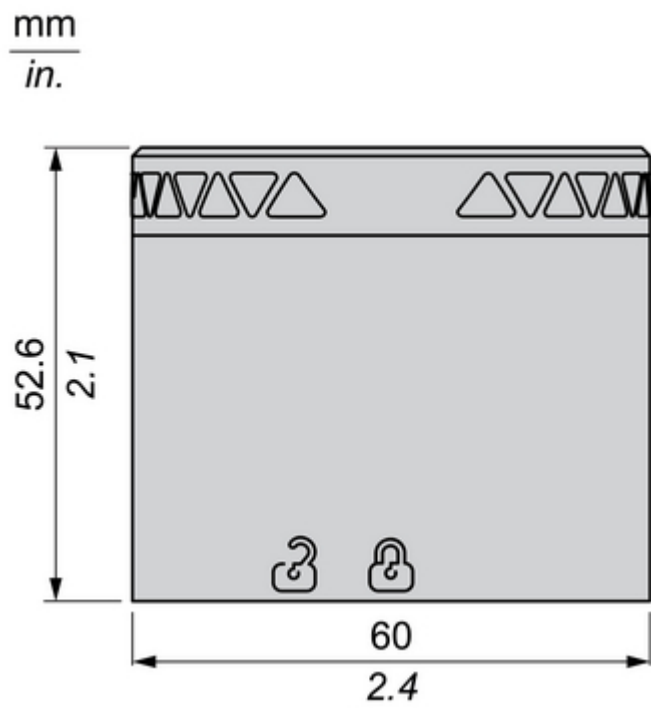

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Harmony XV6 Modular Tower Light

60mm tower light
with modular
construction

Rated up to IP65 for
protection against
dust and water

6 color, 4 clear and 1
multi-color lens options



3 buzzer options
with up to 95dB
sound output

Comes in dark
grey and white
body color

6 mounting options,
including wall,
magnetic, and
foldable designs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Modular Tower Light

Harmony XV6



60mm modular tower light



Fit for harsh environments



Wide voltage compatibility with simplified base options, including a USB base



Modern design with minimum glare and high visibility



360° Omni sound buzzer options



Multiple mounting options for ease of use



6

Life Is On | Schneider Electric

10 dic 2025

Image of product / Alternate images

Alternative





