

Scheda dati

Specifiche

Lampada spia Ø8 - IP40 - rossa - LED protetto - 48V - faston



XVLA244

Prezzo: 10,61 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVL
Tipo Prodotto	Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale
nome componente	XVL
Diametro Di Montaggio	8 mm
Sorgente luminosa	LED coperto
colore LED di segnalazione	Rosso
Tipo di protezione	Diodo integrato Resistenza autoregolatrice integrale
Tensione alimentazione nominale [us]	48 V
Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ911) IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ911) IP40 conforme a CEI 60529 IP40 conforme a NF C 20-010

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	DC
connessioni - morsetti	Connessione per Faston: 2,8 x 0,5 mm Connessione per connettori saldati
Assorbimento [A]	10 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	50 V conforme a IEC 60947-1
durata fonte luminosa	100000 H
limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Altezza	10 mm
Larghezza	10 mm
Profondità	36 mm
Peso Netto	0,003 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL CSA
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 60536 Classe 3 conforme a NF C 20-030
----------------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	5,300 cm
Peso imballo (Kg)	2,500 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,000 cm
Confezione 2: larghezza	12,000 cm
Confezione 2: profondità	16,000 cm
Confezione 2: peso	31,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	535,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Lampada spia LED

Dimensioni




- (1) Tag per connettori Faston o collegamenti saldati
e spessore pannello: da 1 a 8 mm/da 0.03 a 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Montaggio e distanza spaziale

Lampada spia LED

Fori pannello



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

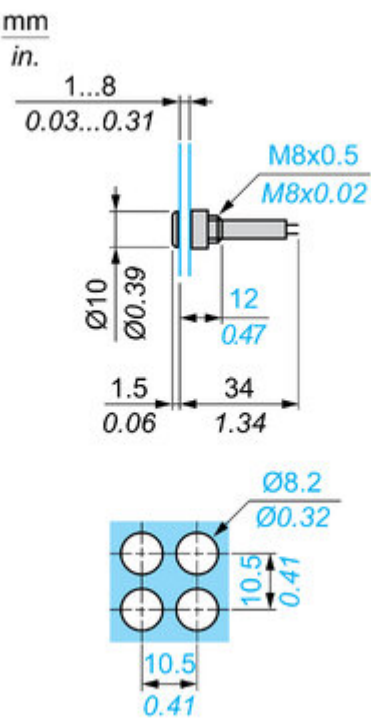


Image of product in real life situation

