

# Scheda dati

Specifiche



Colonna luminosa senza buzzer + 2 elementi luminosi Ø45mm - 24 VAC/CC

XVMB2RGSB

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 109,35 EUR

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVM
Tipo Prodotto	Banco indicatore preassemblato e precablatato
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	2 unità luminose
nome componente	XVM
sorgente luminosa	Verde LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Colore elemento luminoso	Rosso/verde
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
tipo base banco indicatori	Base senza segnalatore acustico
Installazione	Verticale

## Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Copertura Aluminium support tube Piastra di fissaggio di plastica Unità base
Diametro Di Montaggio	45 mm
connessioni - morsetti	Connettori allentati, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
Marcatura	CE
supporto di montaggio	Alluminio tubo
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
limite tensione nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
assorbimento di corrente	43 mA su unità LED fisso
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
Peso Netto	0,395 kg

## Ambiente

grado di protezione IP	IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
Certificazioni Prodotto	CCC
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

<b>Temperatura Ambiente</b>	-10...50 °C
<b>Categoria di sovratensione</b>	Classe I conforme a IEC 60947-1 Classe I conforme a IEC 60947-5-1 Classe I conforme a IEC 61140
<b>Trattamento di protezione</b>	TC

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	5,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	8,300 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	54,000 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	515,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S04
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	20
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	60,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	11,472 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P06
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	80
<b>Confezione 3: altezza</b>	75,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	60,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	54,000 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **35**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP **6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0**

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**


Ritiro del prodotto **Si**

## Disegni dimensionali

**Colonna luminosa preassemblata e precablatà con base di fissaggio per montaggio su supporto verticale (tubo di supporto + staffa metallica)**

## Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione **b2**.

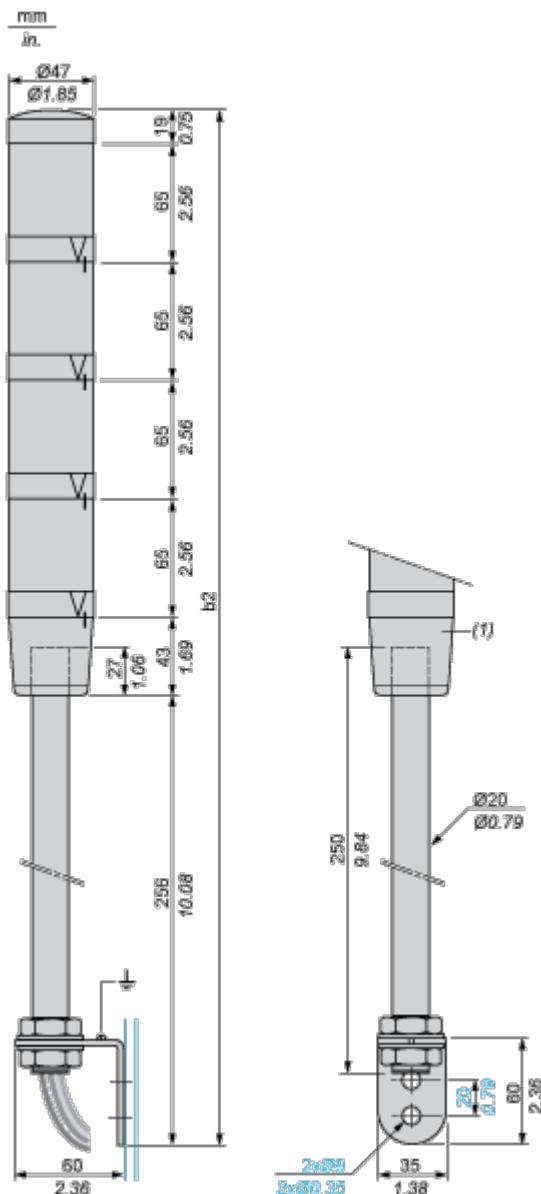

(1) Unità di base con o senza buzzer.

Numero di unità illuminate	b2 in mm	b2 in pollici.
1 unità	383	15.08
2 unità	448	17.64
3 unità	513	20.20
4 unità	578	22.76



Connessioni e schema

## Colonna luminosa preassemblata e precablata

---

### **Colore dei fili**

4a unità illuminata: filo giallo

3a unità illuminata: filo verde

2a unità illuminata: filo bianco

1a unità illuminata: filo blu

Comune: filo nero

Buzzer (se integrato nell'unità base): filo grigio

## Technical Illustration

## Dimensions

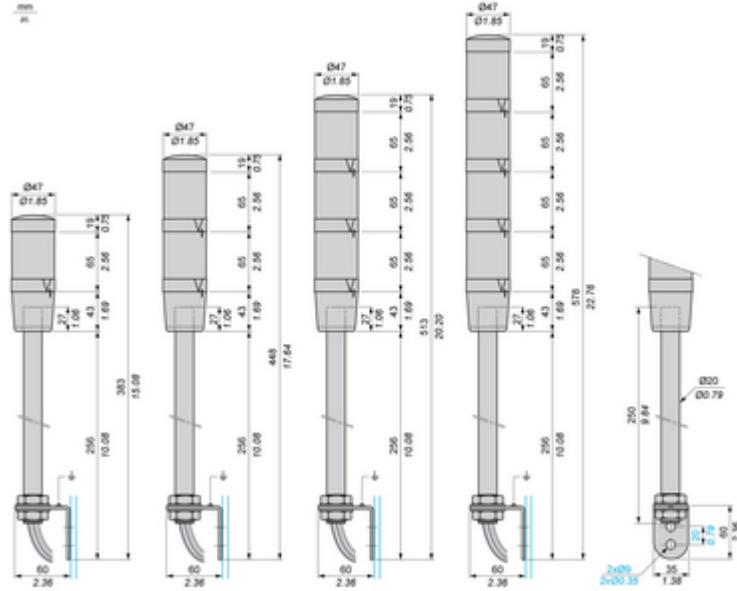


Image of product / Alternate images

Alternative

---





