

Scheda dati

Specifiche



Colonna luminosa senza buzzer + 1 elemento luminoso Ø45mm - 24 VAC/CC

XVMB2RSB

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 77,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVM
Tipo Prodotto	Segnale luminoso preassemblato e precablato
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	1 unità luminosa
nome componente	XVM
sorgente luminosa	Rosso LED alta luminosità con BA 15d base fisso segnalazione
Colore elemento luminoso	Rosso
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
tipo base banco indicatori	Base senza segnalatore acustico
Installazione	Verticale

Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Staffa metallica Unità base Aluminium support tube Copertura
Diametro Di Montaggio	45 mm
connessioni - morsetti	Connettori allentati, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Marcatura	CE
supporto di montaggio	Alluminio tubo
Protezione contro i cortocircuiti	0,2 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 60947-1
limite tensione nominale	0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1
assorbimento di corrente	18 mA su unità base 20 mA su unità tubo a scarica flash
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC 60947-1
frequenza di lampeggio	0,8 Hz
frequenza fondamentale	4 kHz
Peso Netto	0,211 kg

Ambiente

grado di protezione IP	IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529
Certificazioni Prodotto	CCC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60947-1 Classe I conforme a IEC 60947-5-1 Classe I conforme a IEC 61140
Trattamento di protezione	TC
Livello di rumore	0...80 dB a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	54,000 cm
Peso imballo (Kg)	449,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,189 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >


Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Colonna luminosa preassemblata e precablata con base di fissaggio per montaggio su supporto verticale (tubo di supporto + staffa metallica)

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata la configurazione massima del prodotto. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione **b2**.

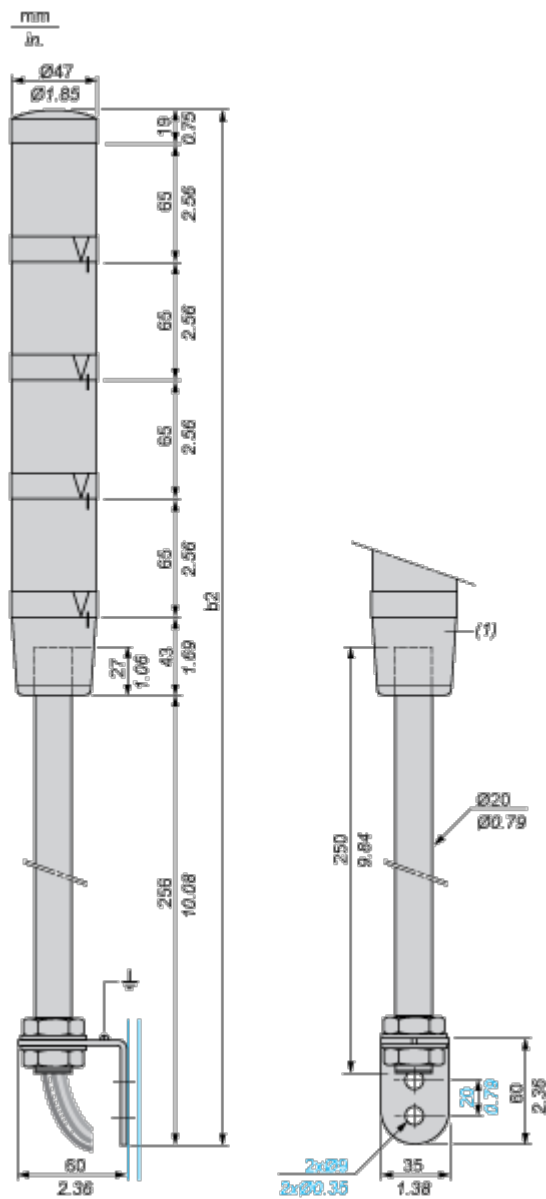

(1) Unità di base con o senza buzzer.

Numero di unità illuminate	b2 in mm	b2 in pollici.
1 unità	383	15.08
2 unità	448	17.64
3 unità	513	20.20
4 unità	578	22.76

Conessioni e schema

Colonna luminosa preassemblata e precablata

Colore dei fili

- 4a unità illuminata: filo giallo
- 3a unità illuminata: filo verde
- 2a unità illuminata: filo bianco
- 1a unità illuminata: filo blu
- Comune: filo nero
- Buzzer (se integrato nell'unità base): filo grigio

Technical Illustration

Dimensions

