

# Scheda dati

Specifiche



## Elemento luminoso Ø45 - - BA 15D - senza lampadina - <= 230V AC/DC

XVMC37

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 13,16 EUR

### Presentazione

|                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                   | Harmony XVM                                                                    |
| Tipo Prodotto                                    | Banco indicatore                                                               |
| tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità luminosa                                                                 |
| nome componente                                  | XVM                                                                            |
| sorgente luminosa                                | Lampadina non inclusa, chiaro                                                  |
| tipo di lampadina                                | Incandescente con BA 15d base<br>LED alta luminosità<br>Tubo a scarica "flash" |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]          | <= 230 V CA/CC                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Diametro Di Montaggio                           | 45 mm                                                |
| Stile Assemblaggio                              | Montaggio cliente                                    |
| Massima dissipazione di potenza in W            | 5 W                                                  |
| connessioni - morsetti                          | Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Marcatura                                       | CE                                                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V conforme a IEC 60947-1                         |
| limite tensione nominale                        | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                          |
| Luminanza                                       | 650 cd/m <sup>2</sup>                                |
| Larghezza totale CAD                            | 47 mm                                                |
| Altezza totale CAD                              | 65 mm                                                |
| Profondità totale CAD                           | 47 mm                                                |
| Peso Netto                                      | 0,04 kg                                              |

### Ambiente

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Certificazioni Prodotto   | CCC                          |
| Norme Di Riferimento      | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -25...70 °C                  |
| Temperatura Ambiente      | -10...50 °C                  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grado di protezione IP                             | IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a CEI 60529<br>IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                                                                            |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1<br>Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-1<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 61140 |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,9 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,8 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 4,8 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 45,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S01      |
| Numero di unità per confezione 2 | 25       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 15,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,462 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >


| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 51                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0                                                  |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |

Disegni dimensionali

Colonna luminosa ad assemblaggio personalizzato

Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata una colonna luminosa con 3 fasi illuminate. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione **b**.

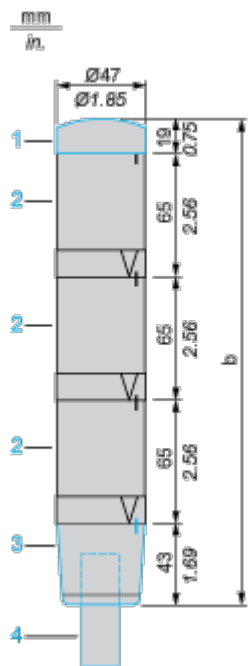

- (1) Coperchio (incluso con unità di base XVMC21/C29•)
- (2) Unità illuminata
- (3) Unità di base XVMC21 (senza buzzer) o XVMC29• (con buzzer), ordinabile separatamente
- (4) Base di fissaggio XVMZ0•/Z0•T, ordinabile separatamente

| Numero di unità illuminate (cod. 2) | b in mm | b in pollici |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| 1                                   | 127     | 5.00         |
| 2                                   | 192     | 7.56         |
| 3                                   | 257     | 10.12        |
| 4                                   | 322     | 12.68        |
| 5                                   | 387     | 15.24        |

Technical Illustration

Dimensions

