

# Scheda dati

Specifiche



## Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 rosso 230 VAC IP67

XVR13M04L

Prezzo: 203,50 EUR

### Presentazione

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                          | Harmony XVR                                            |
| Tipo Prodotto                           | Prewired rotating mirror beacon                        |
| segnalazione sonora                     | Senza                                                  |
| Nome Dispositivo                        | XVR                                                    |
| Diametro Di Montaggio                   | 130 mm                                                 |
| Grado di protezione IP                  | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67 conforme a CEI 60529 |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 230 V AC                                               |
| sorgente luminosa                       | LED ad alta luminosità, rosso                          |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                                       | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo<br>PC: struttura |
| Larghezza totale CAD                            | 130 mm                                                                  |
| Profondità totale CAD                           | 130 mm                                                                  |
| Peso Netto                                      | 0,99 kg                                                                 |
| Marcatura                                       | CE                                                                      |
| Montaggio Prodotto                              | Con 3 viti M6                                                           |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV                                                                    |
| Assorbimento [A]                                | 22 mA                                                                   |
| frequenza di lampeggiamento                     | 2,7 Hz                                                                  |
| Capacità di serraggio connessioni               | 1,25 mm²                                                                |
| Sezione AWG                                     | AWG 18                                                                  |
| lunghezza cavo                                  | 400 mm                                                                  |

### Ambiente

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Norme Di Riferimento                               | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1   |
| Trattamento di protezione                          | TC                             |
| Temperatura Di Stoccaggio                          | -35...70 °C                    |
| Temperatura Ambiente                               | -30...50 °C                    |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 27,500 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 19,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 19,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,336 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,350 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 24        |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 45,572 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 24                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                    |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |

Disegni dimensionali

Dispositivo a luce rotante a specchio


Dimensioni

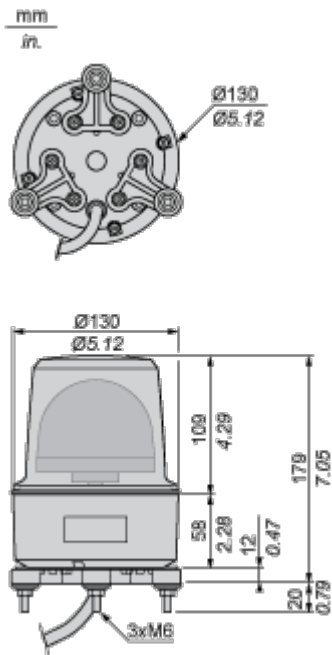

Montaggio e distanza spaziale

Dispositivo a luce rotante a specchio

Apertura del pannello

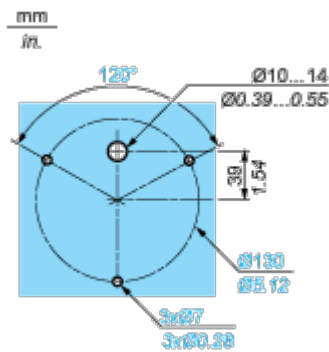

Technical Illustration

Dimensions

