

Scheda dati

Specifiche



Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 230 VAC IP67

XVR13M05L

Prezzo: 203,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVR
Tipo Prodotto	Prewired rotating mirror beacon
segnalazione sonora	Senza
Nome Dispositivo	XVR
Diametro Di Montaggio	130 mm
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 IP67 conforme a CEI 60529
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V AC
sorgente luminosa	LED ad alta luminosità, arancione

Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): parte del corpo PC: struttura
Larghezza totale CAD	130 mm
Profondità totale CAD	130 mm
Peso Netto	0,99 kg
Marcatura	CE
Montaggio Prodotto	Con 3 viti M6
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Assorbimento [A]	22 mA
frequenza di lampeggiamento	2,7 Hz
Capacità di serraggio connessioni	1,25 mm²
Sezione AWG	AWG 18
lunghezza cavo	400 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura Ambiente	-30...50 °C
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	19,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	26,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,340 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,102 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	45,668 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dispositivo a luce rotante a specchio


Dimensioni

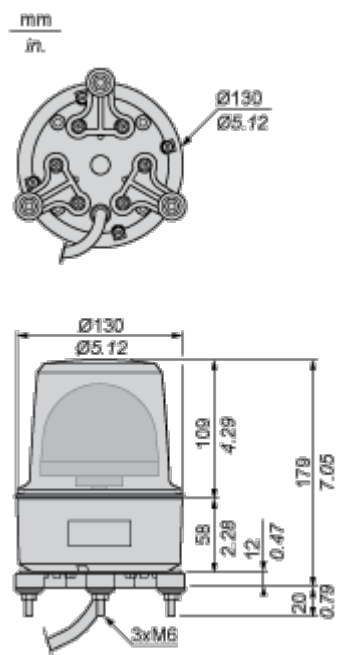

Montaggio e distanza spaziale

Dispositivo a luce rotante a specchio

Apertura del pannello

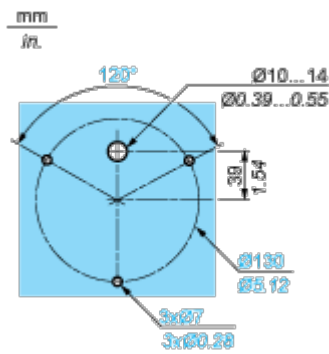

Technical Illustration

Dimensions

