

Scheda dati

Specifiche



Dispositivo a luce rotante, con
buzzer, 100-230 VAC, rosso

XVR3M04S

Prezzo: 215,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVR
Tipo Prodotto	Segnale
Nome Dispositivo	XVR3
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
segnalazione sonora	Ronzatore: 70...90 dB a 1 m
Diametro Di Montaggio	100 mm
sorgente luminosa	LED, rosso
Applicazione	Bulldozer Automated guided vehicle (AGV) Forklift

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Rotallarm Buzzer Lampeggiante Flash
Stile Assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): lenti PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): corpo EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
Tensione nominale di alimentazione [Us]	100...230 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]	90...253 V CA
Picchi di corrente	0,5 A
Potenza assorbita W	3,2 W
Marcatura	CE
direzione di installazione	Upright interno Sideways interno Inverted interno Upright esterno
Classe Di Isolamento	Classe II
assorbimento di corrente	500 mA
lunghezza	100 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	139 mm
Peso Netto	0,538 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CCC
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...70 °C
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
resistenza alle vibrazioni	4,6 gn (sideways) 4,6 gn (inverted) 4,6 gn (upright)
grado di protezione IP	IP23 (sideways) IP23 (inverted) IP23 (upright)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	13,5 cm
Confezione 1: larghezza	13,85 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Peso imballo (Kg)	660 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,4 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	71,5 cm
Confezione 3: larghezza	68 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	29,8 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	20
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Dimensioni

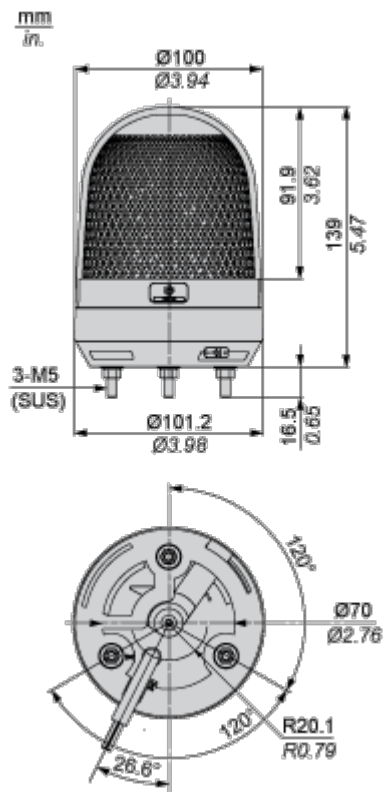


Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello

Cablaggio diretto

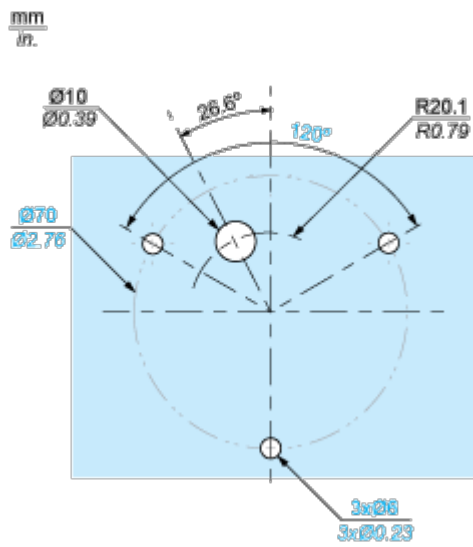


Cablaggio laterale

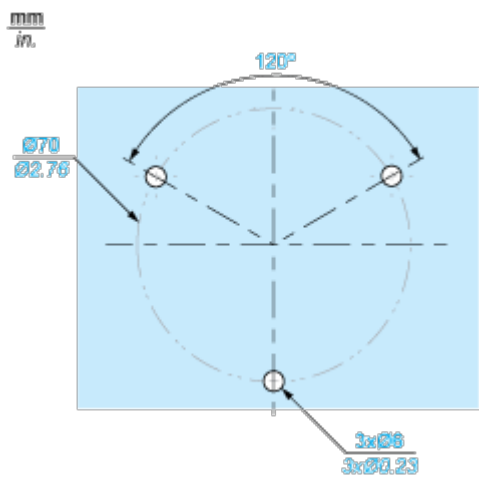

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

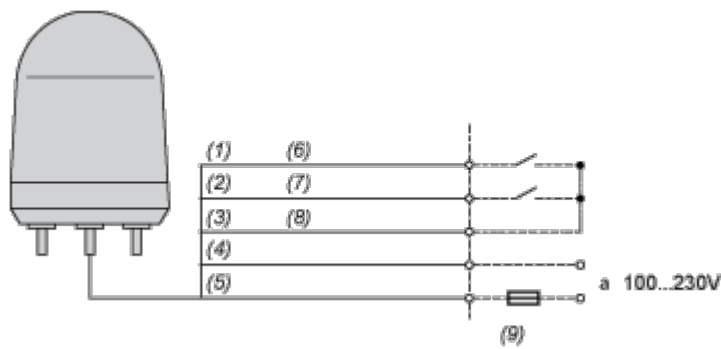

- (1) Verde
- (2) Rosso
- (3) Giallo
- (4) Nero
- (5) Bianco
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fusibile (corrente nominale>2A)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

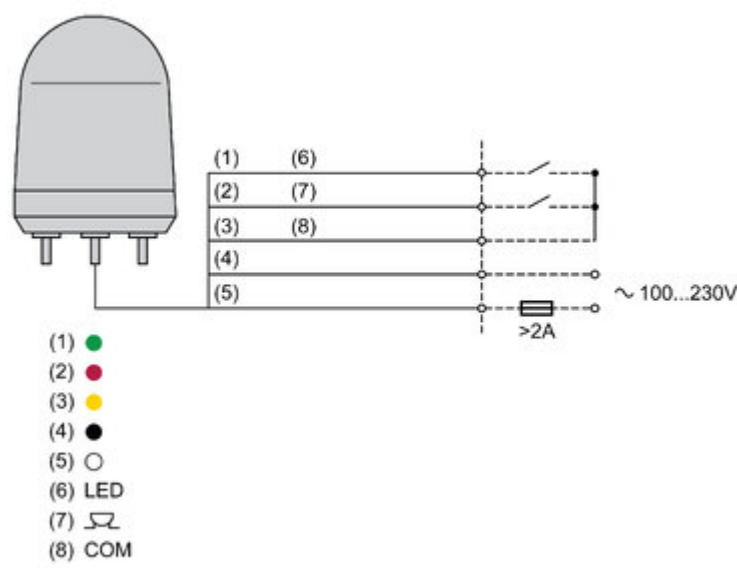

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVR3



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVR3



4 colors with 10 light patterns to select with one switch



High visibility of machine status



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



Buzzer volume adjustment through a built-in switch



Available in various diameters to suit different industrial applications



Image of product / Alternate images

Alternative



