

Scheda dati

Specifiche



Allarme elettronico modificabile -
DIN72 - VNC/NOE - nero - PNP -
12-24 VDC

XVSV7BBP

Prezzo: 160,95 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Allarme elettronico modificabile
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Sirena
Nome Dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio scuro
tipo d'ingresso	Bit: 6 canali input Binario: 63 canali input
Stile Assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (policarbonato): corpo PC (policarbonato): back cover Elastomero termoplastico: pannello frontale NBR (nitrile butadiene rubber)
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Supporto Di Montaggio	Guida DIN 72 mm
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Tensione Nomina Di Isolamento [Ui]	250 V
Picchi di corrente	30 A
calibro fusibile associato	1 A
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Potenza assorbita W	1,8 W
assorbimento di corrente	75 mA a 24 V DC
Capacità di serraggio connessioni	<= 1 x 1,5 mm ²
Applicazione	Printing Packaging Subway
Diametro Di Montaggio	80 mm
Larghezza	80 mm
altezza	80 mm
Profondità	24,9 mm

Peso Netto	0,142 kg
------------	----------

Ambiente

Tipo uscita digitale	PNP
Tipo di segnalazione	Adattatore vocale
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Grado di inquinamento	2
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
resistenza alle vibrazioni	7 gn
grado di protezione IP	Panel mounted: IP65 conforme a CEI 60529 Montaggio a muro: IP20
livello di rumore	0...89 dB (stop or suppress) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	335,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,861 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 5

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Disegni dimensionali


Dimensioni

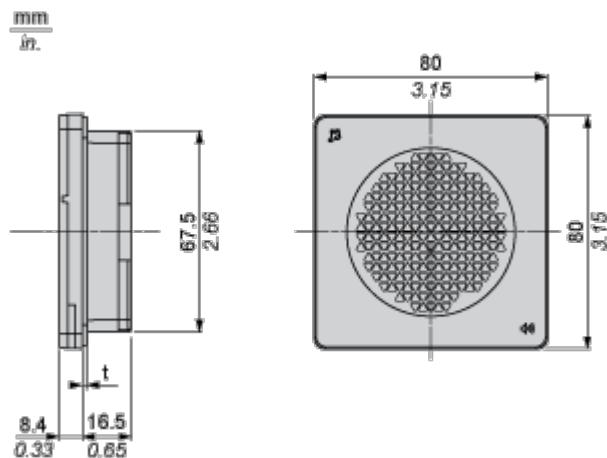

(i): Gomma impermeabile (1,6 mm / 0,06 in.)


Montaggio e distanza spaziale

Dimensioni dell'apertura del pannello

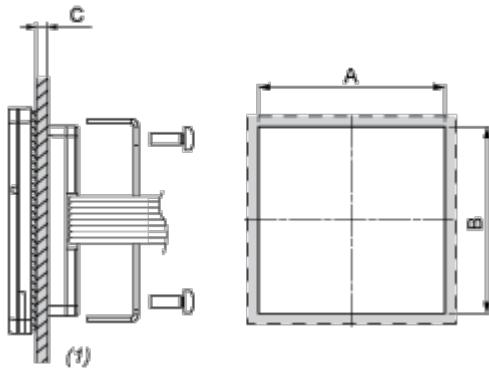

(1) Pannello di installazione


A	B	C
68 +0,5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0,5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

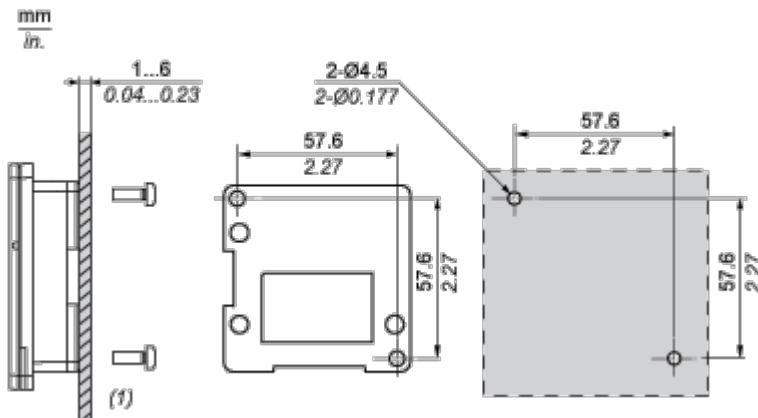Dimensioni montaggio a parete

(1) Pannello di installazione

Connessioni e schema


Schema di cablaggio

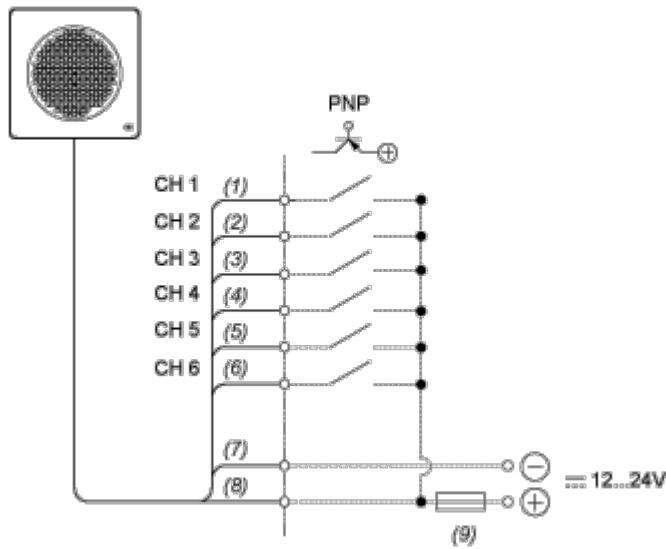

- (1) Verde
- (2) Giallo
- (3) Marrone
- (4) Blu
- (5) Viola
- (6) Grigio
- (7) Nero
- (8) Rosso
- (9) Fusibile (corrente nominale 1 A)


Technical Illustration

Dimensions

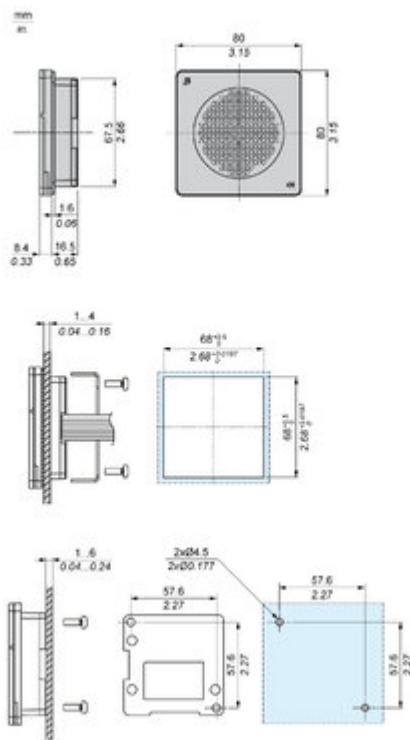

Technical Illustration

Wiring diagram

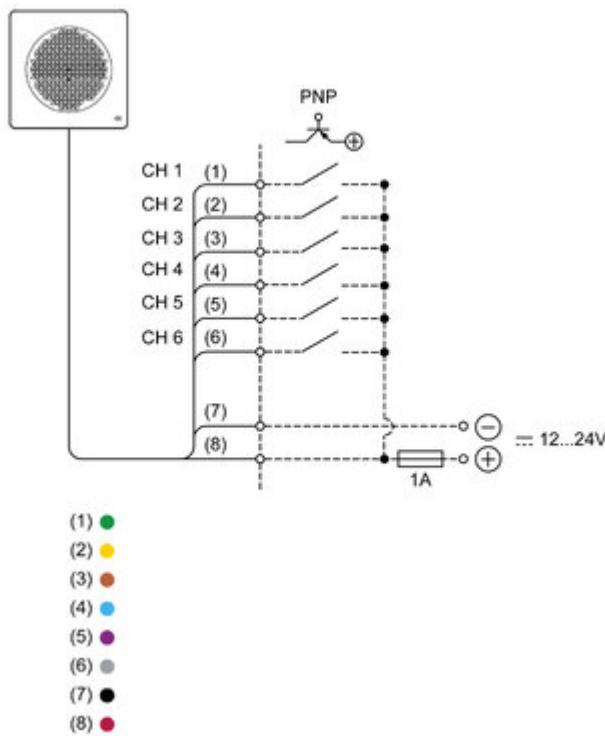

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XHSV Allarmi elettronici



- Disponibile in colore grigio scuro o bianco, con scelta tra 2 dimensioni compatte**

- Installazione semplificata (prodotti precablati e preassemblati) e facile manutenzione**

- Alto livello di allerta/ segnalazione**

- Flessibilità del suono: 6 canali audio e 63 toni**

- Semplice integrazione con le tue applicazioni grazie alle dimensioni compatte**


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XVSV Allarmi elettronici

Conforme alle norme internazionali IEC e ai marchi CE, UL

Grado di protezione elevato fino a IP65 per montaggio a pannello

Regolazione del volume integrato da 0 a 97 dB

Voce personalizzabile al 100% realizzata tramite scheda SD

Montaggio flessibile che supporta sia il montaggio a pannello che il montaggio a parete



Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

