

Scheda dati

Specifiche



Allarme elettronico modificabile - DIN96 - VNC/NOE - nero - PNP - 12-24 VDC

XVSV9BBP

Prezzo: 198,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Allarme elettronico modificabile
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Sirena
Nome Dispositivo	XVSV

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio scuro
tipo d'ingresso	Bit: 6 canali input Binario: 63 canali input
Stile Assemblaggio	Già montato
Materiale	PC (polycarbonato): corpo PC (polycarbonato): back cover Elastomero termoplastico: pannello frontale NBR (nitrile butadiene rubber)
Marcatura	CE
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Supporto Di Montaggio	Guida DIN 96 mm
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]	10...30 V DC
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V
Picchi di corrente	30 A
Potenza del fusibile associato	1 A
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Potenza assorbita W	3,8 W
assorbimento di corrente	160 mA a 24 V DC
Capacità di serraggio connessioni	<= 1 x 1,5 mm²
Applicazione	Printing Packaging Subway
Diametro Di Montaggio	105 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	105 mm
Profondità	50,1 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso Netto	0,268 kg
------------	----------

Ambiente

Tipo uscita digitale	PNP
Tipo di segnalazione	Adattatore vocale
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Grado di inquinamento	2
Umidità relativa	35...85 % senza condensa
resistenza alle vibrazioni	7 gn
grado di protezione IP	Panel mounted: IP65 conforme a CEI 60529 Montaggio a muro: IP20
livello di rumore	0...97 dB (stop or suppress) a 1 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,500 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Peso imballo (Kg)	268,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Dimensioni

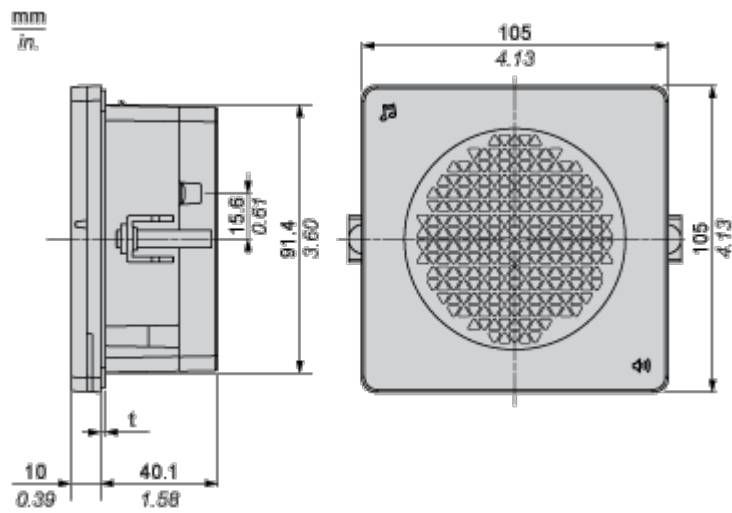

(i): Gomma impermeabile (1,6 mm / 0.06 in.)

Montaggio e distanza spaziale


Dimensioni dell'apertura del pannello

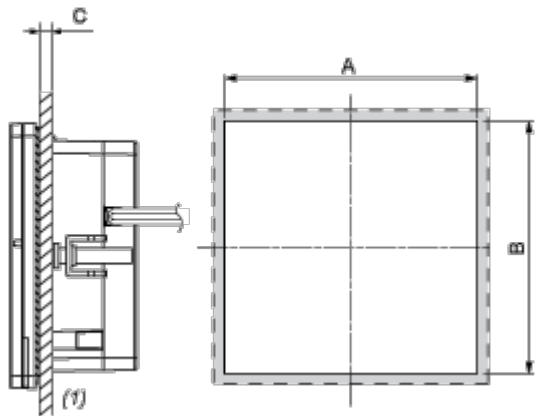

(1) Pannello di installazione

A	B	C
92 +0,6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0,6/0 mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Dimensioni montaggio a parete

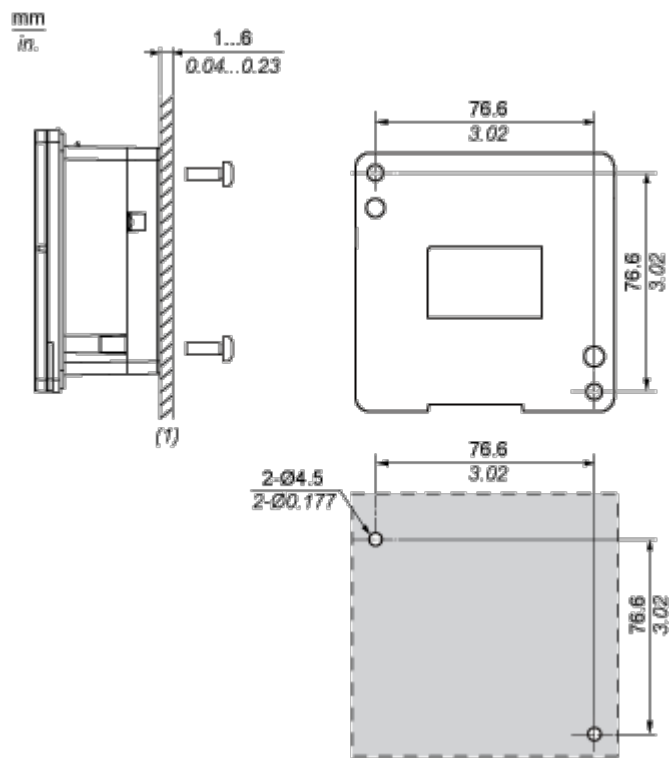

(1) Pannello di installazione

Conessioni e schema


Schema di cablaggio

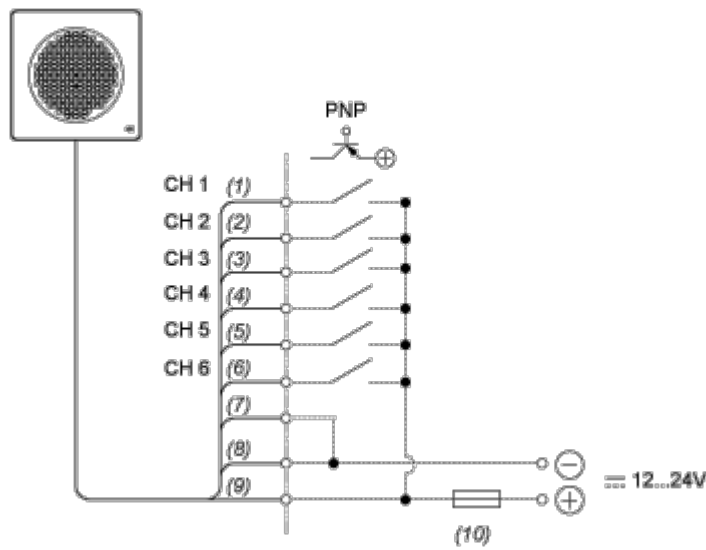

- (1) Verde
- (2) Giallo
- (3) Marrone
- (4) Blu
- (5) Viola
- (6) Grigio
- (7) Bianco
- (8) Nero
- (9) Rosso
- (10) Fusibile (corrente nominale 1 A)


Technical Illustration

Dimensions

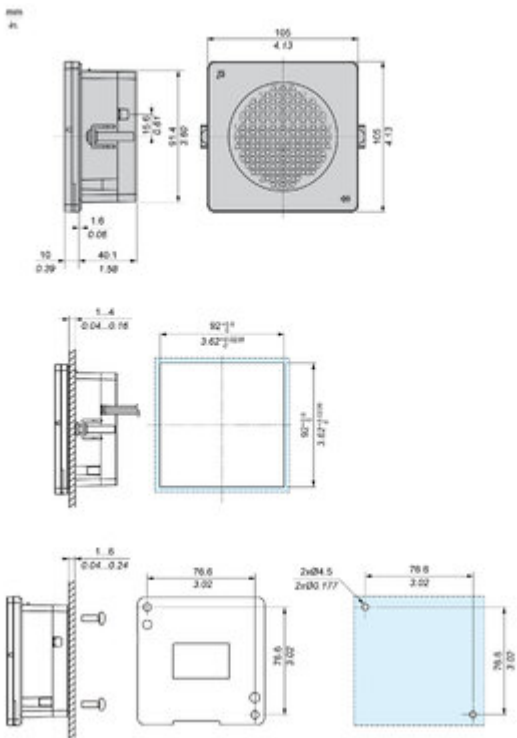

Technical Illustration

Wiring diagram

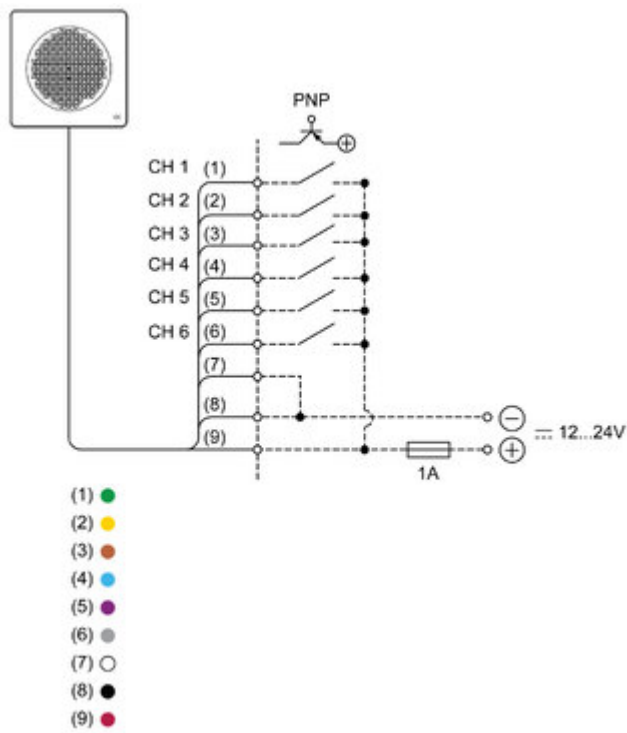

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XVSV Allarmi elettronici



Disponibile in colore grigio scuro o bianco, con scelta tra 2 dimensioni compatte



Installazione semplificata (prodotti precablati e preassemblati) e facile manutenzione



Alto livello di allerta/ segnalazione



Flessibilità del suono: 6 canali audio e 63 toni



Semplice integrazione con le tue applicazioni grazie alle dimensioni compatte



10

Life Is On | Schneider Electric

10 dic 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

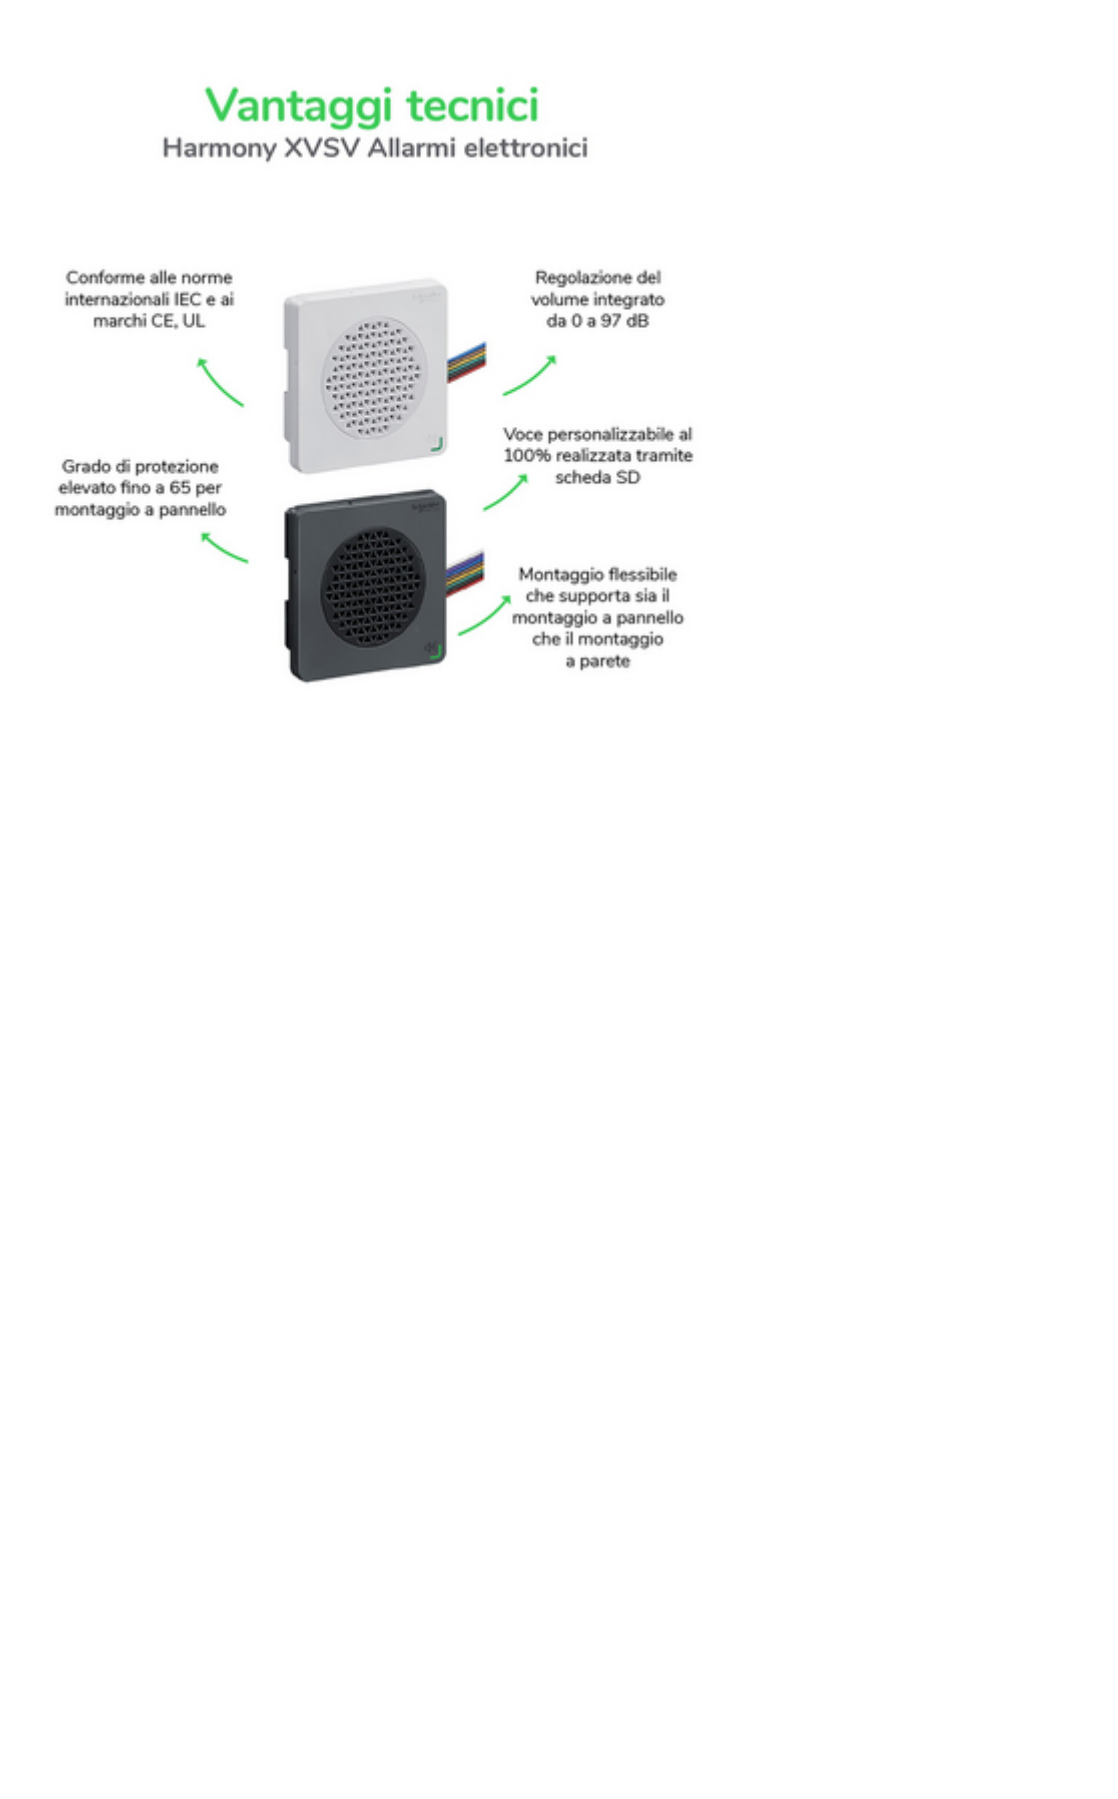


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

