

Scheda dati

Specifiche



Elemento luminoso Ø60mm LED - lampeggiante - giallo - IP65

XVUC48

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

Prezzo: 59,90 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVU
Tipo Prodotto	Modular tower light
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro Di Montaggio	60 mm
nome componente	XVU
sorgente luminosa	LED, giallo
Applicazione	Automotive Packaging machine Machine tools

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	Lampeggiante
Stile Assemblaggio	Montaggio cliente, fino a 5 unità Up to 4 units with buzzer
materiale	PC (polycarbonato) V-2 conforme a UL 94 PC (polycarbonato) V-0 conforme a UL 94
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Massima dissipazione di potenza in W	1,2 W
tipo di segnalazione	Lampeggiante
lunghezza	50 mm
Peso Netto	0,064 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	CE UL CSA
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
grado di protezione IP	IP65
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
resistenza alle vibrazioni	2 gn

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,1 cm
Confezione 1: profondità	13,3 cm
Peso imballo (Kg)	143,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,034 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	60 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	40 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Unità LED illuminata

Dimensioni



Montaggio e distanza spaziale

Montaggio torretta luci modulare

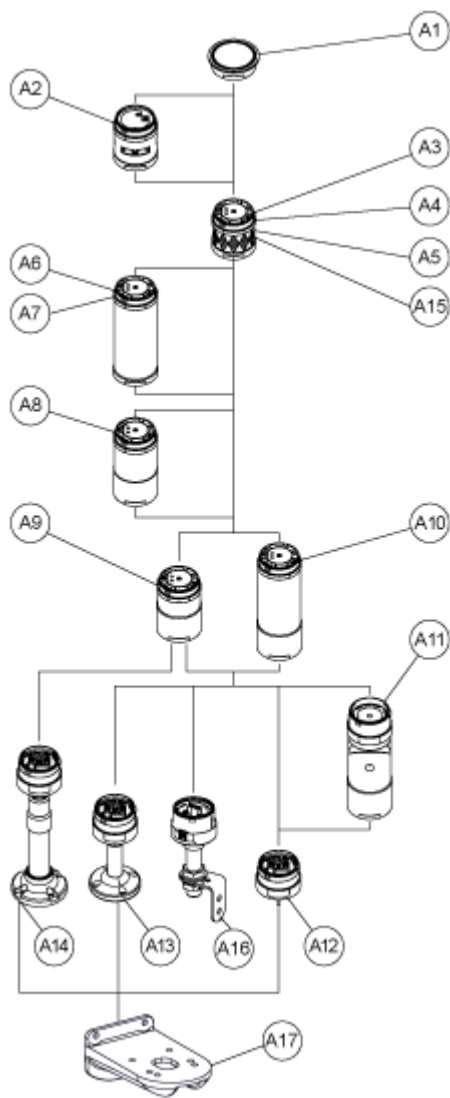

Schema	Codice prodotto	Nome parte
A1	-	Coperchio superiore
	-	Coperchio superiore (Silver)
A2	XVUC9S	Unità buzzer
	XVUC9SQ	Unità buzzer (silver)
A3	XVUC23	Unità LED verdi
	XVUC24	Unità LED rossi
	XVUC25	Unità LED arancioni
	XVUC26	Unità LED blu

Scheda dati


XVUC48

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC27	Unità LED bianchi
	XVUC28	Unità LED gialli
A4	XVUC29	Unità LED multipli
A5	XVUC29P	Unità LED multipli, segnale impulso
A6	XVUC9V	Unità suono
A7	XVUC9VP	Unità suono, segnale impulso
A8	XVUC020	Estensore
	XVUC020Q	Estensore (silver)
A9	XVUC21B	Corpo CC
	XVUC21BQ	Corpo CC (silver)
A10	XVUC21M	Corpo CA NPN
	XVUC21MP	Corpo CA PNP
	XVUC21MQP	Corpo CA PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Opzione flessibile
A12	XVUZ01	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (3 pin)
	XVUZ01Q	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (silver, 3 pin)
	XVUZ03	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (2 pin)
	XVUZ04	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (4 pin)
A13	XVUZ02	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm)
	XVUZ02Q	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm, silver)
	XVUZ400	Unità di fissaggio - Piastra con asta (400 mm)
	XVUZ800	Unità di fissaggio - Piastra con asta (800 mm)
A14	XVUZ05	Unità di fissaggio - Piastra con asta regolabile (100-385 mm)
A15	XVUC43	Unità LED verdi, lampeggianti
	XVUC44	Unità LED rossi, lampeggianti
	XVUC45	Unità LED arancioni, lampeggianti
	XVUC46	Unità LED blu, lampeggianti

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC47	Unità LED bianchi, lampeggianti
	XVUC48	Unità LED gialli, lampeggianti
A16	XVUZ100T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (100 mm)
	XVUZ250T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (250 mm)
	XVUZ400T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (400 mm)
A17	XVUZ12	Piastra di fissaggio per utilizzo su supporto verticale - nera

Conessioni e schema

Unità illuminate, cablaggio LED multipli e unità sonore

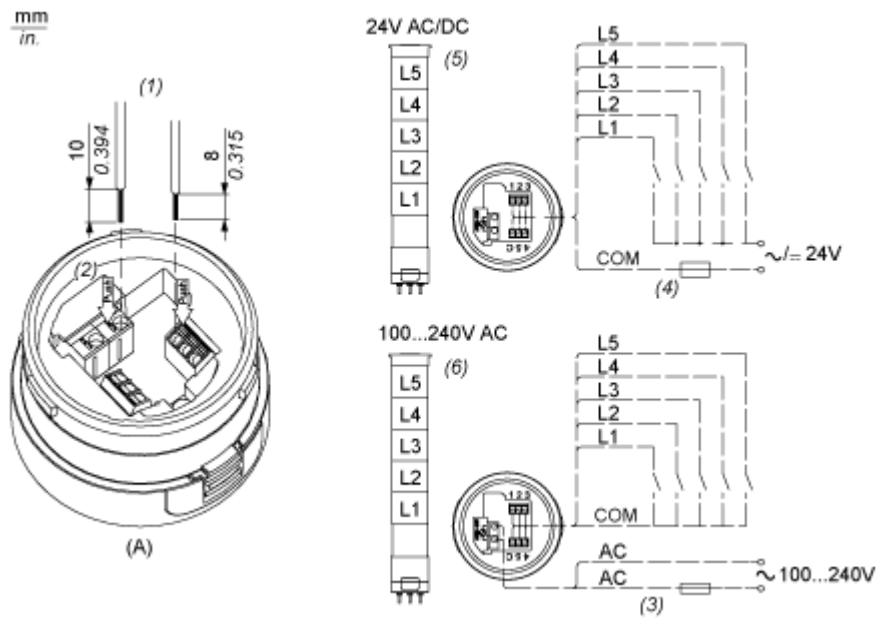


- (A) Unità di fissaggio
 - (1) Dimensioni del cablaggio
 - (2) Connettori a pressione
 - (3) Fusibile: 2 A, 250 V
 - (4) Fusibile: 0,5 A, 125 V
 - (5) Torretta luci modulare 24 Vca/cc
 - (6) Torretta luci modulare 100...240 Vca
- Da L1 a L5: Unità LED illuminate

Technical Illustration


Dimensions

mm
in.

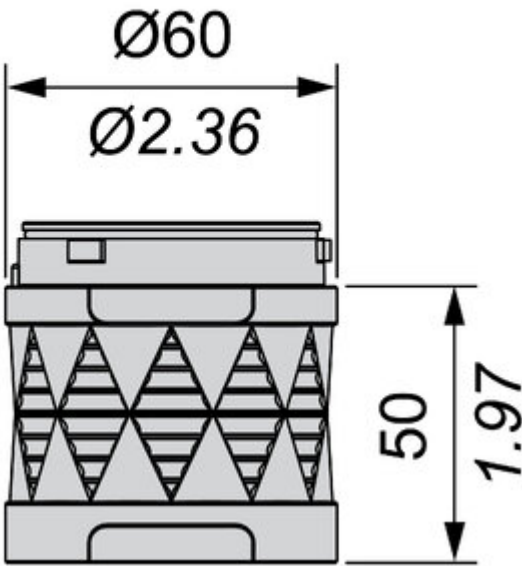

Technical Illustration

Wiring diagram

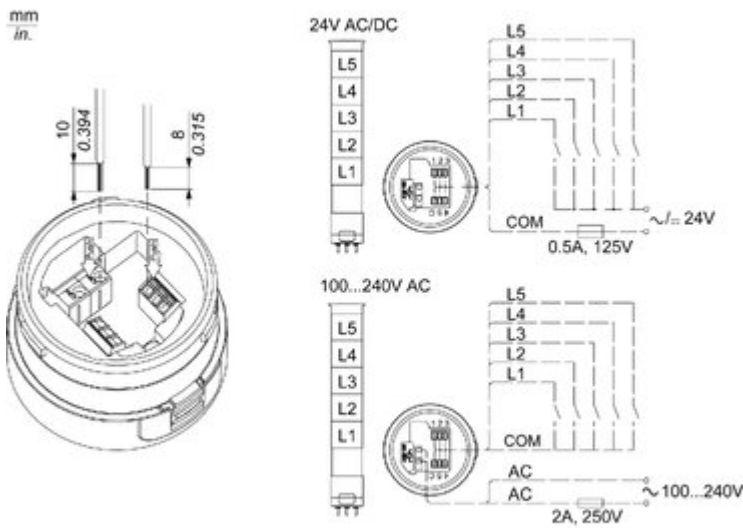

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVU



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative



