

Scheda dati

Specifiche



Colonna luminosa modulare
modulare Harmony XVU, elemento
LED arancione, 60mm, high flash,
IP65, 24V AC DC

XVUC65

 In esaurimento

 Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

Prezzo: 99,25 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVU
Tipo Prodotto	Modular tower light
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro Di Montaggio	60 mm
nome componente	XVU
sorgente luminosa	LED, arancione
Applicazione	Automotive Packaging machine Machine tools

Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	High flashing
Stile Assemblaggio	Customer assembly, up to 3 units
materiale	PC (polycarbonato) V-2 conforme a UL 94
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Massima dissipazione di potenza in W	2,9 W
assorbimento di corrente	<= 150 mA
tipo di segnalazione	High flashing
lunghezza	60 mm
Peso Netto	0,085 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL CSA CE EAC RCM
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
grado di protezione IP	IP65
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
resistenza alle vibrazioni	2 gn

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,300 cm
Confezione 1: larghezza	9,400 cm
Confezione 1: profondità	13,400 cm
Peso imballo (Kg)	156,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,778 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	80,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	39,620 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Unità LED illuminata


Dimensioni



Technical Illustration


Dimensions

mm
in.

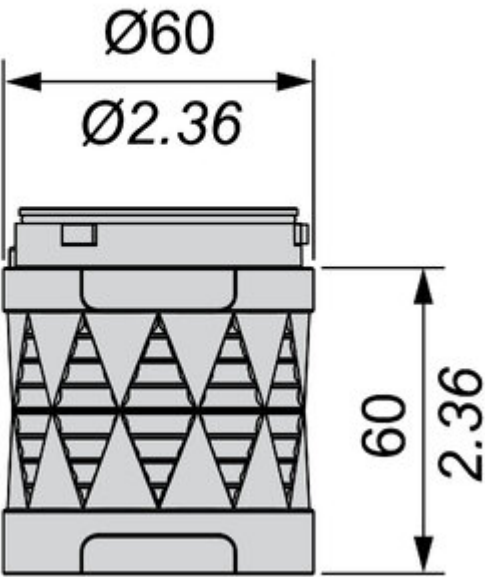

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

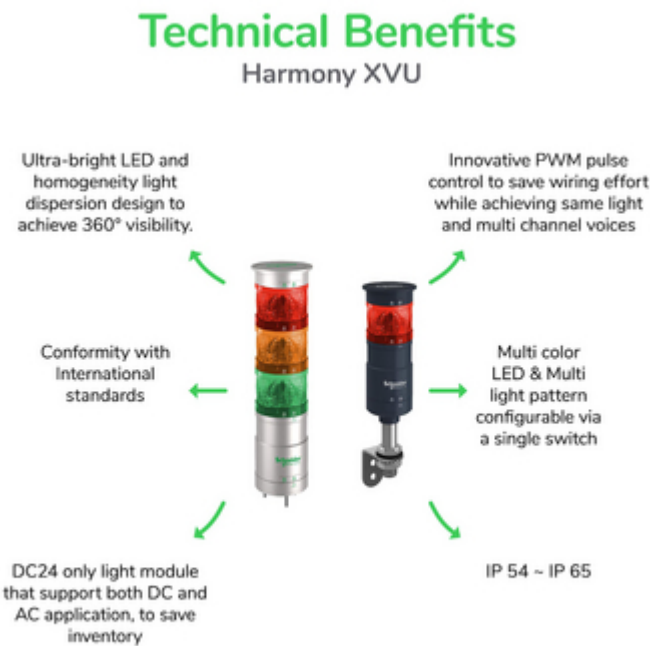

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative





