

# Scheda dati

Specifiche



## Colonna luminosa modulare modulare Harmony XVU, elemento LED blu, 60mm, high flash, IP65, 24V AC DC

XVUC66

 In esaurimento

 Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

**Prezzo: 161,35 EUR**

### Presentazione

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                                   | Harmony XVU                                      |
| Tipo Prodotto                                    | Modular tower light                              |
| tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità LED                                        |
| Diametro Di Montaggio                            | 60 mm                                            |
| nome componente                                  | XVU                                              |
| sorgente luminosa                                | LED, blu                                         |
| Applicazione                                     | Automotive<br>Packaging machine<br>Machine tools |

### Caratteristiche tecniche

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo di segnalazione                    | High flashing                           |
| Stile Assemblaggio                      | Customer assembly, up to 3 units        |
| materiale                               | PC (polycarbonato) V-2 conforme a UL 94 |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 24 V CA/CC                              |
| Massima dissipazione di potenza in W    | 2,8 W                                   |
| assorbimento di corrente                | <= 150 mA                               |
| tipo di segnalazione                    | High flashing                           |
| lunghezza                               | 60 mm                                   |
| Peso Netto                              | 0,085 kg                                |

### Ambiente

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Certificazioni Prodotto    | UL<br>CSA<br>CE<br>EAC<br>RCM |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                   |
| grado di protezione IP     | IP65                          |
| Temperatura Ambiente       | -25...50 °C                   |
| resistenza alle vibrazioni | 2 gn                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 9,2 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 9,2 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 13,3 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 163,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 24        |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 2: peso               | 4,771 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 192       |
| Confezione 3: altezza            | 75 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 40 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 80 cm     |
| Confezione 3: peso               | 31,296 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >


|                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Impronta ambientale</b></div>               |                                                                                       |
| Informazioni ambientali                                                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                                                                                                            |                                                                                       |
| <div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>           |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                                       | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                                            | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                                                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                                                           | C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                                                     | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                                                                                                             |                                                                                       |
| <div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div> |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                                                                                                                | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                    |
| Ritiro del prodotto                                                                                                                   | Sì                                                                                    |

Disegni dimensionali

Unità LED illuminata

---


Dimensioni



Technical Illustration

Dimensions


mm  
*in.*

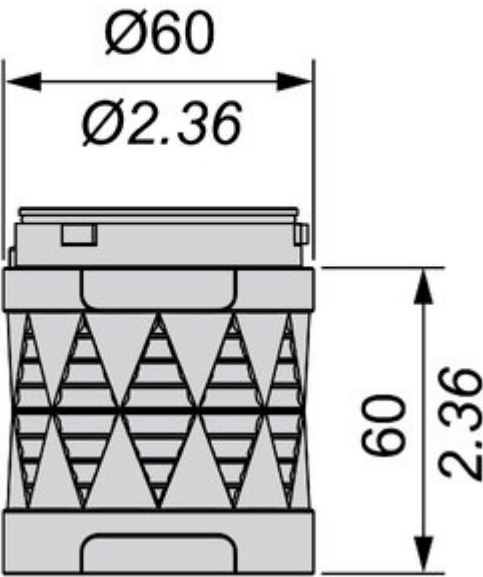

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

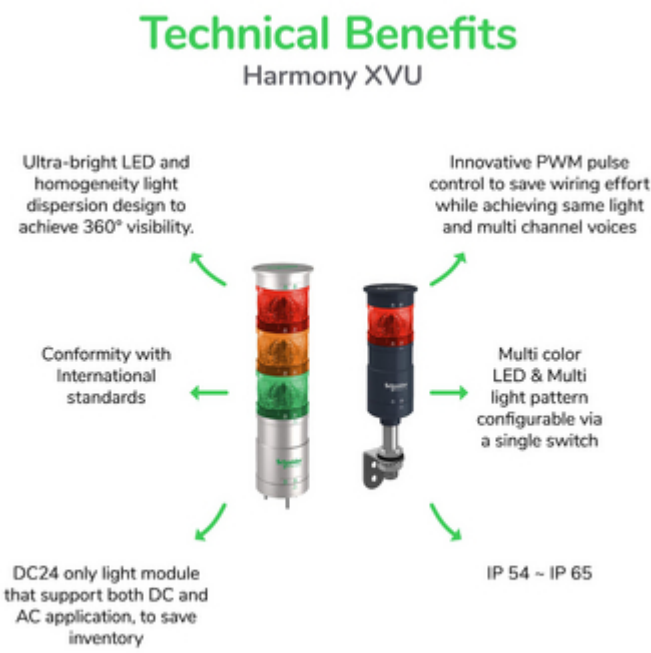

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative

---







