

Scheda dati

Specifiche



Zoccolo + tubo 100mm - nero

XVUZ02

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

Prezzo: 33,10 EUR

⚠ In esaurimento

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVU
Tipo Prodotto	Modular tower light
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Piastra di fissaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio e fissaggio
nome componente	XVU
Diametro Di Montaggio	60 mm

Caratteristiche tecniche

altezza polo	100 mm
Supporto Di Montaggio	Plate with pole
compatibilità prodotto	Parte superiore: AC body Parte superiore: DC body Parte superiore: swivel mounting support
materiale	PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 conforme a UL 94 ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) PC (policarbonato) Alluminio
Colore involucro	Nero
Collegamenti - morsetti	Push-in
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC 110...240 V AC
lunghezza	117 mm
Peso Netto	0,132 kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Grado di protezione IP	IP65
Certificazioni Prodotto	CSA UL CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	9,1 cm
Confezione 1: larghezza	26,8 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Peso imballo (Kg)	285,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,481 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	96
Confezione 3: altezza	60,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	70,0 cm
Confezione 3: peso	35,36 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali


Unità di fissaggio - Piastra con asta

Dimensioni

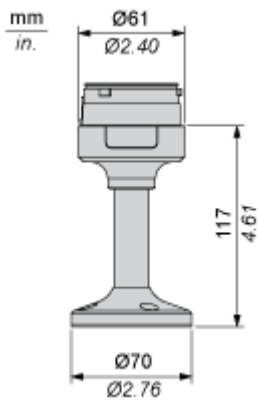

Montaggio e distanza spaziale

Montaggio torretta luci modulare

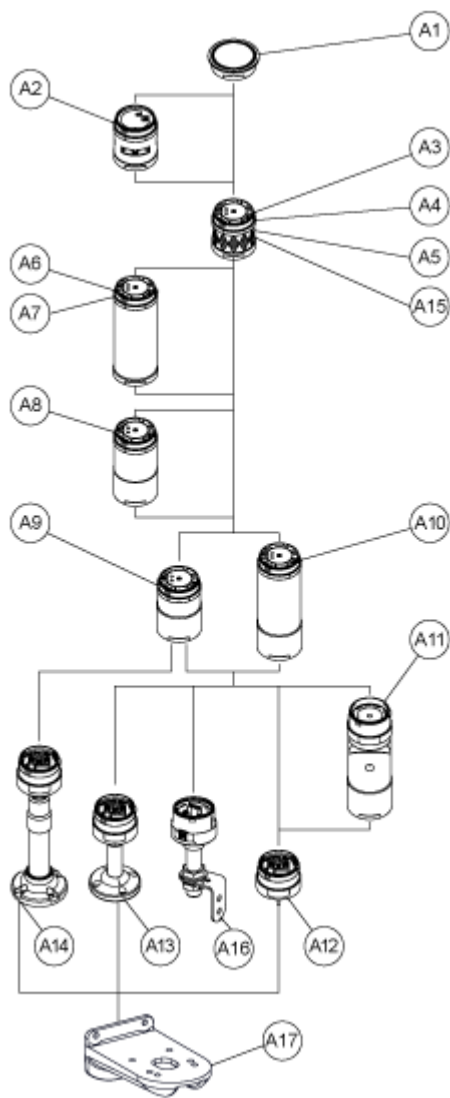

Schema	Codice prodotto	Nome parte
A1	-	Coperchio superiore
	-	Coperchio superiore (Silver)
A2	XVUC9S	Unità buzzer
	XVUC9SQ	Unità buzzer (silver)
A3	XVUC23	Unità LED verdi
	XVUC24	Unità LED rossi
	XVUC25	Unità LED arancioni
	XVUC26	Unità LED blu


Scheda dati

XVUZ02

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC27	Unità LED bianchi
	XVUC28	Unità LED gialli
A4	XVUC29	Unità LED multipli
A5	XVUC29P	Unità LED multipli, segnale impulso
A6	XVUC9V	Unità suono
A7	XVUC9VP	Unità suono, segnale impulso
A8	XVUC020	Estensore
	XVUC020Q	Estensore (silver)
A9	XVUC21B	Corpo CC
	XVUC21BQ	Corpo CC (silver)
A10	XVUC21M	Corpo CA NPN
	XVUC21MP	Corpo CA PNP
	XVUC21MQP	Corpo CA PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Opzione flessibile
A12	XVUZ01	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (3 pin)
	XVUZ01Q	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (silver, 3 pin)
	XVUZ03	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (2 pin)
	XVUZ04	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (4 pin)
A13	XVUZ02	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm)
	XVUZ02Q	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm, silver)
	XVUZ400	Unità di fissaggio - Piastra con asta (400 mm)
	XVUZ800	Unità di fissaggio - Piastra con asta (800 mm)
A14	XVUZ05	Unità di fissaggio - Piastra con asta regolabile (100-385 mm)
A15	XVUC43	Unità LED verdi, lampeggianti
	XVUC44	Unità LED rossi, lampeggianti
	XVUC45	Unità LED arancioni, lampeggianti
	XVUC46	Unità LED blu, lampeggianti

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC47	Unità LED bianchi, lampeggianti
	XVUC48	Unità LED gialli, lampeggianti
A16	XVUZ100T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (100 mm)
	XVUZ250T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (250 mm)
	XVUZ400T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (400 mm)
A17	XVUZ12	Piastra di fissaggio per utilizzo su supporto verticale - nera


Montaggio torretta luci modulare

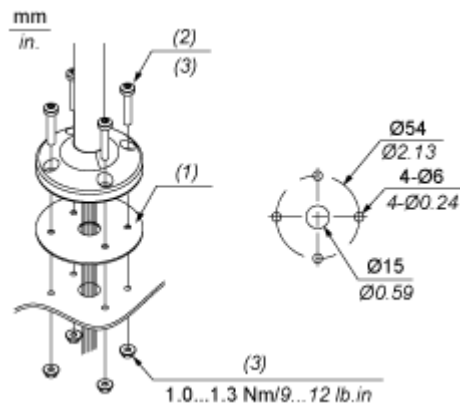

- (1) Guarnizione
- (2) Viti x 4 (non fissate)
- (3) M5 x (spessore+10 mm / 0,39 in.)

Conessioni e schema


Unità illuminate, cablaggio LED multipli e unità sonore

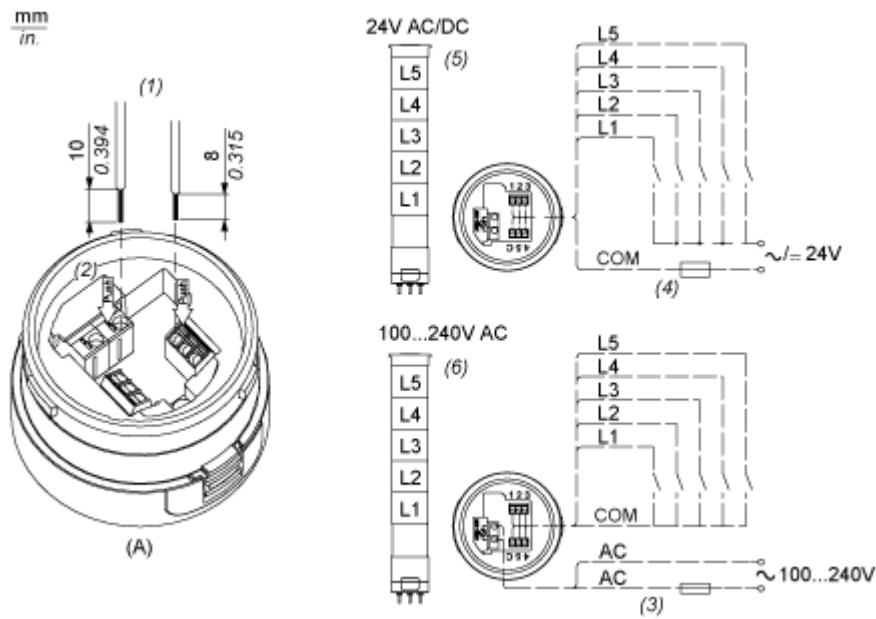

- (A) Unità di fissaggio
 - (1) Dimensioni del cablaggio
 - (2) Connettori a pressione
 - (3) Fusibile: 2 A, 250 V
 - (4) Fusibile: 0,5 A, 125 V
 - (5) Torretta luci modulare 24 Vca/cc
 - (6) Torretta luci modulare 100...240 Vca
- Da L1 a L5: Unità LED illuminate


Technical Illustration

Dimensions

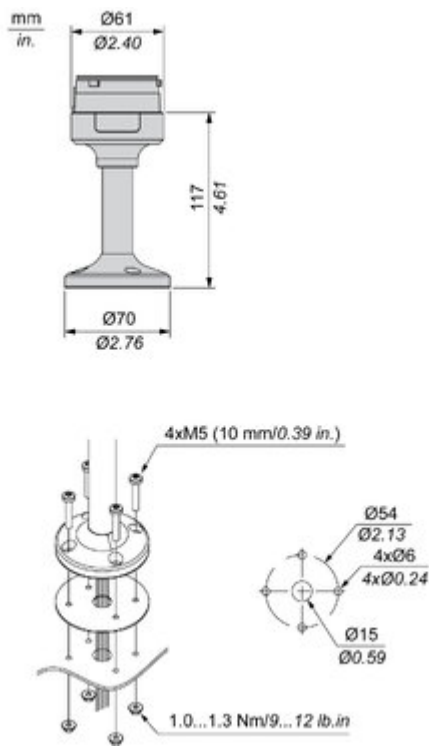


Technical Illustration

Wiring diagram

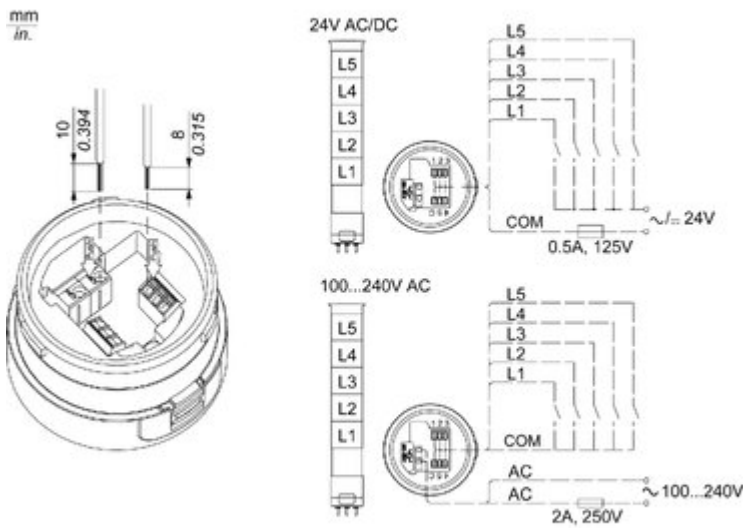

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

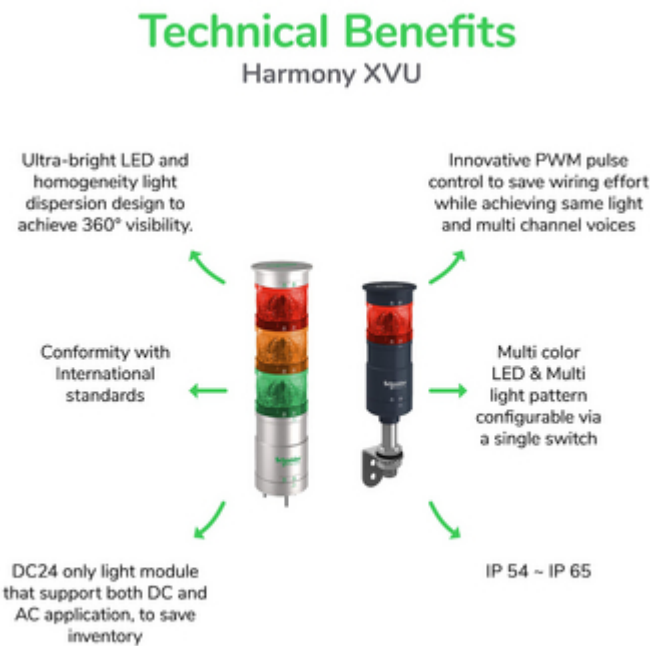

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative



