

Scheda dati

Specifiche



Zoccolo + tubo 800 mm

XVUZ800

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

Prezzo: 55,75 EUR

⚠ In esaurimento

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVU
Tipo Prodotto	Modular tower light
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Piastra di fissaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio e fissaggio
nome componente	XVU
Diametro Di Montaggio	60 mm

Caratteristiche tecniche

altezza polo	800 mm
Supporto Di Montaggio	Plate with pole
compatibilità prodotto	Parte superiore: CA/CC body
materiale	PBT (tereftalato di polibutilene) V-0 conforme a UL 94 ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) PC (policarbonato) Alluminio
Colore involucro	Nero
Collegamenti - morsetti	Push-in
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC 110...240 V AC
lunghezza	817 mm
Peso Netto	0,43 kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Grado di protezione IP	IP65
Certificazioni Prodotto	UL CSA CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm

Confezione 1: larghezza	9,500 cm
Confezione 1: profondità	96,500 cm
Peso imballo (Kg)	909,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	21,000 cm
Confezione 2: larghezza	36,000 cm
Confezione 2: profondità	98,500 cm
Confezione 2: peso	6,360 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	25,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 4

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conforme alle esenzioni

Numero SCIP C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

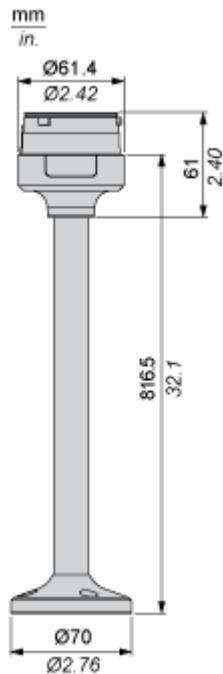
Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

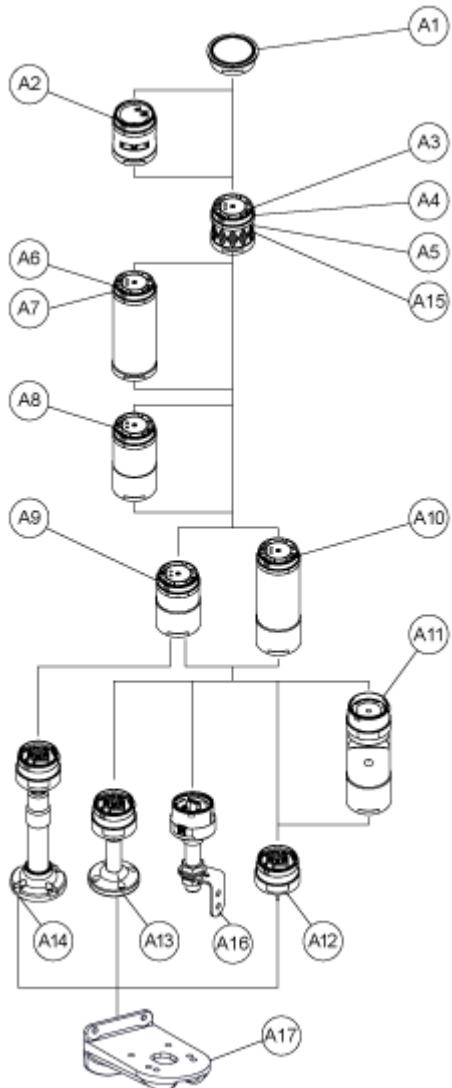
Etichetta RAEE  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Unità di fissaggio - Piastra con asta



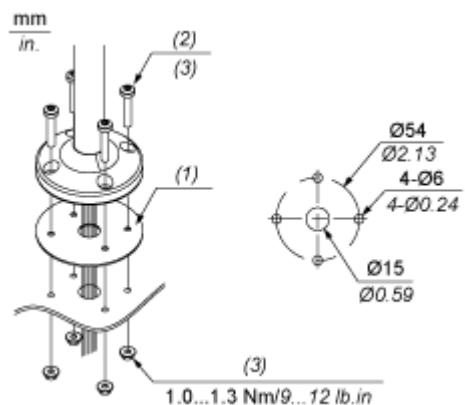
Montaggio e distanza spaziale

Montaggio torretta luci modulare

Schema	Codice prodotto	Nome parte
A1	-	Coperchio superiore
	-	Coperchio superiore (Silver)
A2	XVUC9S	Unità buzzer
	XVUC9SQ	Unità buzzer (silver)
A3	XVUC23	Unità LED verdi
	XVUC24	Unità LED rossi
	XVUC25	Unità LED arancioni
	XVUC26	Unità LED blu

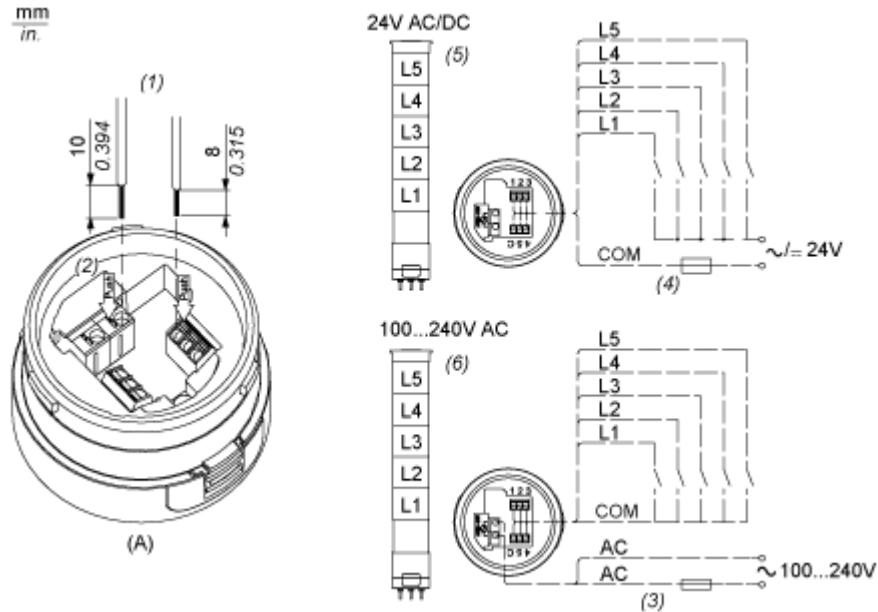
Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC27	Unità LED bianchi
	XVUC28	Unità LED gialli
A4	XVUC29	Unità LED multipli
A5	XVUC29P	Unità LED multipli, segnale impulso
A6	XVUC9V	Unità suono
A7	XVUC9VP	Unità suono, segnale impulso
A8	XVUC020	Estensore
	XVUC020Q	Estensore (silver)
A9	XVUC21B	Corpo CC
	XVUC21BQ	Corpo CC (silver)
A10	XVUC21M	Corpo CA NPN
	XVUC21MP	Corpo CA PNP
	XVUC21MQP	Corpo CA PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Opzione flessibile
A12	XVUZ01	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (3 pin)
	XVUZ01Q	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (silver, 3 pin)
	XVUZ03	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (2 pin)
	XVUZ04	Unità di fissaggio - Montaggio diretto (4 pin)
A13	XVUZ02	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm)
	XVUZ02Q	Unità di fissaggio - Piastra con asta (100 mm, silver)
	XVUZ400	Unità di fissaggio - Piastra con asta (400 mm)
	XVUZ800	Unità di fissaggio - Piastra con asta (800 mm)
A14	XVUZ05	Unità di fissaggio - Piastra con asta regolabile (100-385 mm)
A15	XVUC43	Unità LED verdi, lampeggianti
	XVUC44	Unità LED rossi, lampeggianti
	XVUC45	Unità LED arancioni, lampeggianti
	XVUC46	Unità LED blu, lampeggianti

Schema	Codice prodotto	Nome parte
	XVUC47	Unità LED bianchi, lampeggianti
	XVUC48	Unità LED gialli, lampeggianti
A16	XVUZ100T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (100 mm)
	XVUZ250T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (250 mm)
	XVUZ400T	Unità di fissaggio - Staffa metallica con asta (400 mm)
A17	XVUZ12	Piastra di fissaggio per utilizzo su supporto verticale - nera

Montaggio torretta luci modulare

- (1) Guarnizione
- (2) Viti x 4 (non fissate)
- (3) M5 x (spessore+10 mm /0,39 in.)

Connessioni e schema

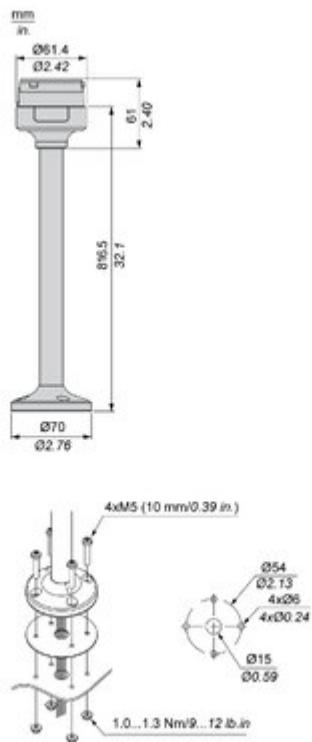
Unità illuminate, cablaggio LED multipli e unità sonore

- (A) Unità di fissaggio
- (1) Dimensioni del cablaggio
- (2) Connettori a pressione
- (3) Fusibile: 2 A, 250 V
- (4) Fusibile: 0,5 A, 125 V
- (5) Torretta luci modulare 24 Vca/cc
- (6) Torretta luci modulare 100...240 Vca

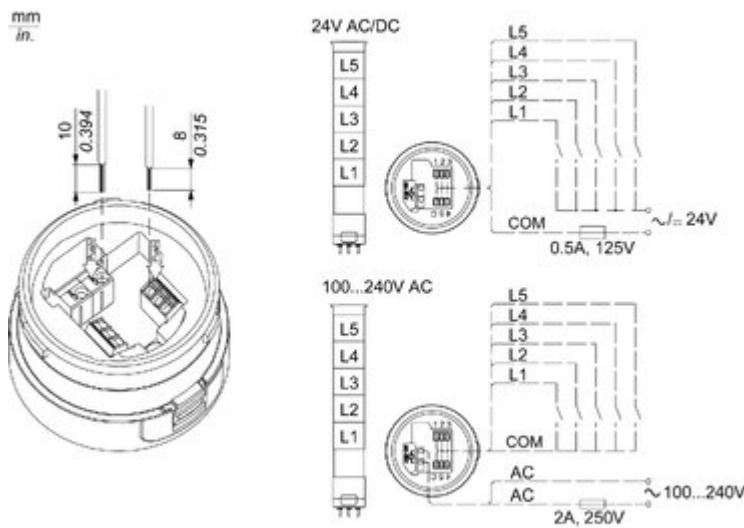
Da L1 a L5: Unità LED illuminate

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVU



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

