

Scheda dati

Specifiche



Ricevitore radiocomando wireless

ZARB10WS

Prezzo: 812,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo Prodotto	Base
Nome Dispositivo	ZARB
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Material handling Applicazioni sollevamento

Caratteristiche tecniche

Ingresso Cavi	Collarino cavo
Materiale	ABS + PC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	48...240 V CA
Apparecchiatura Fornita	Antenna interna
corrente di uscita nominale	0,5 A a 48 V CA conforme a IEC 60947-5-1
numero di relè	10
tipo relè	Motion uscita relè con 9 NO contatto Ausiliario uscita relè con 1 NO contatto
uscite di sicurezza	2 NC uscita relè
Massima corrente di commutazione	10 A
massima tensione di commutazione	240 V CA (+/- 20 %)
tipo rete di comunicazione	Senza cavo: Zigbee
frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
Tipologia Fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	10000000 cicli
Larghezza	120 mm
Altezza	117 mm
Profondità	51 mm
Peso Netto	0,43 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
accordo radio	FCC IC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Umidità relativa	0...97 %
Temperatura Ambiente	-20...55 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Certificazioni Prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	515,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,116 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1105
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Dimensioni

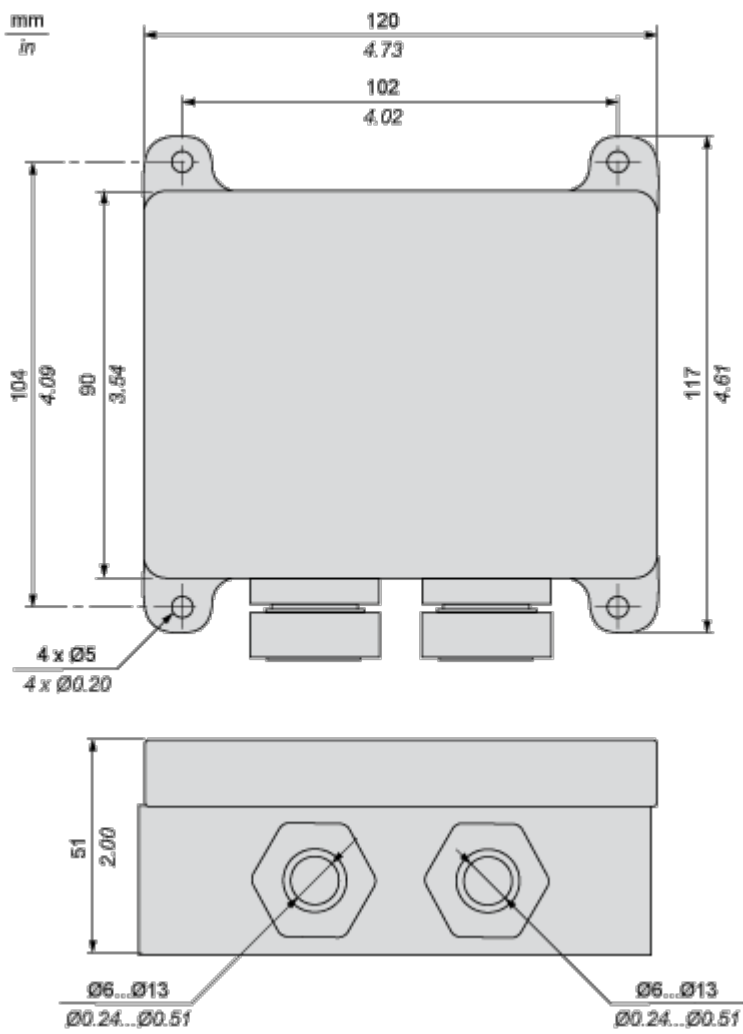

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

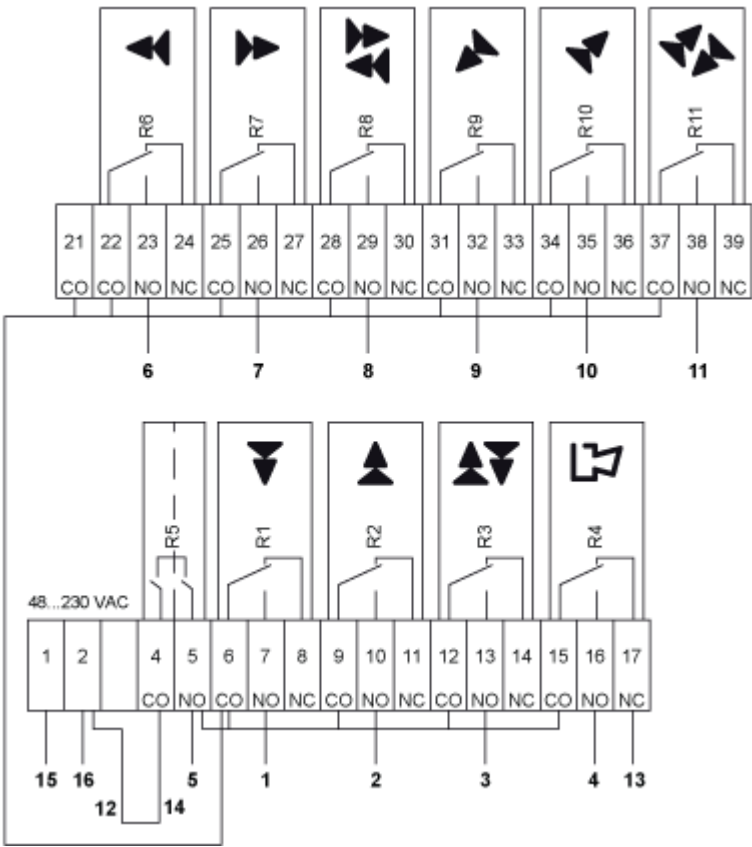


Segnale		Numero di pin
Alimentazione		1
Alimentazione		2
Non collegato		3
Relé di stop R5	Comune	4
	Uscita (tipo NO)	5
Relé R1	Comune	6
	Uscita (tipo NO)	7
	Uscita (tipo NC)	8
Relé R2	Comune	9
	Uscita (tipo NO)	10
	Uscita (tipo NC)	11
Relé R3	Comune	12

Segnale		Numero di pin
	Uscita (tipo NO)	13
	Uscita (tipo NC)	14
Relé R4	Comune	15
	Uscita (tipo NO)	16
	Uscita (tipo NC)	17
Comune		21
Relé R6	Comune	22
	Uscita (tipo NO)	23
	Uscita (tipo NC)	24
Relé R7	Comune	25
	Uscita (tipo NO)	26
	Uscita (tipo NC)	27
Relé R8	Comune	28
	Uscita (tipo NO)	29
	Uscita (tipo NC)	30
Relé R9	Comune	31
	Uscita (tipo NO)	32
	Uscita (tipo NC)	33
Relé R10	Comune	34
	Uscita (tipo NO)	35
	Uscita (tipo NC)	36
Relé R11	Comune	37
	Uscita (tipo NO)	38
	Uscita (tipo NC)	39

Technical Illustration

Dimensions

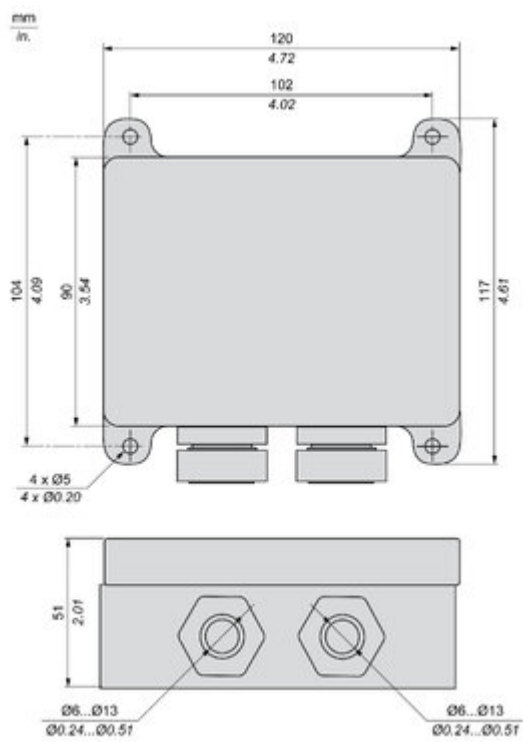

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

ZAR Harmony telecomandi Pocket

Offre soluzioni di mobilità per migliorare l'efficienza dell'operatore e ridurre i tempi di installazione

Ampio set di colori e immagini per personalizzare la parte frontale del telecomando

Adatto per controllare tutti i tipi di macchine

Temperatura di funzionamento da -20 a +55°C

Durata di vita batteria: > 100 ore con pile alcaline

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

ZAR Harmony telecomandi Pocket

Il telecomando Harmony Pocket utilizza la frequenza da 2,4 GHz compatibile a livello mondiale per consentire un funzionamento senza restrizioni

Certificazione prodotto:
Ricevitore: CE
Trasmittitore: EC, FCC, IC.



Gli utenti possono scegliere tra 3, 4, 6, 8 o 10 pulsanti in base alle loro esigenze

Grado di protezione IP 65 per il trasmettitore e IP 66 per il ricevitore

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

