

Scheda dati

Specifiche



Radiocomando unità trasmittente tandem

ZART8DM

Prezzo: 1.204,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo Prodotto	Telecomando portatile
Nome Dispositivo	ZART
tipo pulsante di controllo	6 configurabile Pulsante movimento 2 configurabile Pulsante ausiliario

Caratteristiche tecniche

applicazione dispositivo	Master Funzione tandem Slave Funzione tandem Master and slave Funzione tandem
Materiale	Contenitore: PC (policarbonato) Contenitore: PBT (tereftalato di polibutilene) Coperchio: PP (polipropilene) Coperchio di protezione: gomma di tipo EPDM
Funzione disponibile	Funzione vibrazione Funzione accelerometro
tipo di visualizzazione	Display LCD 34 x 42 mm
Distanza operativa	50 m
Robustezza Meccanica	Resistenza alla caduta 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27
tipo rete di comunicazione	Senza cavo: bluetooth basso consumo
frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
tempo di risposta	< 300 ms a full duplex
Tempo di ricarica	900 s
autonomia	30 h
Durata meccanica	5000000 cicli
Durata vita	5 a
Larghezza	100 mm
Altezza	340 mm
Profondità	90 mm
Peso Netto	0,65 kg

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

accordo radio	RSS ICASA ANATEL ARIB FCC SRRC
Grado di protezione IP	IP65
grado di protezione NEMA	NEMA 4
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...45 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Resistenza alle vibrazioni	0,075 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
umidità relativa	0...95 % a -20...60 °C funzionante
Certificazioni Prodotto	CSA KC C-Tick UL EAC CE JIS

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	33,360 cm
Confezione 1: larghezza	10,700 cm
Confezione 1: profondità	10,500 cm
Peso imballo (Kg)	730,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,711 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	39,376 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Dimensioni

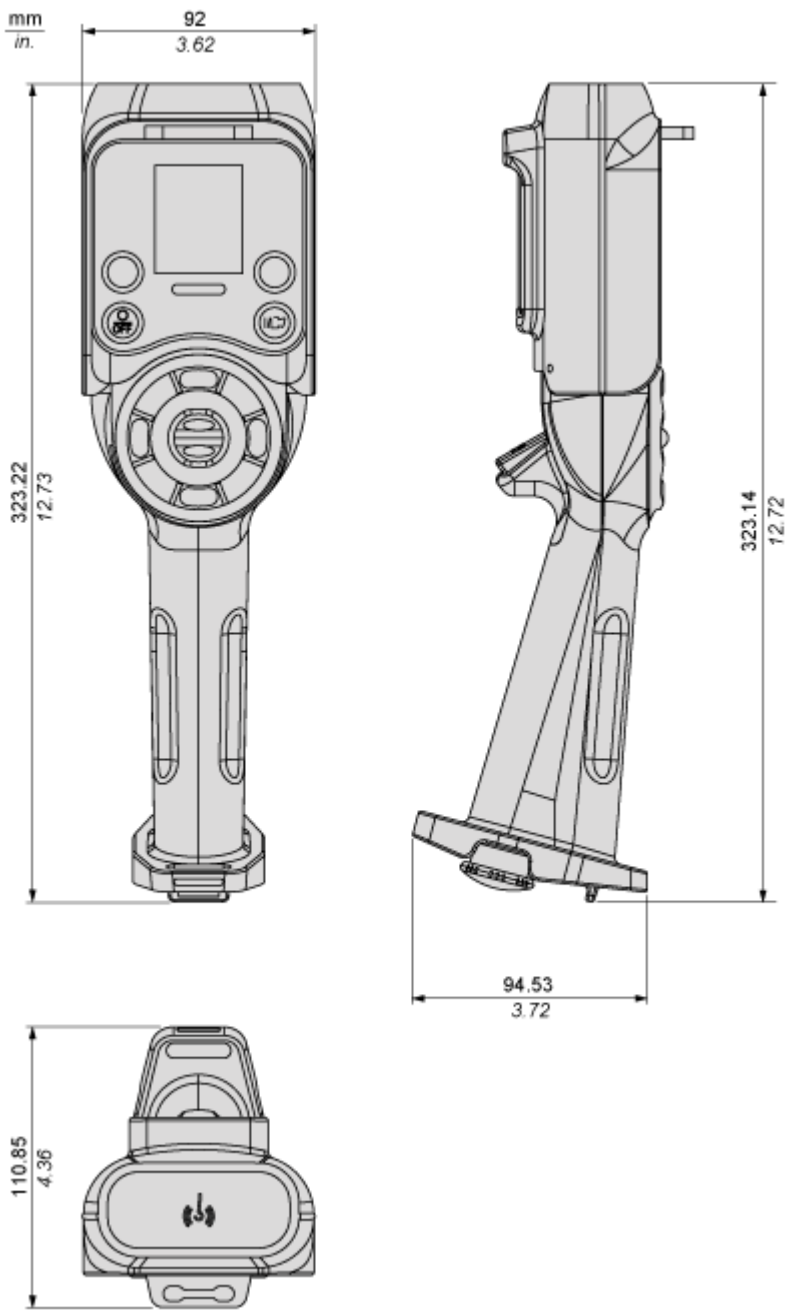

Descrizione tecnica

Controllo ponte multiplo

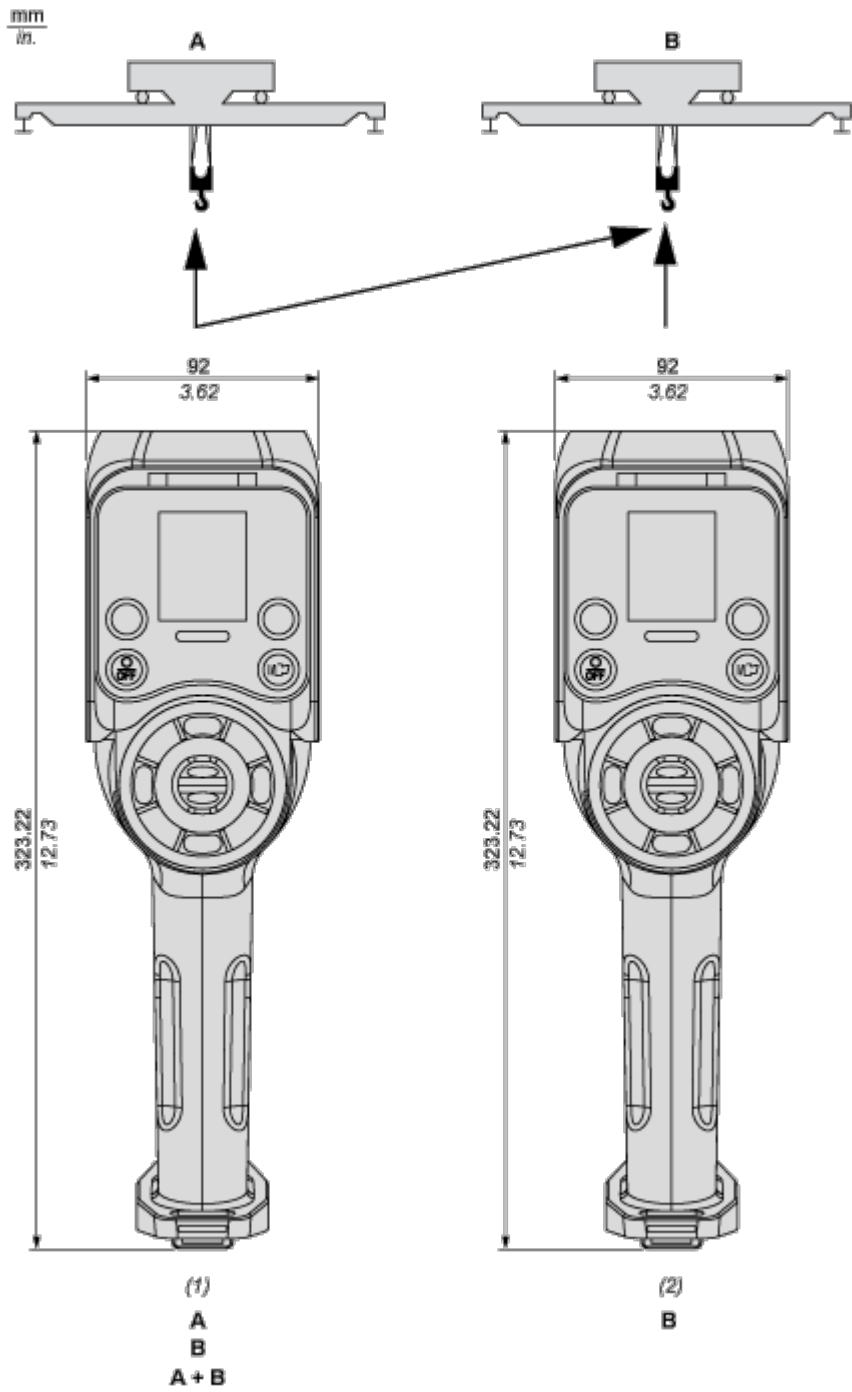

- A: Ponte 1
- B: Ponte 2
- (1) Master
- (2) Slave

Technical Illustration

Dimensions

