

Scheda dati

Specifiche



Radiocomando unità trasmittente – 2 pulsanti ausiliari led

ZART8L

Prezzo: 839,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony eXLhoist
Tipo Prodotto	Telecomando portatile
Nome Dispositivo	ZART
tipo pulsante di controllo	6 configurabile Pulsante movimento 2 configurabile Pulsante ausiliario

Caratteristiche tecniche

Materiale	Contenitore: PC (policarbonato) Contenitore: PBT (tereftalato di polibutilene) Coperchio: PP (polipropilene) Coperchio di protezione: gomma di tipo EPDM
Funzione disponibile	Funzione accelerometro
tipo di visualizzazione	4 LED
Distanza operativa	50 m
Robustezza Meccanica	Resistenza alla caduta 4,5 m conforme a IEC 60068-2-27
tipo rete di comunicazione	Senza cavo: bluetooth basso consumo
frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	100 m in campo libero
tempo di risposta	< 300 ms a full duplex
Tempo di ricarica	900 s
autonomia	30 h
Durata meccanica	5000000 cicli
Durata vita	5 a
Larghezza	100 mm
Altezza	340 mm
Profondità	90 mm
Peso Netto	0,65 kg

Ambiente

accordo radio	SRRC ARIB ANATEL ICASA FCC RSS
Grado di protezione IP	IP65

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

grado di protezione NEMA	NEMA 4
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...45 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Resistenza alle vibrazioni	0,075 mm (f = 10...55 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
umidità relativa	0...95 % a -20...60 °C funzionante
Certificazioni Prodotto	KC C-Tick EAC CSA UL CE JIS

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,700 cm
Confezione 1: larghezza	10,200 cm
Confezione 1: profondità	33,600 cm
Peso imballo (Kg)	734,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,450 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	84
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Dimensioni

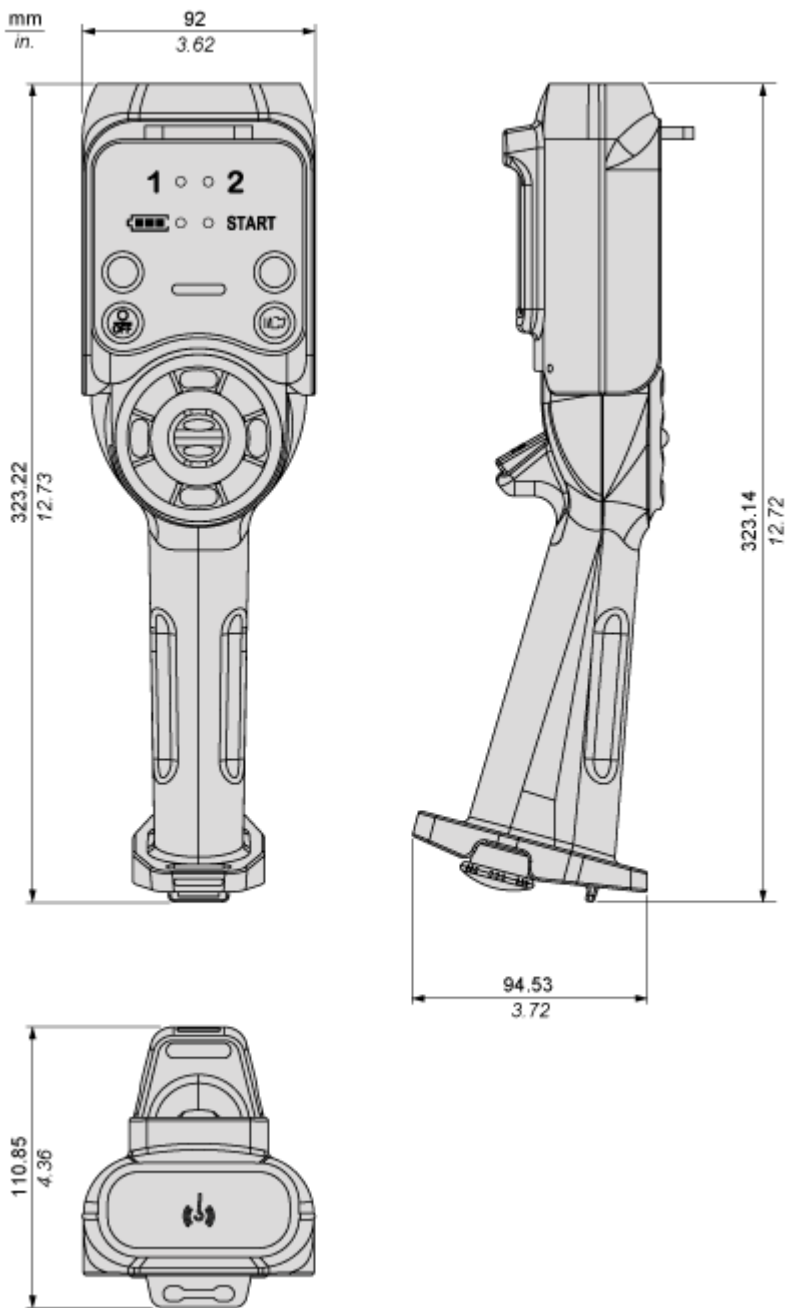

Technical Illustration

Dimensions

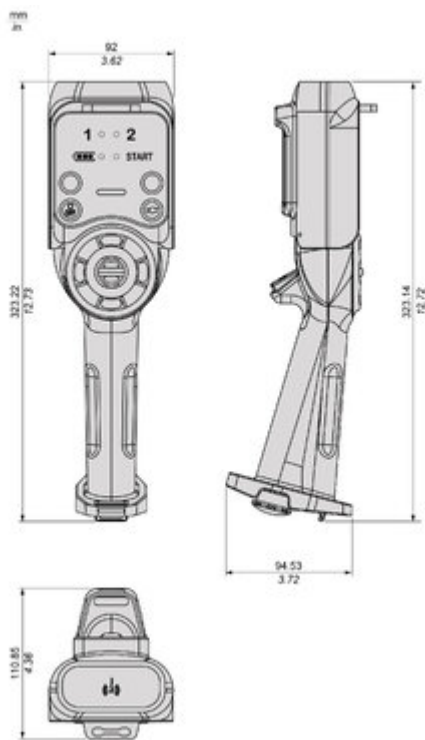

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

ZAR Harmony telecomandi Pocket

Il telecomando Harmony Pocket utilizza la frequenza da 2,4 GHz compatibile a livello mondiale per consentire un funzionamento senza restrizioni

Certificazione prodotto:
Ricevitore: CE
Trasmettitore: EC, FCC, IC.



Gli utenti possono scegliere tra 3, 4, 6, 8 o 10 pulsanti in base alle loro esigenze

Grado di protezione IP 65 per il trasmettitore e IP 66 per il ricevitore

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

ZAR Harmony telecomandi Pocket

Offre soluzioni di mobilità per migliorare l'efficienza dell'operatore e ridurre i tempi di installazione

Ampio set di colori e immagini per personalizzare la parte frontale del telecomando

Adatto per controllare tutti i tipi di macchine

Temperatura di funzionamento da -20 a +55°C

Durata di vita batteria: > 100 ore con pile alcaline

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

