

# Scheda dati

Specifiche



## Tappo otturatore filopannello Ø30

ZB5FSZ3

**Prezzo: 4,88 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo Prodotto	Tappo otturatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio e fissaggio
Compatibilità Del Prodotto	XB5F ZB5F

### Caratteristiche tecniche

Tipo di testa	Filopannello
Colour	Grigio scuro
Applicazione	Industrial machines
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 (parte anteriore) IP69 conforme a CEI 60529 IP69K conforme a DIN 40050-9
Grado Di Protezione Ik	IK03 conforme aIEC 50102
Diametro Di Montaggio	30,5 mm
Quantità Per Confezione	Set da 5

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,600 cm
Confezione 1: profondità	3,600 cm
Peso imballo (Kg)	15,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	7,100 cm
Confezione 2: larghezza	7,100 cm
Confezione 2: profondità	9,000 cm
Confezione 2: peso	92,500 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	225

Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,617 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)


### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**


Ritiro del prodotto **Si**

## Dimensions Drawings

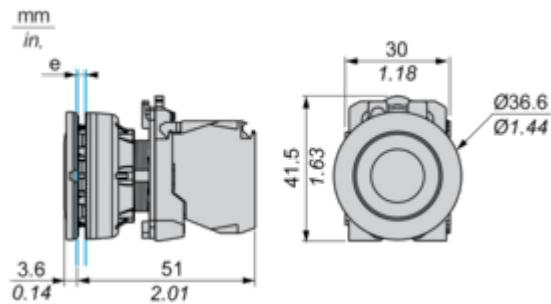Dimensions

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

## Mounting and Clearance

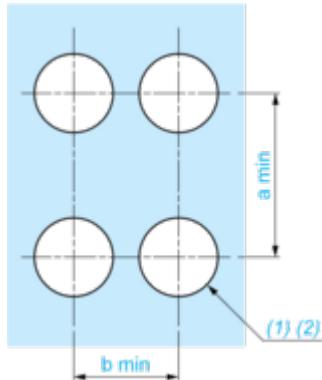**Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)****Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors**




(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø30.75 mm recommended ( $\varnothing 30.5_0^{+0.5}$ ) / Ø1.21 in. recommended ( $\varnothing 1.20_0^{+0.0196}$ )

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

## Technical Illustration

## Dimensions



	a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
ZBE***** ZBV*****	40	1.57	40	1.57
ZBE*****3 ZBV*****3	45	1.77	40	1.57
ZBE*****4 ZBV*****4	40	1.57	40	1.57