

# Scheda dati

Specifiche



Harmony XB5, testa lampada  
spifilopannello , gialla Ø30,  
in plastica- per LED universale

ZB5FV083

Prezzo: 6,40 EUR

## Presentazione

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5        |
| Tipo Prodotto                 | Testa lampada spia |
| Compatibilità Del Prodotto    | Universal LED      |
| Nome Dispositivo              | ZB5                |
| Materiale testa               | Dark grey plastic  |
| Diametro Di Montaggio         | 30,5 mm            |
| Tipo di testa                 | Filopannello       |
| Vendita quantità indivisibile | 1                  |
| Forma della testa             | Circolare          |
| Colore capsula o gemma        | Giallo             |
| Info da operatore             | Con gemma liscia   |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 37 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Altezza totale CAD               | 37 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Profondità totale CAD            | 30 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Peso Netto                       | 0,015 kg                                                                                                                                                                                              |
| Codice di composizione elettrico | P1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>P2 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>PF1 in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                         |

## Ambiente

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                        |
| Temperatura Ambiente                     | -40...70 °C                                        |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforme a IEC 60536                     |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                 |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik     | IK03 conforme aIEC 50102                                                                                                                                                                   |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>JIS C8201-1<br>ISO 21702<br>ISO 22196:2011                                 |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti       | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 5,3 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,7 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 22,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 40       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,209 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                 |

Dimensions Drawings

Dimensions

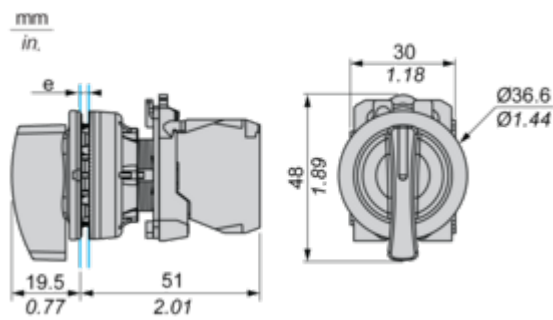

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support  
(2)  $\varnothing 30.75\text{ mm}$  recommended ( $\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$ ) /  $\varnothing 1.21\text{ in.}$  recommended ( $\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 40      | 1.57     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 40      | 1.57     |

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes P1, P3, PF1, PR1 and PF2

Light block



Electrical Composition Corresponding to Code P4

---



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block




Possible location



Technical Illustration

Dimensions

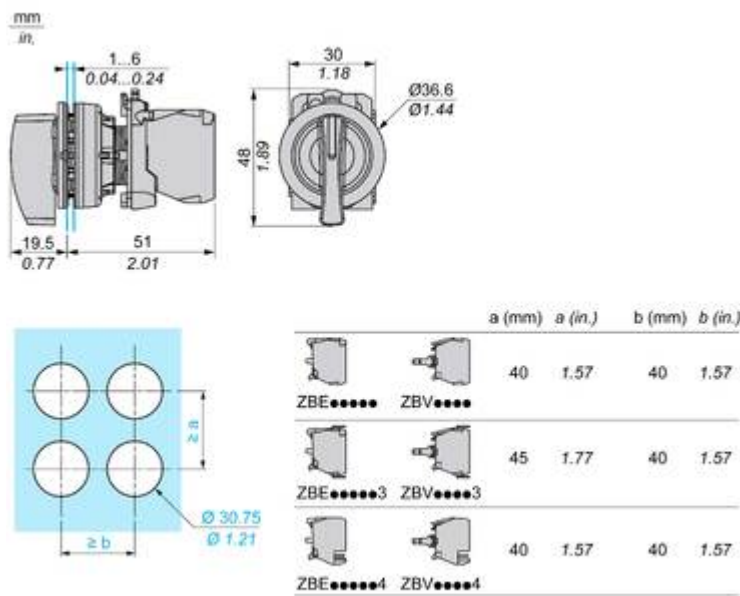

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differenti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici  
Harmony XB5 (pulsanti)



Image of product / Alternate images

Alternative

---





