

Scheda dati

Specifiche



Antenna passiva per ZBRN1 E ZBRN2

ZBRA2

Prezzo: 48,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5R
Tipo Prodotto	Wireless and batteryless range
Nome Dispositivo	ZBRA
Applicazione Prodotto	Wireless access point
Colore base della cassetta	Nero (RAL 9011)

Caratteristiche tecniche

compatibilità	Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
Composizione Del Kit	Antenna with cable 2 m
Impedenza d'ingresso	50 Ohm
Tipo di connettore	MCX female
guadagno antenna	3 dBi a 83...100 Hz
Massima distanza di rilevamento	100 m access point in free field
Peso Netto	0,04 kg

Ambiente

Umidità relativa	90 % a -20...55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	50,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,036 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
---	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Montaggio e distanza spaziale

Distanze

La distanza massima fra trasmettitore e punto di accesso in involucro metallico con antenna esterna

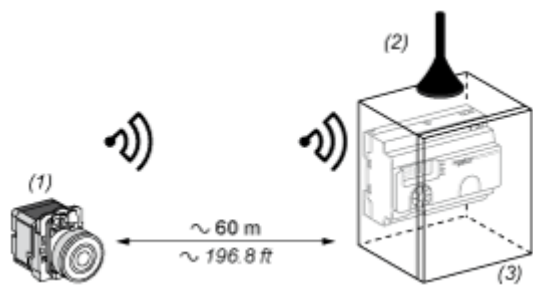

- (1) Trasmettitore
- (2) Antenna esterna
- (3) Punto di accesso in involucro metallico

Il campo è ridotto se il trasmettitore è posto in un involucro metallico (fattore di riduzione: circa 10%).

Finestra di vetro	10...20 %
Parete di gesso	30...45 %
Parete di mattoni	60 %
Parete di cemento	70...80 %
Struttura di metallo	50...100 %

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB5 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differenti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici
Harmony XB5 (pulsanti)



Image of product / Alternate images

Alternative





