

# Scheda dati

Specifiche



Etichetta circolare Ø60 - Harmony XB4, XB5 per arresto emergenza - gialla - per guardia telescopica lucchettabile, EMERGENCY STOP ISO13850

ZBY9330T

**Prezzo: 3,08 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo Prodotto	Etichetta con marcatura
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Etichetta
Accessorio / Parte Separata	Accessori marcatura
Accessori / destinazione elementi	Pulsante a fungo arr emergenza per ZBZ3605 e padlocking kit
Marcatura	Nero EMERGENCY STOP su giallo background
Dimensioni etichetta	Ø 60 mm
Lingua	Inglese

## Caratteristiche tecniche

Vendita quantità indivisibile	10
Materiale	Plastica
Peso Netto	0,004 kg
Gruppo principale	Arresto di emergenza

## Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/ISO 13850: 2006 IEC 60204-1
----------------------	-----------------------------------

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,100 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Peso imballo (Kg)	0,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	0,100 cm
Confezione 2: larghezza	6,600 cm

<b>Confezione 2: profondità</b>	7,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	20,000 g
<b>Unità di misura confezione 3</b>	S01
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	250
<b>Confezione 3: altezza</b>	15,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	15,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	711,000 g

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 1

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Sì

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

## Vantaggi tecnici

Harmony XB4 (pulsanti)

Conformità a IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, norme JIS e certificazioni marine

Grado di protezione IP66, 67, 69, 69K, type 4X

Elevata resistenza alle vibrazioni con viti di serraggio anti-svitamento



Temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C

Livello di protezione agli urti meccanici fino a IK06

Commutazione sicura per comandi diretti di carichi in DC induttivi o pesanti: 100.000 manovre a 10 A, 24 V DC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Caratteristiche Harmony XB4 (pulsanti)



- 

Montaggio e smontaggio facile e veloce
- 

Ottimo collegamento meccanico con testa operatore
- 

Differenti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato
- 

Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando
- 

Robustezza per resistere ad ambienti difficili

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony XB4

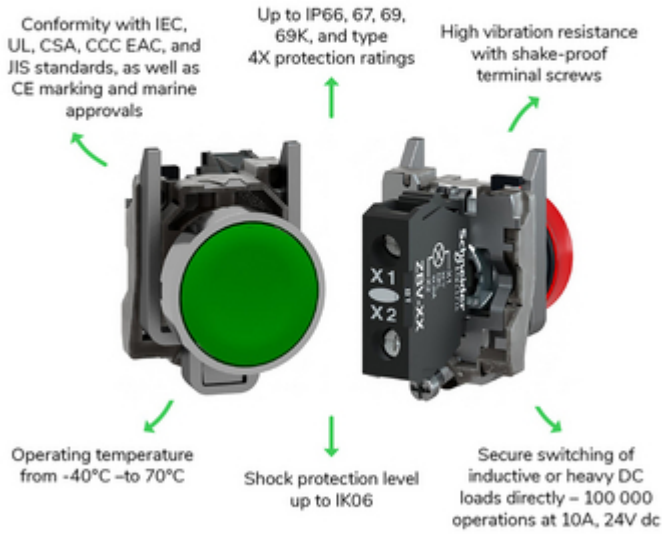


Image of product / Alternate images

Alternative

---





