

Scheda dati

Specifiche

Cappuccio di protezione contatti



ZBZ60

Prezzo: 52,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB4 Harmony XB5
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Protective boot
Tipo Prodotto	Protective boot
Accessorio / Parte Separata	Accessori di protezione
Accessorio / Parte Separata	Elemento contatti Per testa standard
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Compatibilità Del Prodotto	ZBE5013 ZBE202 ZBE503 ZBE504 ZBE5043 ZBE1013 ZBE201 ZBE102 ZBE503 ZBE501 ZBE1023 ZBE101 ZBE5023 ZBE502 ZBE505 ZBE5033
Colore	Nero
Peso Netto	0,098 kg
Profondità totale CAD	100 mm
Altezza totale CAD	73 mm
Larghezza totale CAD	43 mm

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Grado di protezione IP	IP5x

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 cm
Confezione 1: larghezza	10,200 cm
Confezione 1: profondità	11,200 cm
Peso imballo (Kg)	124,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Vantaggi tecnici

Harmony XB4 (pulsanti)

Conformità a IEC, UL, CSA, CCC, EAC, CE, norme JIS e certificazioni marine

Grado di protezione IP66, 67, 69, 69K, type 4X

Elevata resistenza alle vibrazioni con viti di serraggio anti-svitamento

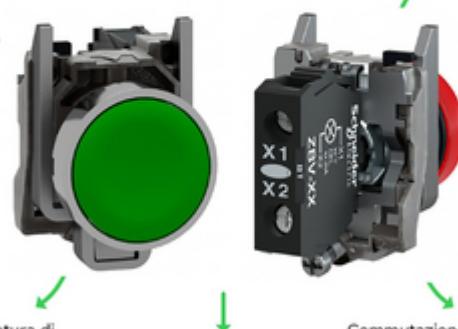

Temperatura di funzionamento da -40°C a + 70°C

Livello di protezione agli urti meccanici fino a IK06

Commutazione sicura per comandi diretti di carichi in DC induttivi o pesanti: 100.000 manovre a 10 A, 24 V DC

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB4

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws

Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Image of product / Alternate images

Alternative





