

Elemento luminoso per funzione test 48-230V



ZBZM156

Prezzo: 11,38 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XB5 Harmony XB4
Tipo Prodotto	Elemento per luce di prova
Compatibilità Del Prodotto	LED
tipo blocco luci	Elemento doppio per funzione luce di prova
Tensione nominale di alimentazione [Us]	48...230 V AC
Collegamento elettrico	Cavi

Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I per Harmony XB4 conforme a IEC 60536 Classe II per Harmony XB5 conforme a IEC 60536
Peso Netto	0,01 kg

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1
Certificazioni Prodotto	DNV UL listed / CSA LROS (Lloyds Register of shipping) BV CSA
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	30 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	5,3 cm
Confezione 1: larghezza	3,4 cm
Confezione 1: profondità	8,8 cm
Peso imballo (Kg)	29 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,73 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Connections and Schema

Wiring Diagram



Technical Illustration

Wiring diagram

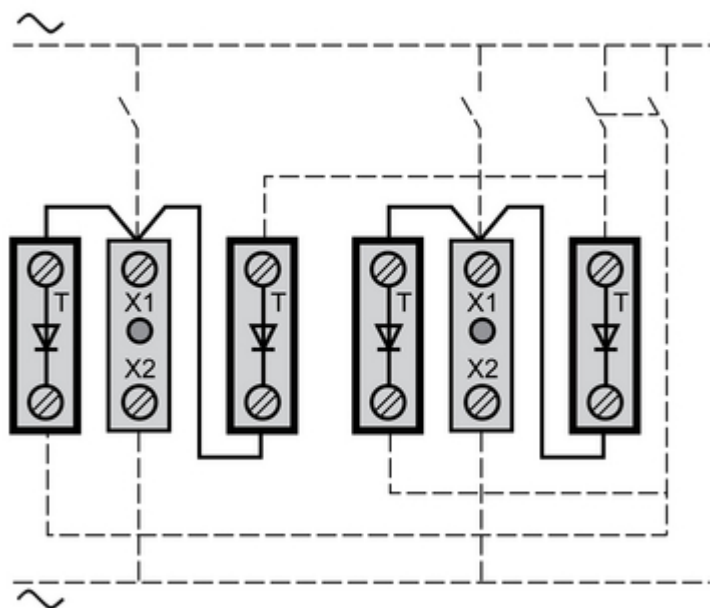

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XB4 (pulsanti)



Montaggio e smontaggio facile e veloce



Ottimo collegamento meccanico con testa operatore



Differneti tipi di collegamento: morsetto a vite, connettore, Faston, morsetto a molla o su circuito stampato



Un ampio set di accessori per personalizzare i tuoi pannelli di comando



Robustezza per resistere ad ambienti difficili



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

