

Scheda dati

Specifiche



Schuko nscw QF cd bi at SysM

MTN2300-0325

Prezzo: 11,03 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Nome Prodotto	System M
Tipo Prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetti
Applicazione	Alimentazione
Numero di prese	1
configurazione poli di uscita	2P + E
presa standard	CEE 7/3
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Colore	Attivo bianco (RAL 9016)
Materiale	Termoplastica
Trattamento Superficiale	Antibatterica
Finitura Superficie	Lucido
Collegamenti - morsetti	Terminali senza viti
Grado Di Protezione IP	IP20
Outlet standard deviation	Schuko
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm
Profondità	40 mm
Norme Di Riferimento	DIN 49440

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	4,600 cm
Confezione 1: larghezza	7,200 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	76,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,400 cm
Confezione 2: larghezza	18,200 cm
Confezione 2: profondità	27,100 cm
Confezione 2: peso	880,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	30,300 cm
Confezione 3: larghezza	34,000 cm
Confezione 3: profondità	40,700 cm
Confezione 3: peso	5,744 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata **24 %**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conforme alle esenzioni**

Numero SCIP **89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

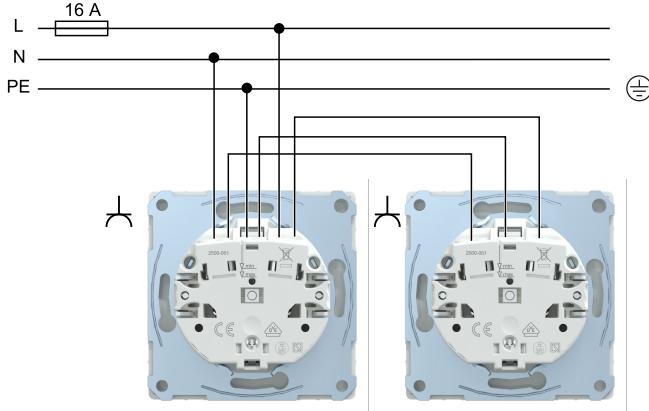
Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Technical Illustration

Wiring diagram**DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

