

Scheda dati

Specifiche



Attuatore KNX, SpaceLogic KNX, SpaceLogic KNX, 2ch Dimmer universale

MTN6710-0102S

Prezzo: 579,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore commutatore luci
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [ue]	100/240 V
Frequenza Di Rete	50...60 Hz
Numero di uscite	2
tipo di carico	Luce: 25...350 VA a 230 V
Larghezza	8,4 mm
altezza	12,8 mm
Profondità	15,9 mm
Colore	Bianco

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Peso imballo (Kg)	258,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,988 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	224
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

SpaceLogic

KNX Dimmer Master



Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features


Technical Benefits
SpaceLogic KNX Dimmer Master




Image of product / Alternate images

Alternative

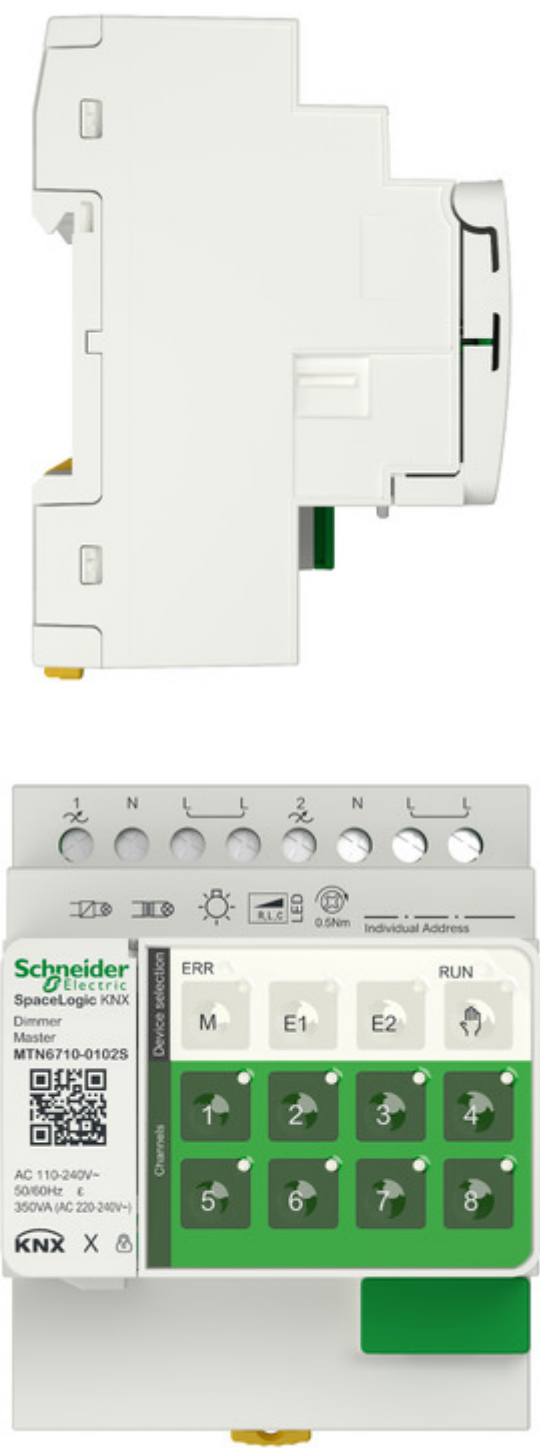

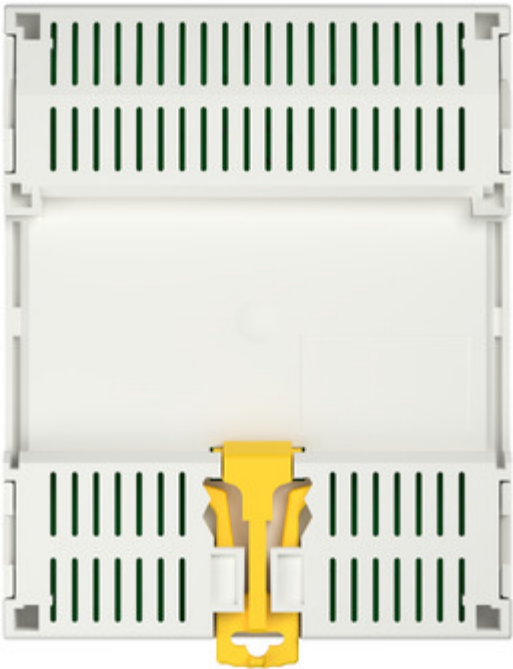

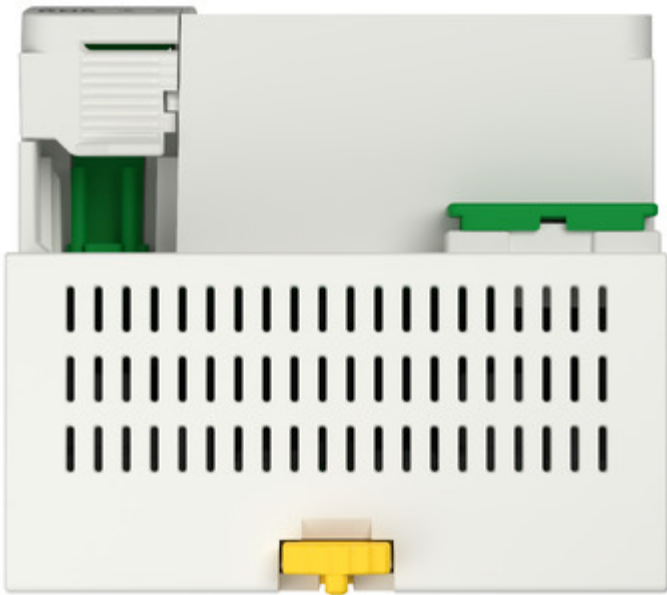

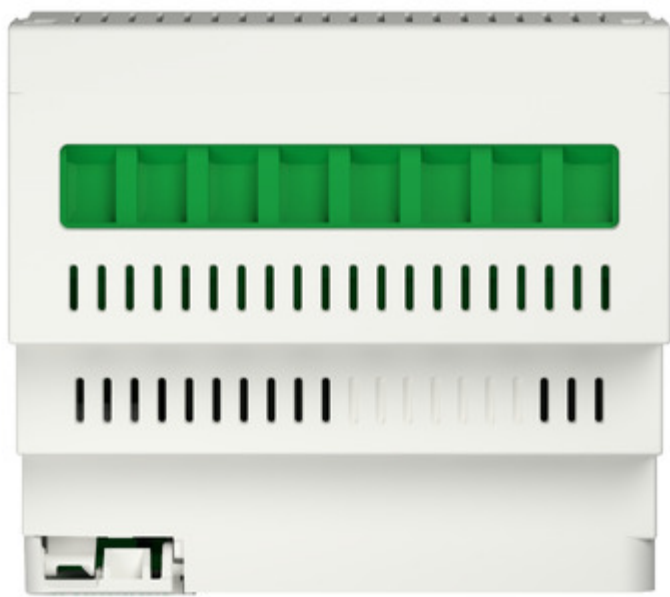


Image of product in real life situation

