Scheda dati

Specifiche

Easy UPS 3M 60 kVA, 400 V, 3:3, per batterie interne, avviamento 5×8

E3MUPS60KHBS

Prezzo: 19.966,00 EUR

Panoramica

Presentazione	UPS trifase 60 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. Questo UPS è per batterie interne ma è fornito senza batterie, per cui l'autonomia è facilmente personalizzabile. Per i dettagli sull'autonomia della batteria, vedere i grafici pubblicati nella scheda Documenti. Servizio di avviamento 5×8 incluso.

Presentazione

Main input voltage	400 V AC trifase 380 V AC trifase 415 V AC trifase
Other input voltage	380 V 415 V
Maximum input current	104 A
Max short time withstand current	10 kA
Input harmonic distortion	Meno del 3% con carico totale
Load power factor	Da 0,5 di anticipo a 0,5 di ritardo senza declassamento
Cos phi	0,99
Efficiency at full load	342...477 V
Input connection	1 Cablato 5 conduttori (3F+N+T)
Input frequency	40...70 Hz
Output voltage	400 V CA trifase 380 V CA trifase 415 V CA trifase
Other output voltage	380 V 415 V
Rated power in W	60 kW
Rated power in VA	60 kVA
Bypass type	Bypass statico integrato
Harmonic distortion	Meno del 3%
Maximum configurable power in VA	60 kVA
Maximum configurable power in W	60 kW
Output harmonic distortion	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Output overload operation	10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
UPS topology	Online doppia conversione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Waveform type	Uscita sinusoidale
Output frequency	50 Hz sync alla rete 60 Hz sync alla rete

Caratteristiche tecniche

Max current discharge	166 A
Battery type	Piombo interne venduto separatamente
Control panel	Interfaccia utente lcd con schermo tattile
UPS connectivity	Scheda di rete preinstallata 3
Color	Bianco (RAL 9003)
Height	197 cm
Width	60 cm
Depth	100 cm
Product weight	311 kg
USB compatible	Yes
Provided equipment	Filtro polvere guida di installazione Servizio di avvio
Range of product	Easy UPS 3M
Product or component type	UPS

Ambiente

Product certification	CE EAC RCM
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…40 °C
Storage altitude	0…4572 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % senza condensa
Storage relative humidity	0…95 % senza condensa
Acoustic level	65 dBA
Heat dissipation	10523 Btu/h
Operating altitude	0...1500 ft

Batterie e tempi di funzionamento

Battery type	VRLA
Battery voltage	240V
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	210,000 cm
Confezione 1: larghezza	75,000 cm
Confezione 1: profondità	113,000 cm
Peso imballo (Kg)	351,999 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	12

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**73 519 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**73 514 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**76**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Image of product / Alternate images
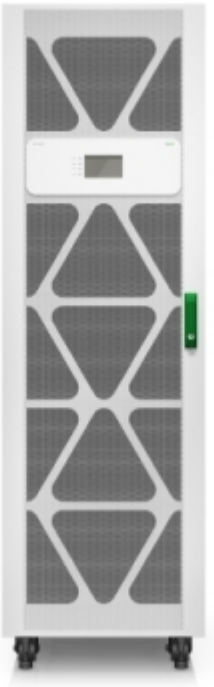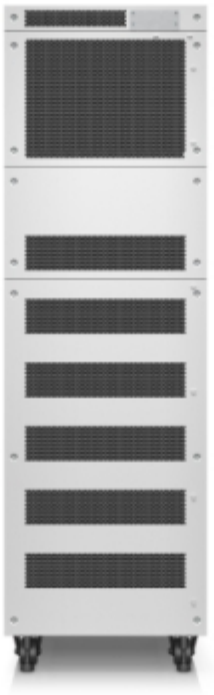
Alternative