

Scheda dati

Specifiche



Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 1,5h, Via di esodo, illuminazione di sicurezza

OVA48909

Prezzo: 129,68 EUR

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway Smartbeam
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione di emergenza
funzione	Standard
Operational mode	Permanente Non Permanente
numero di batterie	1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore	Bianco
Sorgente luminosa	LED
distanza visibilità	20 m
Colore sorgente luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Dettaglio morsettiera	Morsettiera a 3 ingressi Inibizione a distanza telecomando TBS

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Supporto al montaggio	Controsoffitto
tipo di comando	Controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
potenza assorbita in VA	4,9 VA non Permanente 9,6 VA permanente
potenza assorbita in W	0,5 W batteria interna 3 W
Classe Di Isolamento	Classe II
Vita attesa LED	100000 H
Test funzionale	Manuale
Autonomia	1,5h
tempo di ricarica	12 H
flusso luminoso	Condizione di emergenza: 220 lm for 1h
illuminamento	1 lux
materiale	Policarbonato autoestinguente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

altezza	90 mm
profondità	32 mm
larghezza	90 mm
Diametro	90 mm
peso prodotto	0,26 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK04
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	CE ENEC
Temperatura Ambiente	0...40 °C
norme di riferimento	EN 60598-2-22 EN 62471

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,9 cm
Confezione 1: larghezza	17,9 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Peso imballo (Kg)	355 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,991 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Batteria rimovibile

Sì

Ritiro del prodotto

Sì

Etichetta RAEE



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

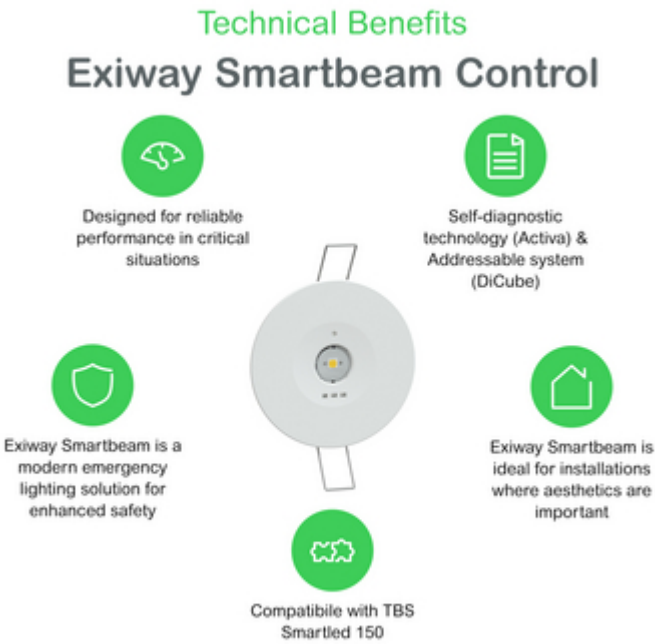


Image of product / Alternate images

Alternative



