


Scheda dati

Specifiche



Pulsante di arresto di emergenza non luminoso, Harmony 9001K/ Harmony 9001SK, KR/SKR18, metallo/plastica, 1NC+1NO, preassemblato e non smontabile

9001KES18RES3

Prezzo: 52,38 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Tipo Prodotto	Elemento contatti
Nome Dispositivo	9001K
materiale base di fissaggio	Metallo
Composizione e tipologia contatti	1 NC + 1 NO

Caratteristiche tecniche

peso prodotto	0,084 kg
Funzionamento dei contatti	Positive opening
Apertura positiva	Con contatto NC conforme a IEC 60947-5-1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ² conforme a IEC 60947-1
Coppia di serraggio	1,1 Nm
Forma della testa (vite)	Taglio a croce
Materiale contatti	Contatti in lega d'argento
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V, AC-15, A300-Q300 conforme a UL 60947-5-1
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	1 kA a 240 V AC-15, 7200 VA
capacità di interruzione nominale	3 A a 240 V AC-15, 720 VA
Presentazione del dispositivo	Emergency stop body
Altezza totale CAD	40,8 mm
Larghezza totale CAD	53,5 mm
Profondità totale CAD	40,4 mm

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado di protezione IP	IP10
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5
Certificazioni Prodotto	UL CSA CE
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti	50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,6 cm
Confezione 1: larghezza	5,1 cm
Confezione 1: profondità	7,1 cm
Peso imballo (Kg)	102 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	60
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Dimensioni

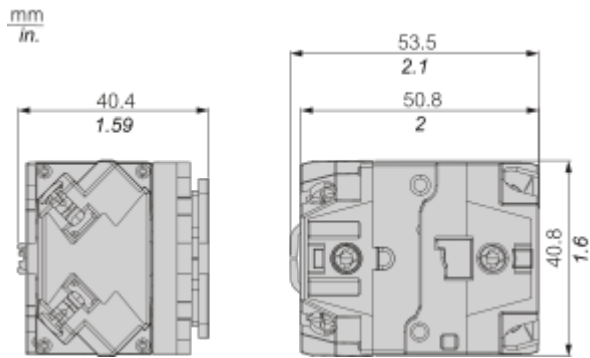

Montaggio e distanza spaziale


Apertura pannello

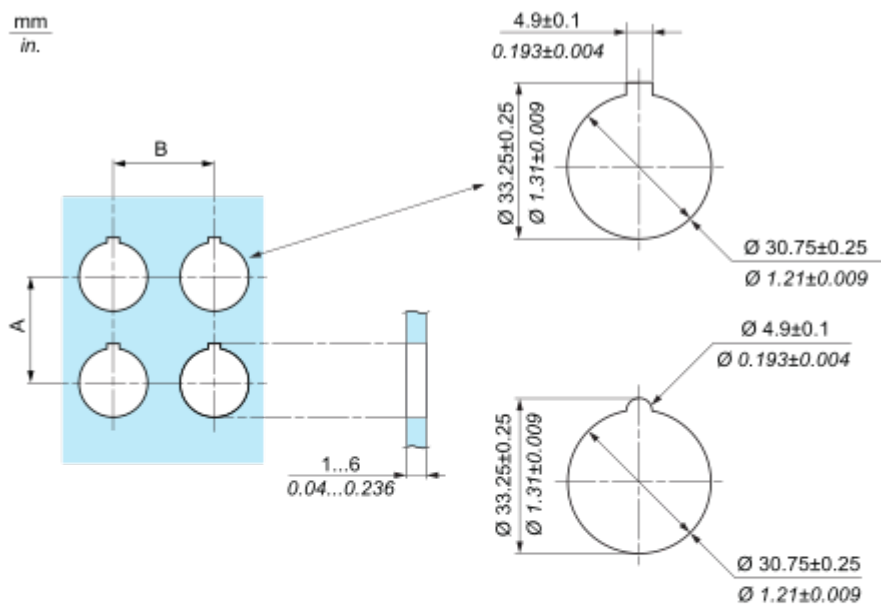

			 9001KN2018R 9001KN2018Y	 9001KN9318	 9001K18M 9001K18P	
A	mm	44.5	52.5	76	54	71
	in.	1.75	2.07	3.0	2.13	2.80
B	mm	57.2	57.2	76	71	57.2
	in.	2.25	2.25	3.0	2.80	2.25

Technical Illustration

Dimensions

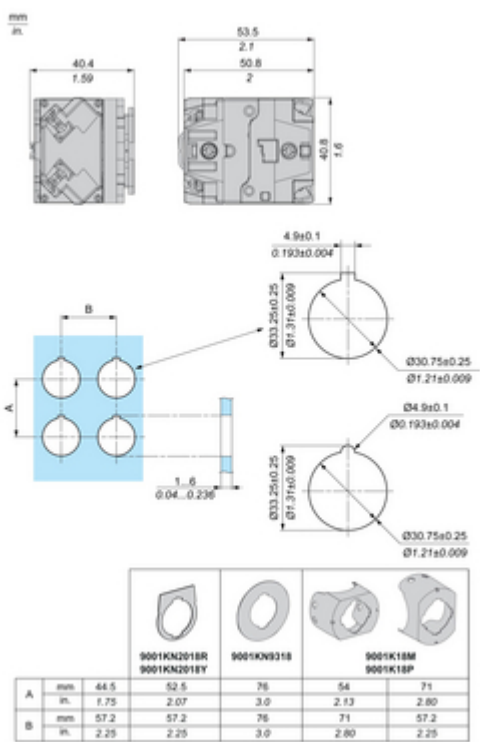

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Image of product / Alternate images

Alternative

