

Scheda dati

Specifiche



Testa emergenza non luminoso, Harmony 9001K, KR18, metallo, fungo da 43,5 mm, foro 30,5 mm, ad aggancio con contatto a scatto, rotazione per sblocco

9001KR18

Prezzo: 89,96 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony 9001K
Tipo Prodotto	Testa pulsante arresto di emergenza
Nome Dispositivo	9001K
Tipo operatore	Rosso mushroom Ø 43.5 mm

Caratteristiche tecniche

Diametro Di Montaggio	30,5 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Girare per sbloccare aggancio meccanico
peso prodotto	0,1415 kg
Materiale testa	Metallo
Colore capsula o gemma	Rosso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Larghezza totale CAD	43,5 mm
Altezza totale CAD	43,5 mm
Profondità totale CAD	79,4 mm
Durata meccanica	300000 cicli
Presentazione del dispositivo	Operator head

Ambiente

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP66
Grado Di Protezione Nema	UL type 3R/4X/13 conforme a UL 60947-5-1 UL type 3R/4X/13 conforme a UL 60947-5-5
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 CSA C22.2 No 60947-5-1
Certificazioni Prodotto	UL CSA CE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,080 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Peso imballo (Kg)	163,293 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	79
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No

Disegni dimensionali


Dimensioni

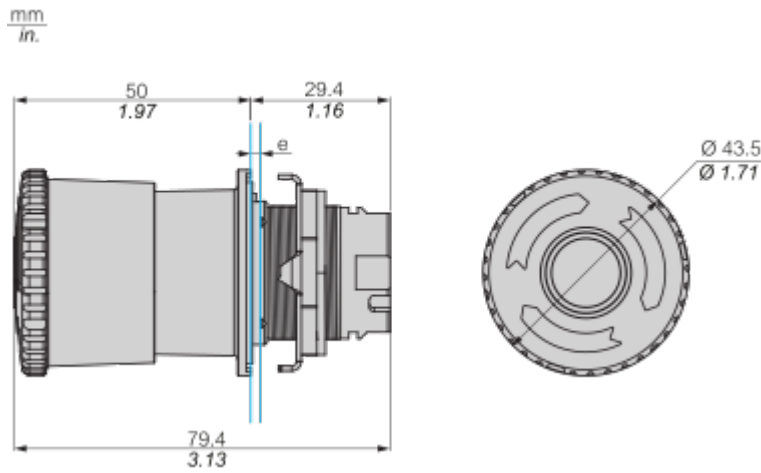

(e) spessore pannello: da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.

Montaggio e distanza spaziale


Apertura pannello

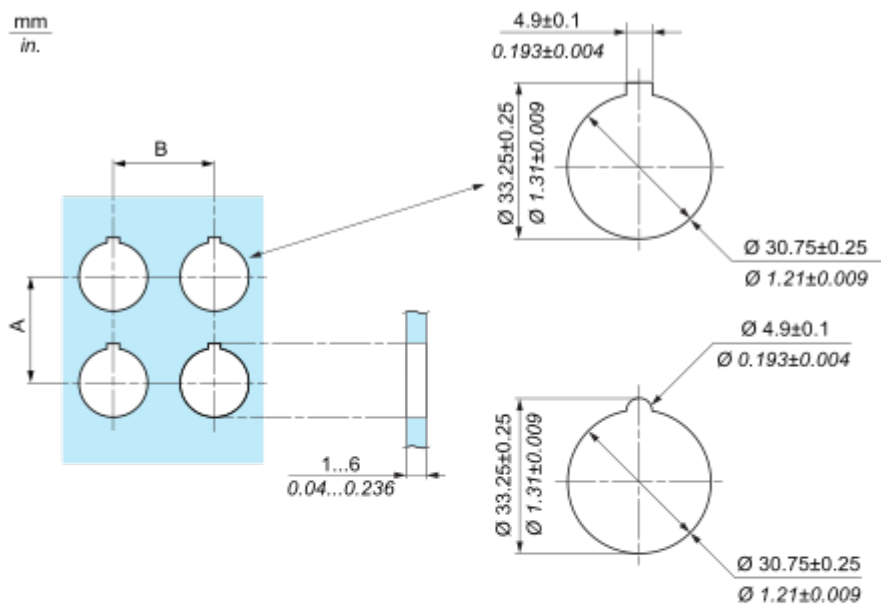

		 9001KN2018R 9001KN2018Y	 9001KN9318	 9001K18M 9001K18P		
A	mm	44.5	52.5	76	54	71
	in.	1.75	2.07	3.0	2.13	2.80
B	mm	57.2	57.2	76	71	57.2
	in.	2.25	2.25	3.0	2.80	2.25

Technical Illustration

Dimensions

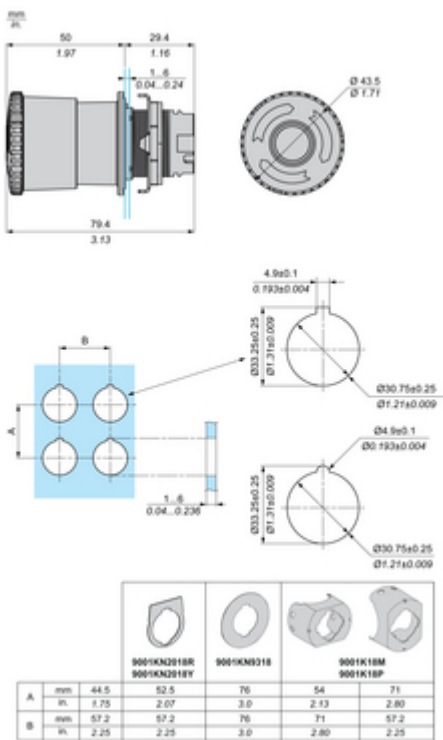

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

