

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø35mm - rosso - tirare - 1NC

9001SKR9R20H6

**Prezzo: 128,15 EUR**

### Presentazione

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Gamma Prodotto    | Harmony 9001SK                           |
| Tipo Prodotto     | Pulsante                                 |
| Nome Dispositivo  | 9001SK                                   |
| Tipo di operatore | spingi-tira                              |
| Tipo operatore    | Rosso Testa a fungo Ø 35 mm, non marcato |
| Info da operatore | Screw-on plastic                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                 | Plastica                                                                                          |
| Diametro Di Montaggio                           | 30 mm                                                                                             |
| Larghezza totale CAD                            | 46 mm                                                                                             |
| Altezza totale CAD                              | 45 mm                                                                                             |
| Profondità totale CAD                           | 69 mm                                                                                             |
| peso prodotto                                   | 0,159 kg                                                                                          |
| Posizione operativa                             | Qualunque posizione                                                                               |
| Forma della testa                               | Circolare                                                                                         |
| Informazioni posizione operatore                | 2 posizioni                                                                                       |
| Composizione e tipo di contatti                 | 1 NC                                                                                              |
| Apertura positiva                               | Con conforme a IEC 60947-5-2                                                                      |
| Durata meccanica                                | 5000000 cicli                                                                                     |
| Conessioni - morsetti                           | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conforme a IEC 60947-1                       |
| coppia di serraggio                             | 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1                                                                     |
| Forma della testa (vite)                        | Taglio a croce                                                                                    |
| Materiale contatti                              | Contatti in lega d'argento                                                                        |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1                                                  |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A                                                                                              |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                            |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a IEC 60947-1                                                                     |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 3 A a 240 V, AC-15, A600-Q600 conforme a NEMA<br>0,55 A a 125 V, DC-13, A600-Q600 conforme a NEMA |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 12 kA a 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA a 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA a 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA a 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,55 kA a 125 V DC-13 |
| capacità di interruzione nominale                  | 6 kA a 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA a 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA a 480 V AC-15, 720 VA<br>0,55 kA a 125 V DC-13                                   |
| Codice di compatibilità                            | 9001SK                                                                                                                                                |
| Presentazione del dispositivo                      | Prodotto completo                                                                                                                                     |
| Colore capsula o gemma                             | Rosso                                                                                                                                                 |
| Tipo operatore                                     | Testa a fungo Ø 35 mm                                                                                                                                 |
| Tipo di operatore                                  | Spingi-tira                                                                                                                                           |
| Composizione e tipologia contatti                  | 1 NC                                                                                                                                                  |
| Dimensioni                                         | 30 mm                                                                                                                                                 |

## Ambiente

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TC                                                                                                    |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                           |
| Temperatura Ambiente       | -25...70 °C                                                                                           |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 61140                                                                        |
| Grado Di Protezione IP     | IP65/IP66                                                                                             |
| Grado Di Protezione Nema   | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                      |
| Norme                      | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14 |
| Certificazioni Prodotto    | UL 508<br>NEMA                                                                                        |
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                      |
| tenuta agli urti           | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                       |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 4,572 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 5,334 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 9,144 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 226,796 g |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer


| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

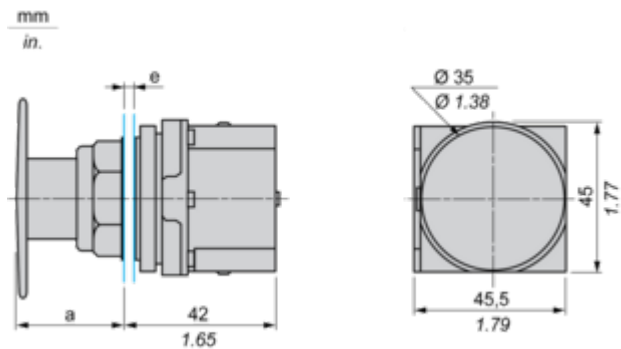


e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.  
a 32 mm/1,26 in.

## Montaggio e distanza spaziale

### Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

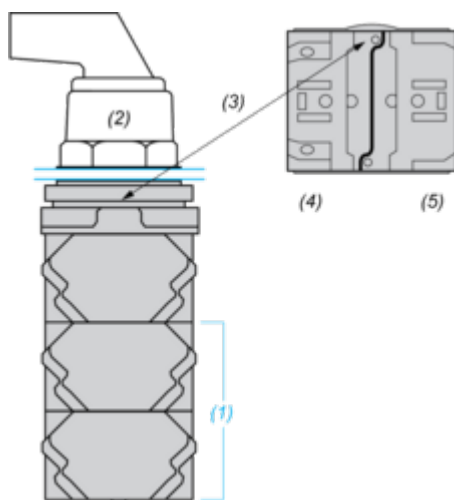

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)

(2) Operatore

(3) Tacca di posizionamento

(4) Lato 1

(5) Lato 2