

# Scheda dati

Specifiche



## Sottobase di simulazione I/O - 16 canali

ABE7TES160

Prezzo: 334,50 EUR

### Presentazione

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                       | Modicon ABE7                                                                                                                 |
| Accessorio / parte separata          | Base simulatore 16 can                                                                                                       |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate     | Base simulatore                                                                                                              |
| Accessorio / Parte Separata          | Accessori di connessione                                                                                                     |
| Accessorio / Parte Separata          | Tra PLC + base Telefast                                                                                                      |
| Numero di vie                        | 16                                                                                                                           |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Per inibizione I/O digitali<br>Per visualizzazione I/O digitali<br>Per continuità I/O digitali<br>Per forzatura I/O digitali |
| Quantità Per Confezione              | Set da 1                                                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Compatibilità Del Prodotto | ABE7P<br>ABE7H<br>ABE7R<br>ABE7S |
| Collegamento elettrico     | 2 connettori                     |
| Tipo di connettore         | HE10                             |
| peso prodotto              | 0,35 kg                          |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 19,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 327,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 18        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 6,430 kg  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Si                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Si                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer


| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto             | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |


Disegni dimensionali

Dimensioni

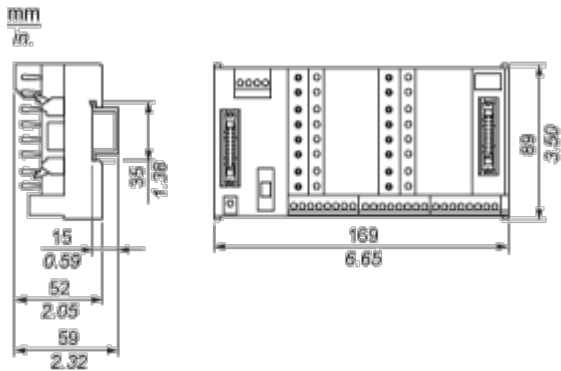


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio

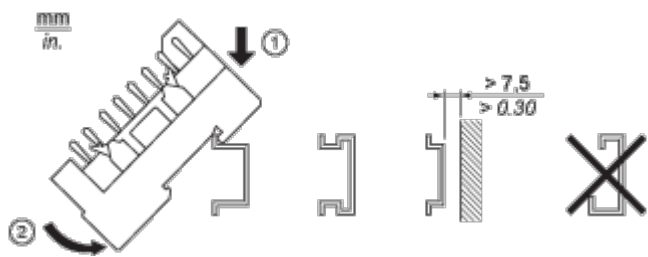


Conessioni e schema

Schema di cablaggio

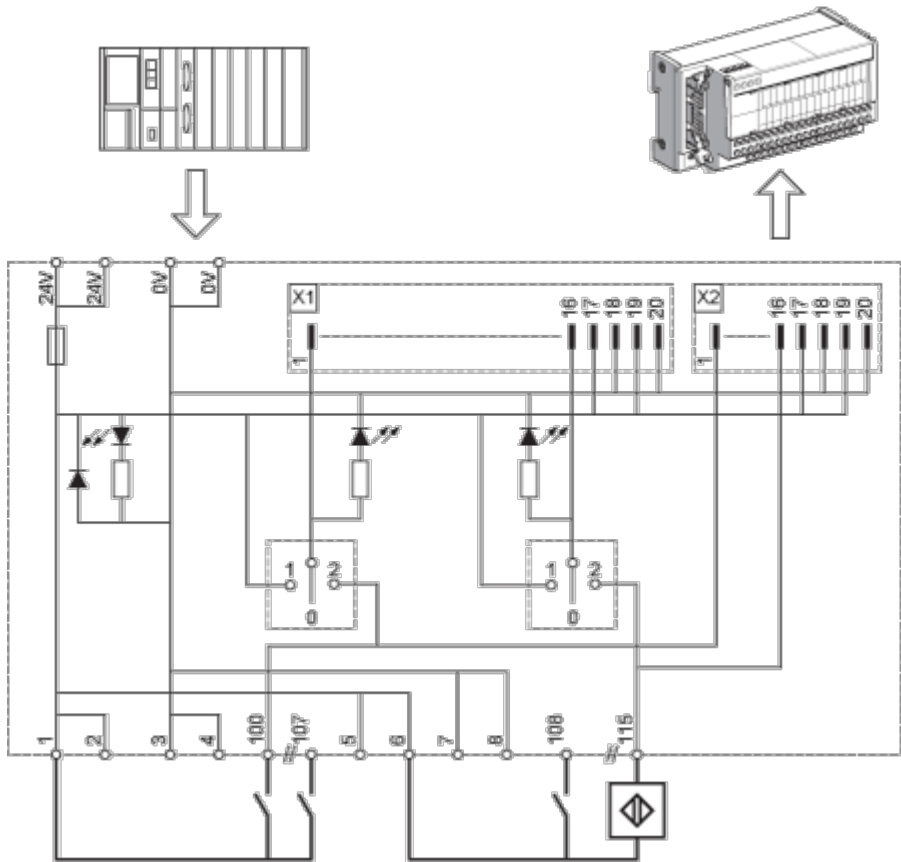


Schema di cablaggio

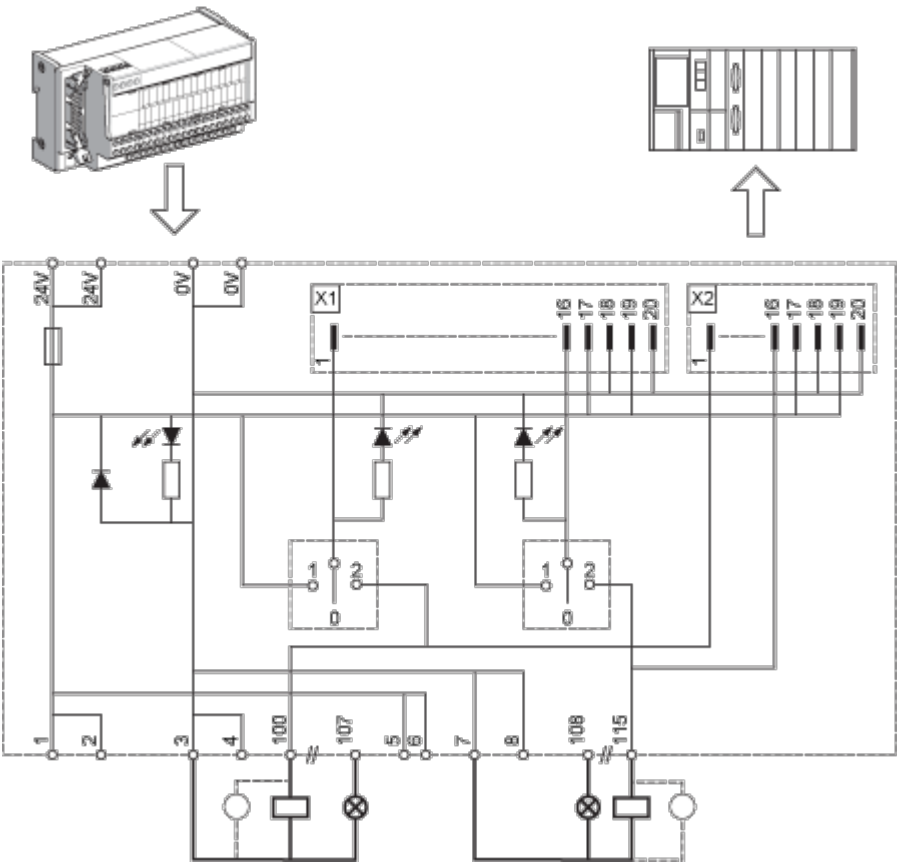

Curve di prestazioni

Curve per determinare il tipo di cavo e la lunghezza in base alla corrente

Sottobase 16 canali

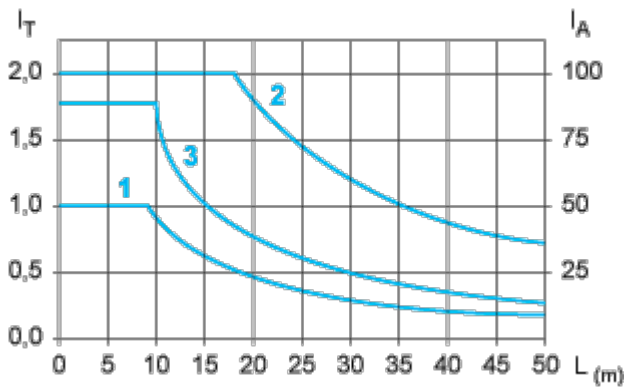

L    Lunghezza del cavo

I<sub>T</sub>    Corrente totale per sottobase (A)

I<sub>A</sub>    Corrente media per canale (mA)

- (1)    Cavi TSXCDP••2 e ABFH20H••0 con c.s.a. 0,08 mm<sup>2</sup> (AWG 28).
- (2)    Cavi TSXCDP••3 con c.s.a. 0,34 mm<sup>2</sup> (AWG 22).
- (3)    Cavi con c.s.a. 0,13 mm<sup>2</sup> (AWG 26).

Le curve vengono specificate per un calo di tensione di 1 V nel cavo. Per una tolleranza di n volt, moltiplicare la lunghezza determinata in base al grafico per n.