

Scheda dati

Specifiche



Modulo I/O analogico misto M340 - 4 ingressi 0...20 mA - 2 uscite 0...20 mA

BMXAMM0600H

Prezzo: 989,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo I/O analogico misto
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per ambienti rigidi
collegamento elettrico	20 vie 1 connettore
Isolation between channels	Non isolato
Livello ingresso	Livello alto
Numero ingressi analogici	4
tipo di ingresso analogico	Corrente 0...20 mA Corrente 4...20 mA Tensione +/- 10 V Tensione 0...10 V Tensione 0...5 V Tensione 1...5 V

Caratteristiche tecniche

risoluzione ingresso analogico	12 bit 0...20 mA 12 bit 0...5 V 12 bit 1...5 V 12 bit 4...20 mA 13 bit 0...10 V 14 bit +/- 10 V
sovraccarico ammesso su ingressi	+/- 30 mA 0...20 mA +/- 30 mA 4...20 mA +/- 30 V +/- 10 V +/- 30 V 0...10 V +/- 30 V 0...5 V +/- 30 V 1...5 V
impedenza d'ingresso	250 Ohm
precisione della resistenza di conversione interna	0,1 % - 15 ppm/°C
tipo di filtro	Filtraggio digitale primario con firmware
lettura veloce tempo di ciclo	1 ms + 1 ms per numero di vie utilizzate
tempo nominale ciclo lettura	5 ms per 4 vie

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

errore di misurazione	0,25% del fondo scala 0...20 mA 25 °C uscita 0,25% del fondo scala 4...20 mA 25 °C uscita 0,25% del fondo scala +/- 10 V 25 °C uscita 0,25% del fondo scala +/- 10 V 25 °C ingresso 0,25% del fondo scala 0...10 V 25 °C ingresso 0,25% del fondo scala 0...5 V 25 °C ingresso 0,25% del fondo scala 1...5 V 25 °C ingresso 0,35% del fondo scala 0...20 mA 25 °C ingresso 0,35% del fondo scala 4...20 mA 25 °C ingresso <= 0,4% del fondo scala +/- 10 V - 25...70 °C ingresso <= 0,4% del fondo scala 0...10 V - 25...70 °C ingresso <= 0,4% del fondo scala 0...5 V - 25...70 °C ingresso <= 0,4% del fondo scala 1...5 V - 25...70 °C ingresso <= 0,6% del fondo scala 0...20 mA - 25...70 °C ingresso <= 0,6% del fondo scala 4...20 mA - 25...70 °C ingresso <= 0,8% del fondo scala +/- 10 V - 25...70 °C uscita <= 0,8% del fondo scala 0...20 mA - 25...70 °C uscita <= 0,8% del fondo scala 4...20 mA - 25...70 °C uscita
deriva di temperatura	100 ppm/°C +/- 10 V uscita 100 ppm/°C 0...20 mA uscita 100 ppm/°C 4...20 mA uscita 30 ppm/°C +/- 10 V ingresso 30 ppm/°C 0...10 V ingresso 30 ppm/°C 0...5 V ingresso 30 ppm/°C 1...5 V ingresso 50 ppm/°C 0...20 mA ingresso 50 ppm/°C 4...20 mA ingresso
ritaratura	Interno su ingressi Tarato in fabbrica sulle uscite
Minimum crosstalk attenuation	70 dB
Common mode rejection	80 dB
Tensione di isolamento	1400 V DC tra canali e terra 1400 V DC tra canali e bus 750 V DC tra gruppo di canali I/O
livello di uscita	Livello alto
numero uscite analogiche	2
tipo uscita analogica	Corrente: 0...20 mA Corrente: 4...20 mA Tensione: +/- 10 V
risoluzione uscita analogica	11 bit, 0...20 mA 11 bit, 4...20 mA 12 bit, +/- 10 V
tempo di conversione	<= 2 ms
valore di conversione max	+/-11,25 V +/- 10 V uscita +/-11,25 V +/- 10 V ingresso 0...30 mA 0...20 mA ingresso 0...30 mA 4...20 mA ingresso +/-11,25 V 0...10 V ingresso +/-11,25 V 0...5 V ingresso +/-11,25 V 1...5 V ingresso 0...24 mA 0...20 mA uscita 0...24 mA 4...20 mA uscita
modalità di fallback	Predefinito Configurabile
Affidabilità MTBF	1400000 H
Altitudine di funzionamento	0...2000 m GoPact MCCB con fattore di declassamento
LED di stato	1 LED (verde) RUN 1 LED per via (verde) diagnostica via 1 LED (rosso) ERR 1 LED (rosso) I/O
peso prodotto	0,155 kg

potenza assorbita in W	2,6 W 24 V DC tipica
	3,2 W 24 V DC massimo
	0,35 W 3,3 V DC tipica
	0,48 W 3,3 V DC massimo
Assorbimento di corrente	240 mA a 3,3 V CC

Ambiente

Resistenza alle vibrazioni	3 gn
Resistenza agli shock	30 gn
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
umidità relativa	5...95 % a 55 °C senza condensa
Grado Di Protezione IP	IP20
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni Prodotto	CE RCM CSA EAC Marina mercantile UL ATEX IEC-Ex
Norme Di Riferimento	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Caratteristiche ambientali	Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Dust resistant class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant livello 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2 Hazardous location
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	176,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,001 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	175 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	152 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	Abf560dc-15c4-469a-a148-87250e453e56
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	3
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Moduli installati su rack

Dimensioni

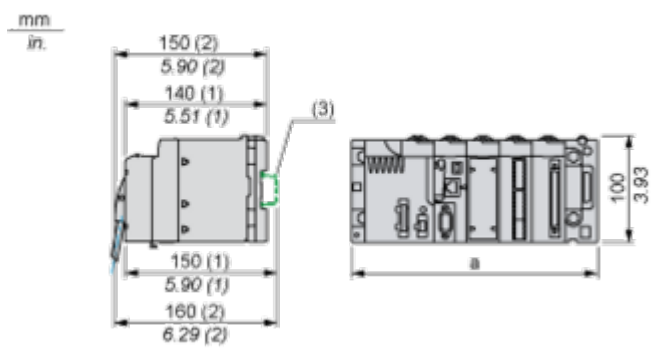


- (1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).
(2) Con connettore FCN.
(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

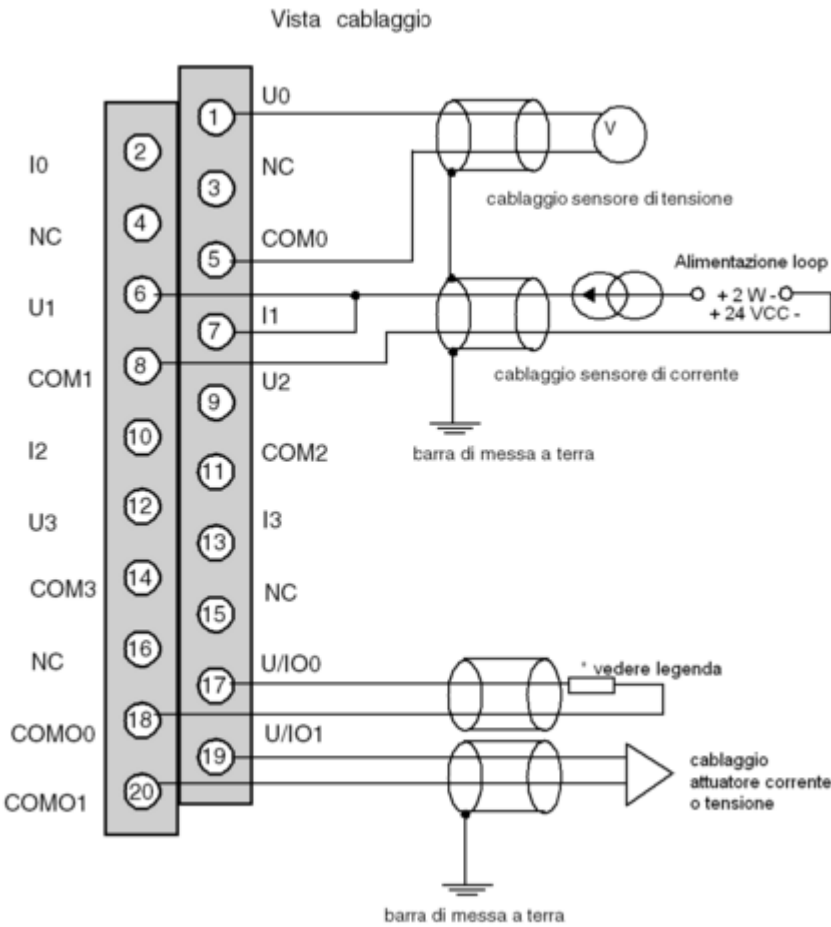

Ux ingresso polo + per canale x
COMx ingresso polo - per canale x
U/IOx ingresso polo + per il canale x
COMOx ingresso polo - per il canale x
* La corrente di loop viene autoalimentata dall'uscita e non richiede un alimentatore esterno.

Image of product / Alternate images

Alternative



