

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo uscite digitali M340 - 16 uscite - Stato solido - 24 V CC positiva

BMXDDO1602

Prezzo: 380,50 EUR

### Presentazione

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Gamma Prodotto         | Modicon X80            |
| Tipo Prodotto          | Modulo uscita digitale |
| Logica uscita digitale | Positivo               |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tempo di risposta in uscita    | 1,2 ms                                                                                                                                |
| Maximum voltage drop           | <1,2 V allo stato 1                                                                                                                   |
| Resistenza di isolamento       | > 10 MOhm 500 V CC                                                                                                                    |
| corrente per via               | 0,625 A                                                                                                                               |
| Maximum current per module     | 10 A                                                                                                                                  |
| messa in parallelo uscite      | Si: 2 massimo                                                                                                                         |
| Frequenza di commutazione      | 0,5/LI² Hz                                                                                                                            |
| impedenza di carico ohmico     | > 48 Ohm                                                                                                                              |
| protezione polarità inversa    | Diodo inverso                                                                                                                         |
| Affidabilità MTBF              | 410000 H                                                                                                                              |
| tipo di protezione             | Fusibile esterno protezione polarità inversa<br>protezione da cortocircuito<br>Protezione sovraccarico<br>protezione da sovratensione |
| soglia di rilevamento tensione | < 14 V CC preazionatore guasto<br>> 18 V CC preazionatore allo stato 0                                                                |
| peso prodotto                  | 0,12 kg                                                                                                                               |

### Ambiente

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP    | IP20                                                                                                |
| Trattamento di protezione | Versione standard                                                                                   |
| Direttive                 | 2014/35/UE - direttiva bassa tensione<br>2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica                |
| resistenza dielettrica    | 1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, uscita/terra<br>1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, uscita/logica interna |
| umidità relativa          | 5...95 % a 55 °C senza condensa                                                                     |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg.            | 1   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 1: altezza            | 5,600 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 12,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 145,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,516 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 240       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 40,264 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 34 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 20 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.3 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica      | Sì                                           |
| Numero SCIP                     | 3a3aa81b-b333-475d-bdd7-d59b366b09eb         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again




### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 3                                                  |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                 |

Disegni dimensionali

Moduli installati su rack

Dimensioni

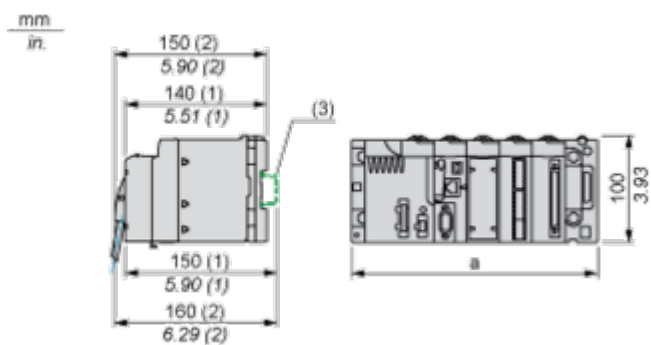


- (1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).  
(2) Con connettore FCN.  
(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

| Riferimenti rack         | a in mm | a in pollici |
|--------------------------|---------|--------------|
| BMXXBP0400 e BMXXBP0400H | 242,4   | 09,54        |
| BMXXBP0600 e BMXXBP0600H | 307,6   | 12,11        |
| BMXXBP0800 e BMXXBP0800H | 372,8   | 14,68        |
| BMXXBP1200 e BMXXBP1200H | 503,2   | 19,81        |


Conessioni e schema

Collegamento del modulo

Schema del circuito dell'uscita

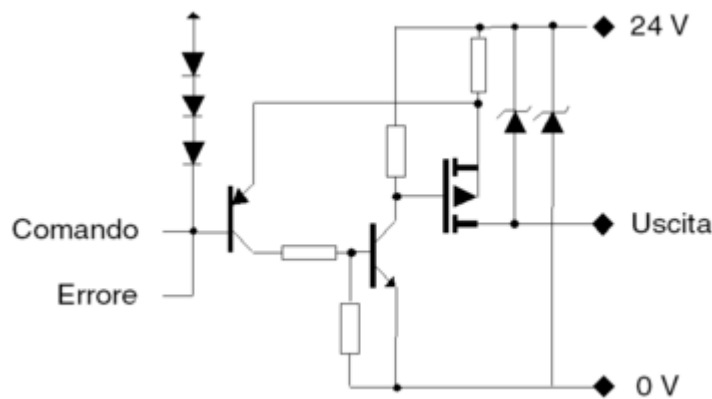

Collegamento del modulo

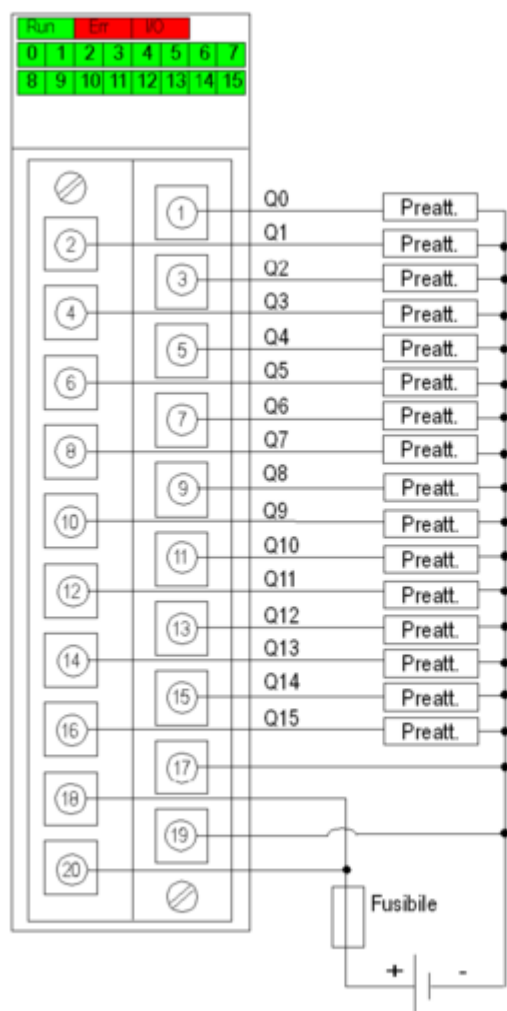

alimentatore 24 VCC

**fusibile** fusibile ad azione rapida da 6,3 A  
**preatt** preattuatore

Image of product / Alternate images

Alternative

---

