

Scheda dati

Specifiche



Modulo interfaccia codificatore SSI 3 canali fino a 31 bit di dati / 1 Mbaud

BMXEAE0300

Prezzo: 998,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Scheda interfaccia encoder
Funzione disponibile	Offset Compare Modulo Riduzione Acquisizione
numero di vie	3 SSI channel
numero di uscite	1 24 V DC reflex digital output per ogni canale SSI
numero di ingressi	2 24 V DC capture digital inputs per i 3 canali SSI

Caratteristiche tecniche

Formato dati	8...31 bit
Velocità di trasmissione	500 kbaud 200 kbaud 1 Mbaud 100 kbaud
tempo di refresh	1 ms
compatibilità ingresso	24 V DC encoder assoluto SSI (limiti tensione: 19,2...30 V) per 200 mA per canale
resistenza dielettrica	1400 V DC 60 s
Tensione nominale di alimentazione [Us]	19,2...30 V DC, <30 mA 24 V DC, <30 mA (tipica)
tipo di protezione	Protezione da sovratensione DC
assorbimento di corrente	150 mA a 3,3 V DC per piano posteriore, (tipica) 250 mA a 3,3 V DC per piano posteriore, (massimo)
peso prodotto	0,138 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	0...60 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...4000 m
Grado Di Protezione IP	IP20
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE RCM CSA EAC Marina mercantile UL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
-------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Peso imballo (Kg)	167,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	48 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	3
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Moduli installati su rack

Dimensioni

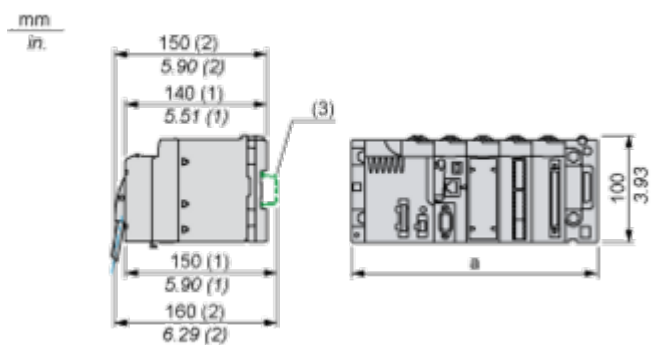

- (1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).
(2) Con connettore FCN.
(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81

Conessioni e schema

Schema di cablaggio

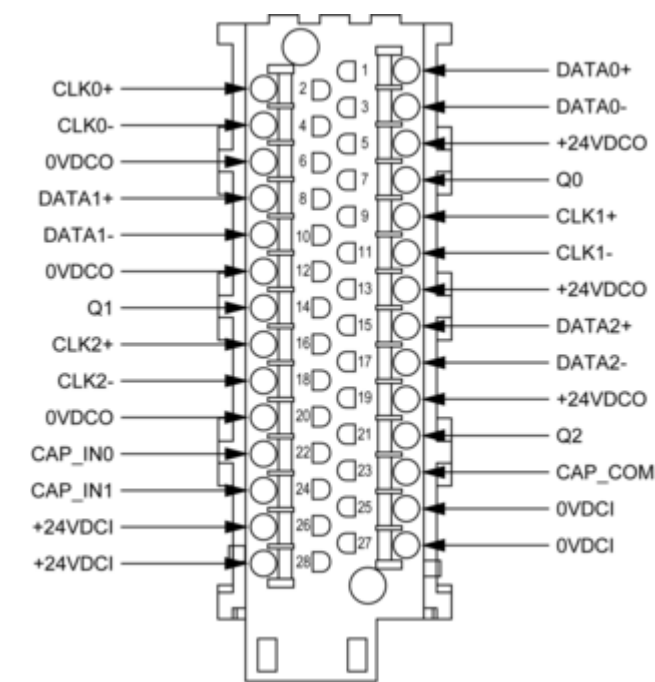


Image of product / Alternate images

Alternative





