
Scheda dati

Specifiche



Backplane, Modicon X80, 16 slots, panel, mounting plate mounted

BMXXBP1600

Prezzo: 479,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Backplane

Caratteristiche tecniche

numero di slot	16 bus X
Compatibilità Del Prodotto	Processore BMXP34 Alimentazione tensione BMXCPS Modulo I/O Modulo per applicaz. Specifiche
Potenza assorbita W	0,17 W
collegamento elettrico	1 connettore (XBE) modulo di espansione
tipo di fissaggio	By 6 M5/M6 screws, montaggio su pannello By 6 M5/M6 screws, montaggio su piastra di montaggio
altezza	108 mm
larghezza	634,6 mm
profondità	19 mm
peso prodotto	1,59 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	0…60 °C
Umidità relativa	10…95 % senza condensa
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
Certificazioni prodotto	CE CULus RCM UKCA Marina mercantile
Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	6,800 cm
Confezione 1: larghezza	15,000 cm
Confezione 1: profondità	71,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,912 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	22,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**25 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Si**

Disegni dimensionali


Dimensioni

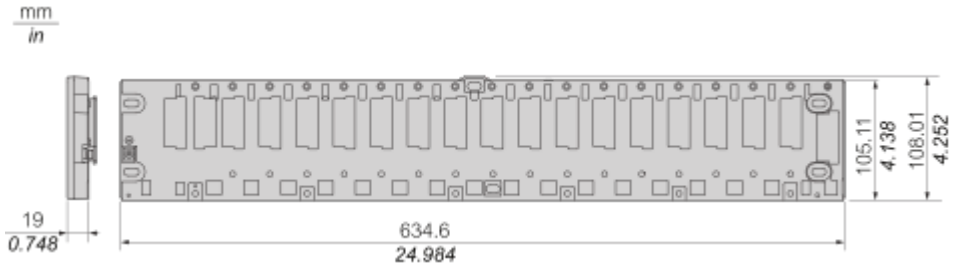

Montaggio e distanza spaziale


Distanza minima

Distanza minima di un'installazione tipica in un cabinet con canaline

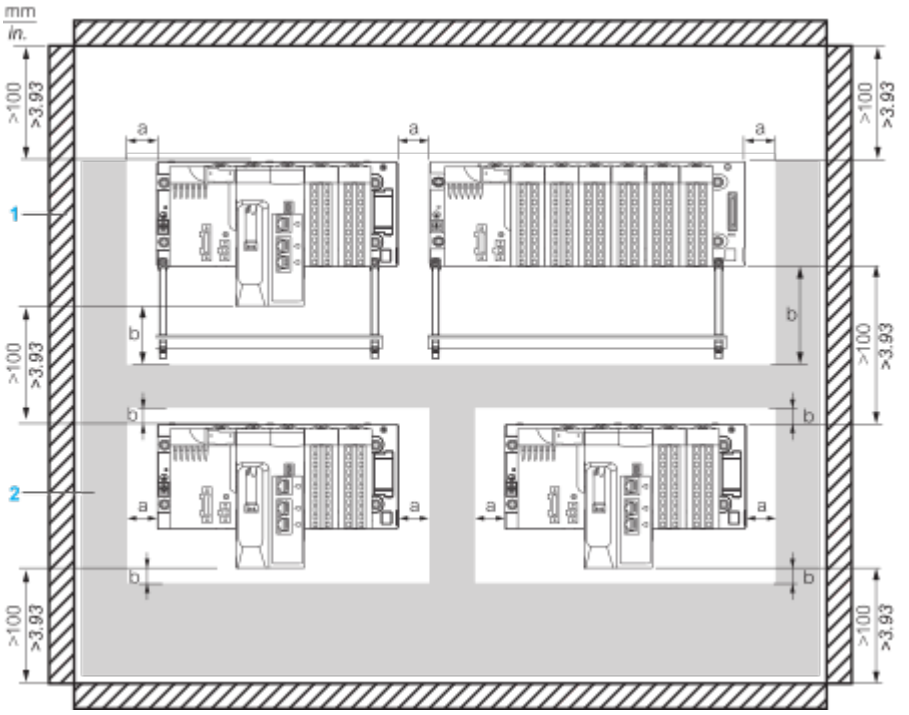


a Distanza laterale: > 40 mm (1.57 in.)
b Distanza dall'alto e dal basso con oggetti circostanti: > 20 mm (0.79 in.)
1 Installazione o intelaiatura
2 Canalina di cablaggio o guida di instradamento cavi

Montaggio su pannelli

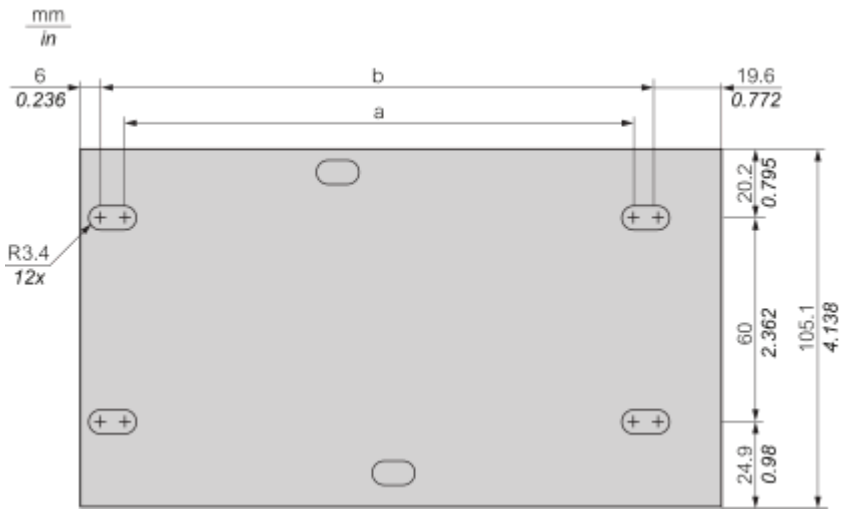

Tipo di rack	a	b	
Rack X Bus	BMXXBP1600 BMXXBP1600H	596,3 mm (23.476 in)	609 mm (23,976 in)

Montaggio su piastra Telequick

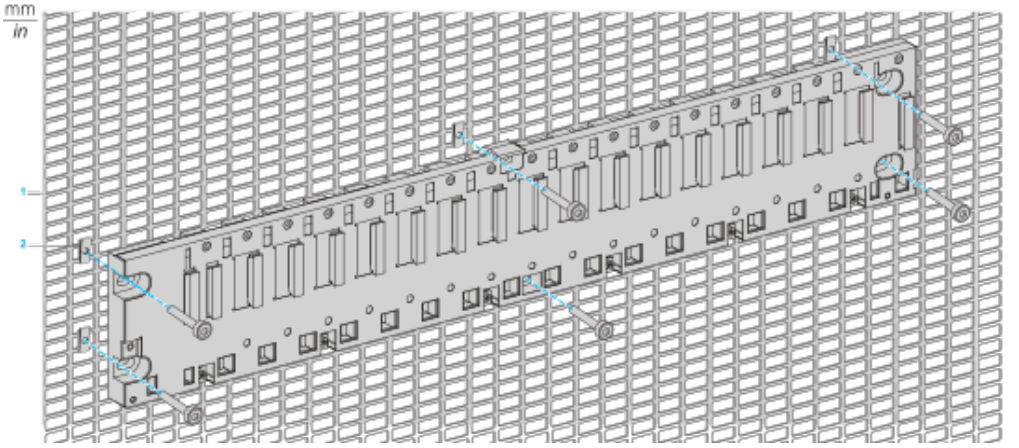

1 Piastra Telequick
2 Dadi a innesto

Image of product / Alternate images

Alternative





