


# Scheda dati

Specifiche



## KIT GBX-GBY120 motore BSH-BMH 1001-2-3

GBK1201003F

**Prezzo: 188,40 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma         | Lexium 32i<br>Lexium 62<br>Lexium 62 ILM<br>Lexium 32<br>Lexium 52                                    |
| Tipo Prodotto               | Kit adattamento                                                                                       |
| Nome Dispositivo            | GBK                                                                                                   |
| Accessorio / Parte Separata | Accessorio di adattamento                                                                             |
| Compatibilità Del Prodotto  | BMI<br>MH3<br>SH3<br>BMH<br>BSH<br>ILM                                                                |
| Accessorio / Parte Separata | Per il montaggio di motore e riduttore                                                                |
| Composizione Del Kit        | Una piastra adattatrice<br>Viti e bulloni per il montaggio<br>Un adattatore per estremità dell'albero |
| Diametro esterno del cambio | 120 mm                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensione flangia      | 100 mm      |
| Numero di pacchi motore | 2<br>3<br>1 |
| lunghezza               | 21,8 mm     |
| peso prodotto           | 0,65 kg     |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 16,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 17,800 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 711,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 50        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: larghezza  | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 47,850 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Si                                           |

### Use Longer


| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                       |

Disegni dimensionali

Misure d'ingombro

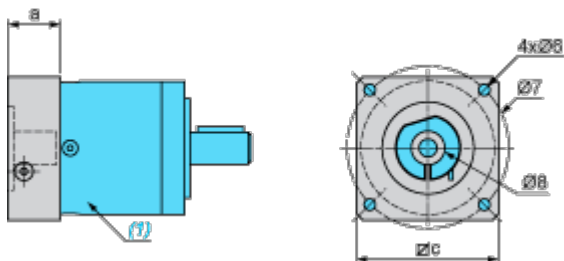

(1) Trasmissione

Ø8 Adattatore fine albero nel caso in cui il diametro dell'albero motore sia inferiore a quello dell'accoppiamento in ingresso della trasmissione

Valori in mm

| a    | c   | Ø6 | Ø7  | Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza) |
|------|-----|----|-----|------------------------------------------------------|
| 21,8 | 115 | M8 | 115 | 24 x 19 x 36                                         |

Valori in pollici.

| a    | c     | Ø6 | Ø7   | Ø8 (diametro esterno x diametro interno x lunghezza) |
|------|-------|----|------|------------------------------------------------------|
| 0,85 | 4,53. | M8 | 4,53 | 0,94 x 0,74 x 1,42                                   |