

Scheda dati

Specifiche



Edge Box, Harmony BX1, Ethernet, 2 serial, Linux, 24V DC

HMIBX1A0NDA

Prezzo: 1.568,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony iPC
Nome Dispositivo	essential edge controller
Tipo Prodotto	Essential edge controller
Pacchetto software	EAE V 24.1 default
unità di salvataggio dati	32 GB eMMC (soldered)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	EcoStruxure Automation Expert
Compatibilità Gamma	EcoStruxure Automation Expert
Risoluzione visualizzazione	1920 x 1080 pixels a 60 Hz
tipo di connessione integrata	HDMI with 1 on lato anteriore Ethernet with 2 1 RJ45, SMSC LAN7500 on lato anteriore USB 3.0 tipo A with 2 on lato anteriore TPM connector Ver 2.0, TPM module by default on motherboard
Audio/video interface	HDMI 1.4
Numero di slot	2 slot(s) per mini PCI Express
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Tipo di raffreddamento	Fanless
Potenza assorbita W	9,36 W
Picchi di corrente	6 A
Tipo di raffreddamento	Fanless
Tipologia fissaggio	Guida DIN simmetrica 7,5 mm: su guida
larghezza	98,2 mm
profondità	48 mm
altezza	140,76 mm
peso prodotto	950 g

Ambiente

Grado di inquinamento	<= 2 conforme a UL 61010
Certificazioni prodotto	CE UKCA RCM CULus
Grado di protezione IP	IP20 DIN rail:
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...70 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Grado di inquinamento	<= 2
resistenza alle vibrazioni	9,8 m/s²
resistenza agli shock	147 m/s²
compatibilità elettromagnetica	EN/IEC 61131-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,6 cm
Confezione 1: larghezza	18,2 cm
Confezione 1: profondità	26,6 cm
Peso imballo (Kg)	1200 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5570 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 022 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	37 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	970 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	13 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	58
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Si



Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni

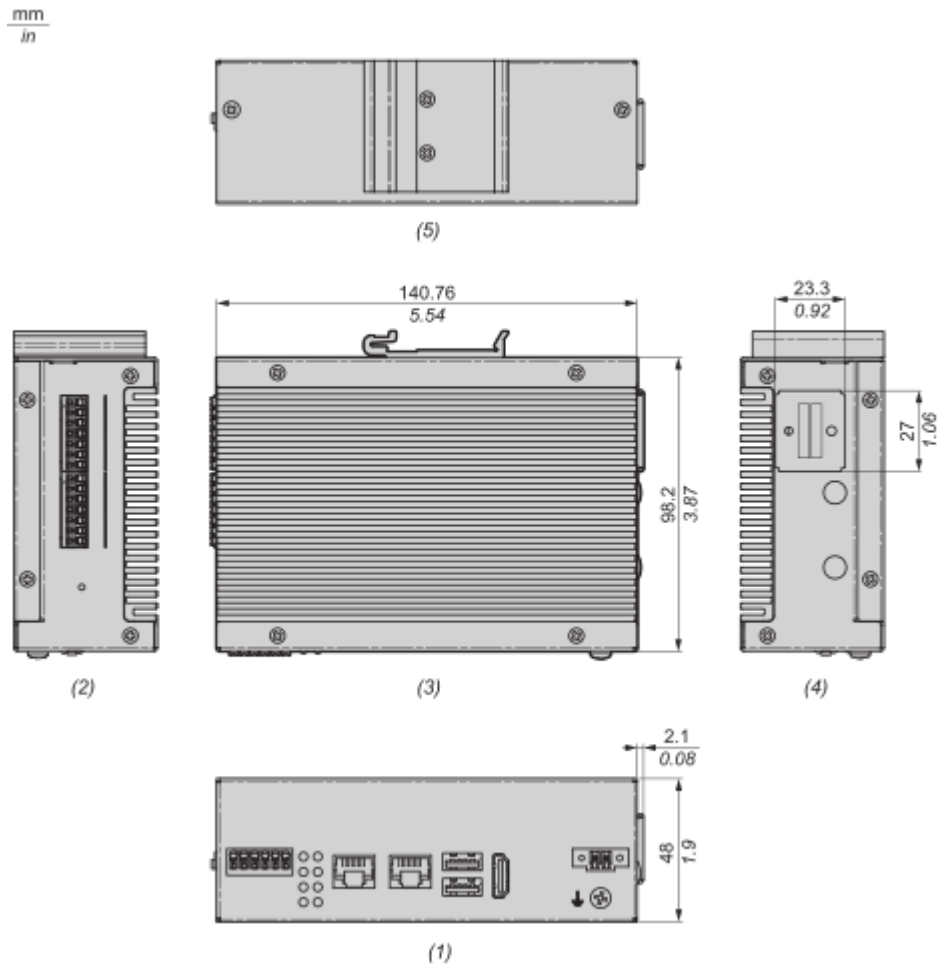

- (1): Vista anteriore
- (2): Vista lato sinistro
- (3): Vista dall'alto
- (4): Vista lato destro
- (5): Vista posteriore

Image of product / Alternate images

Alternative

