

Scheda dati

Specifiche



Harmony P6 display modulare P-CAP Wide 22" 1.920x1.080 pixel Full HD, multi-touch (2 punti, con immunità ai disturbi)

HMIDM6900WC

Prezzo: 3.514,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony P6
Tipo Prodotto	Pannello touch screen

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	21,5 in
Proporzioni	16:9
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione in pixel	1920 x 1080
Picchi di corrente	30 A
Tipo di meccanismo di azionamento	518.5 (+1/-0) x 316.5 (+1/-0) mm
larghezza	532,6 mm
altezza	330,6 mm
peso prodotto	6,5 kg

Ambiente

Grado di inquinamento	2
Certificazioni prodotto	RCM KC UKCA DNV (Modello DC senza HDD/ventola/scheda EtherCAT/display da 22W con slot di espansione) ATEX zone 22 dust (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) ATEX zona 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) CULus Classe 1 Divisione 2 (senza opzione DIO) IECEX zone 2 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite) IECEX zone 22 (Modello DC, il coperchio USB anteriore deve essere bloccato con una vite)
Altitudine di funzionamento	2000 m
Temperatura ambiente di funzionamento	0...60 °C
resistenza agli shock	147 m/s² conforme a IEC 61131-2 147 m/s² 3 urti in ognuna delle direzioni X, Y e Z

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	50,0 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	70,0 cm
Peso imballo (Kg)	7,9 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	150,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	57,4 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 367 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	371 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	985 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	39
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si




Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni


Modello Advanced larghezza 22 pollici

Dimensioni esterne

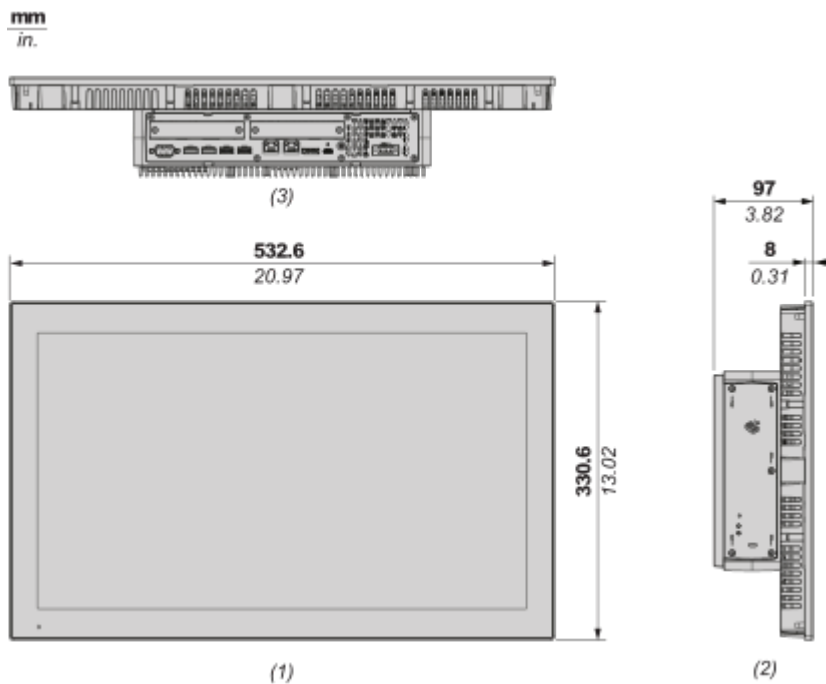

- (1): Lato anteriore
- (2): Lato sinistro
- (3): Lato inferiore


Dimensioni esterne con slot PCI/PCle e kit ventola

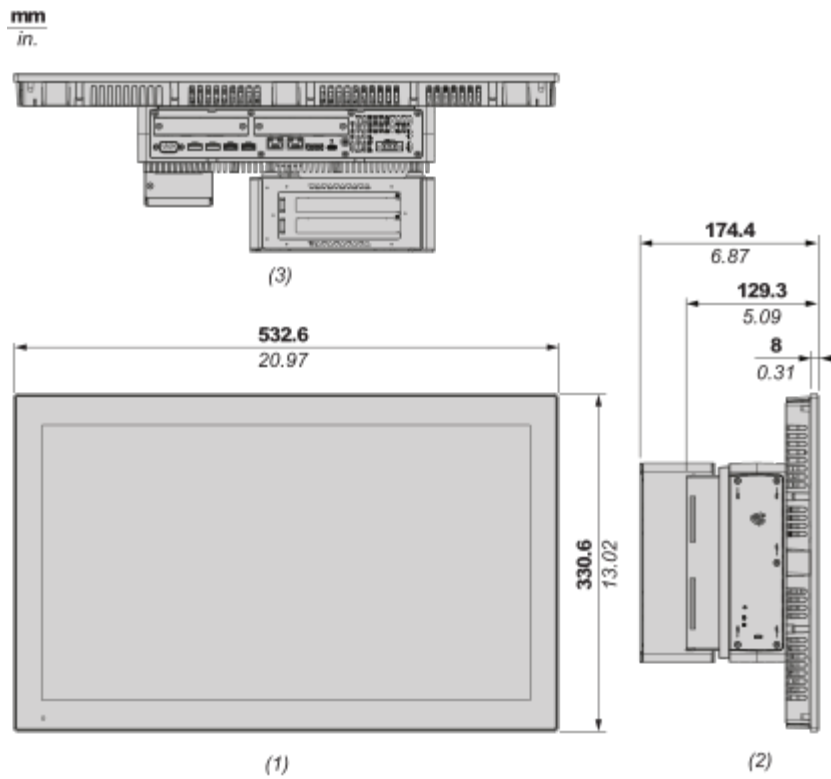

- (1) : Lato anteriore
- (2) : Lato sinistro
- (3) : Lato inferiore

Modello Standard larghezza 22 pollici

Dimensioni esterne

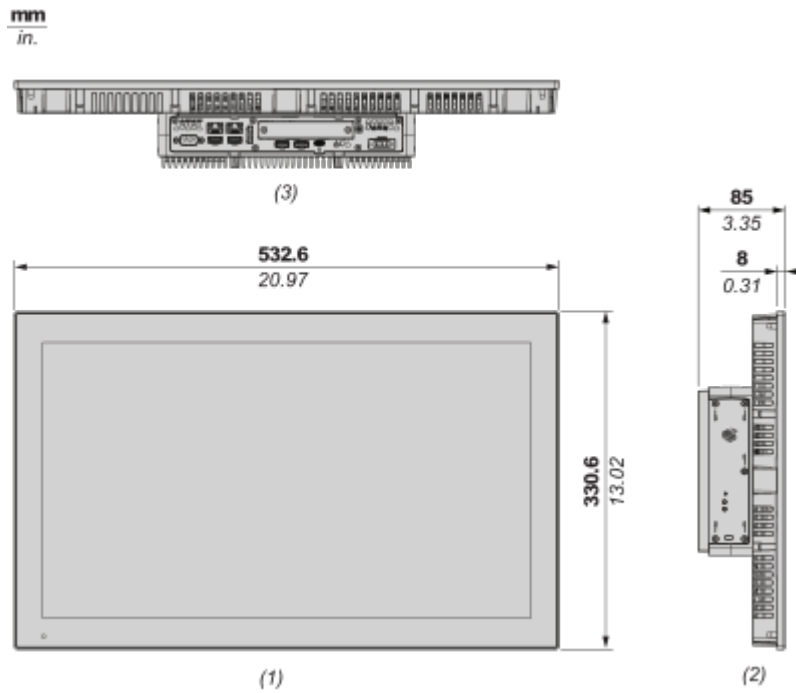


- (1) : Lato anteriore
- (2) : Lato sinistro
- (3) : Lato inferiore

Montaggio e distanza spaziale


Montaggio

Dimensioni dell'apertura del pannello

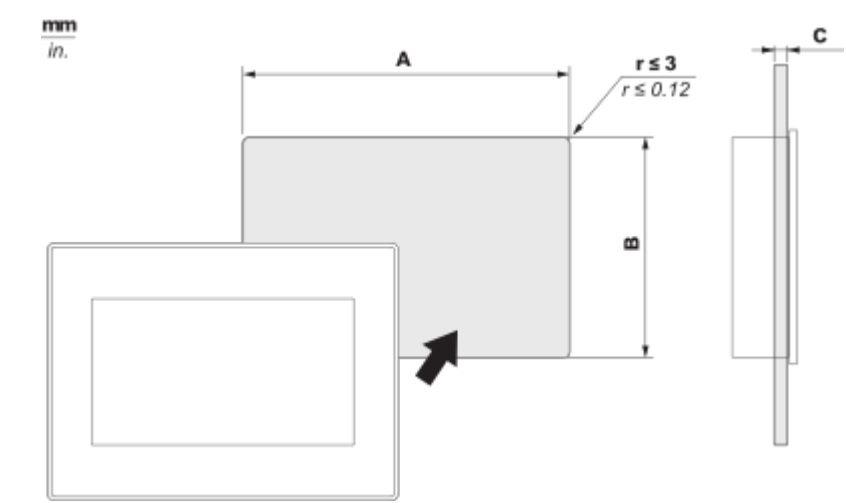


A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
518,5 (+1, -0)	20,41 (+0,04, -0)	316,5 (+1, -0)	12,46 (+0,04, -0)	1,6...5	0,06...0,2

Angolo di montaggio

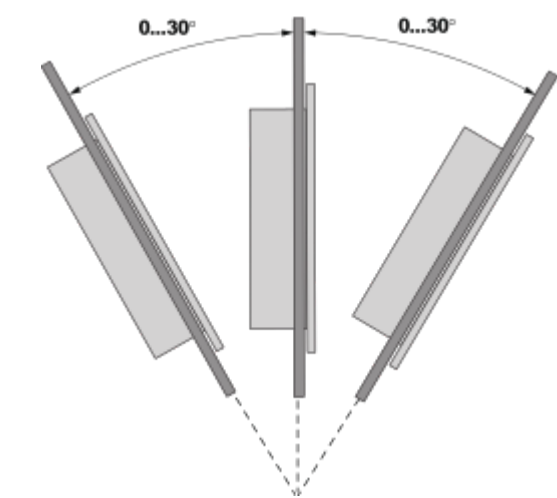

Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza

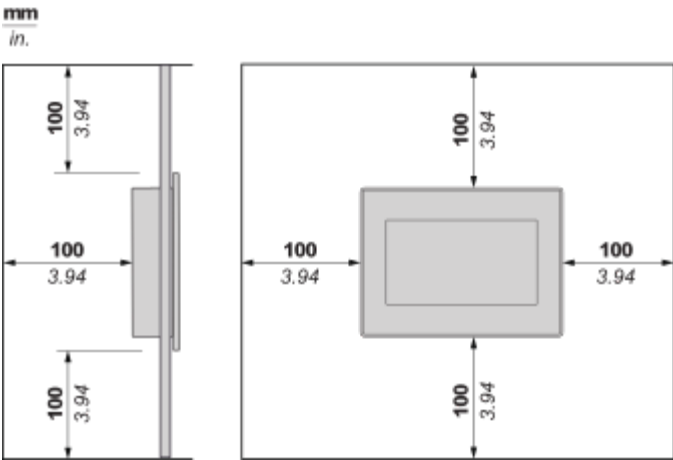

Technical Illustration

Dimensions

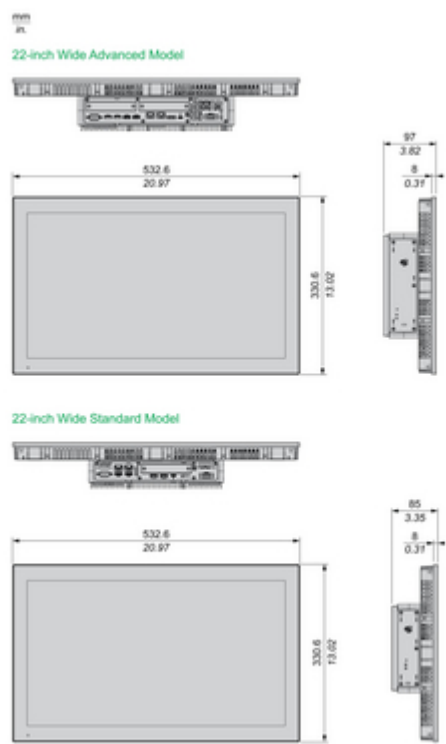


Image of product / Alternate images

Alternative







