

Scheda dati

Specifiche



Display eXtreme serie Harmony
GTUX da larghezza 15,0 pollici, per
uso esterno, resistente, rivestito

HMIDT75X

Prezzo: 4.682,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony GTUX
Tipo Prodotto	EXtreme touchscreen panel
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC alimentazione elettrica
Limiti della tensione di alimentazione	10,8...28,8 V
Potenza assorbita in W	12,5 W
Picchi di corrente	30 A

Caratteristiche tecniche

Risoluzione del touchscreen	1024 x 1024
Risoluzione in pixel	1366 x 768
Dimensioni display	15,6 pollici
Proporzioni	4:3
Tipo di visualizzazione	Display TFT LCD a colori
Risoluzione display	1366 x 768 pixel FWXGA
Colore display	262144 colori
Luminanza	1000 cd/m²
Schermo digitale	Resistivo analogico single touch
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Tipo di meccanismo di azionamento	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
larghezza	408 mm
altezza	264 mm
profondità	68 mm
peso prodotto	4,8 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66f IP67f Pannello frontale: Tipo 4X
Norme	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	KC CE RCM EAC ATEX zone 2/22 IEC-Ex UL CSA UKCA UKEX
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C conforme a IEC 61131-2
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche Ambientali	Privo di gas corrosivi UV resistente
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	2000 m
Resistenza alle vibrazioni	7 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conforme a IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conforme a IEC 61131-2
Resistenza agli shock	392 m/s² conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforme a IEC 61000-4-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	18,500 cm
Confezione 1: larghezza	44,500 cm
Confezione 1: profondità	54,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,642 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	105,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	119,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	794 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	274 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	513 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	55
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si




Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali


Dimensioni esterne

Unità di visualizzazione

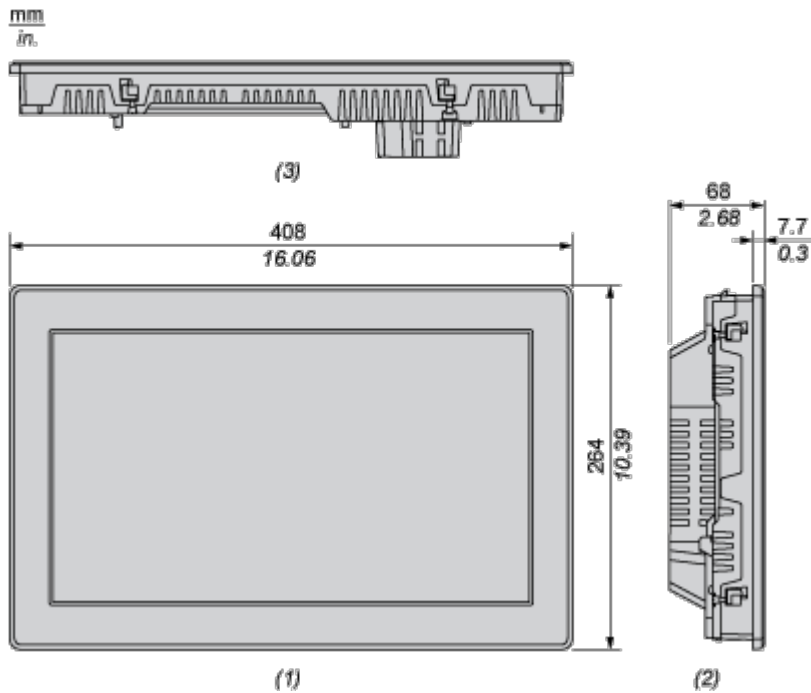


- 1: Anteriore
- 2: Sinistra
- 3: Inferiore

Unità display con Box Module

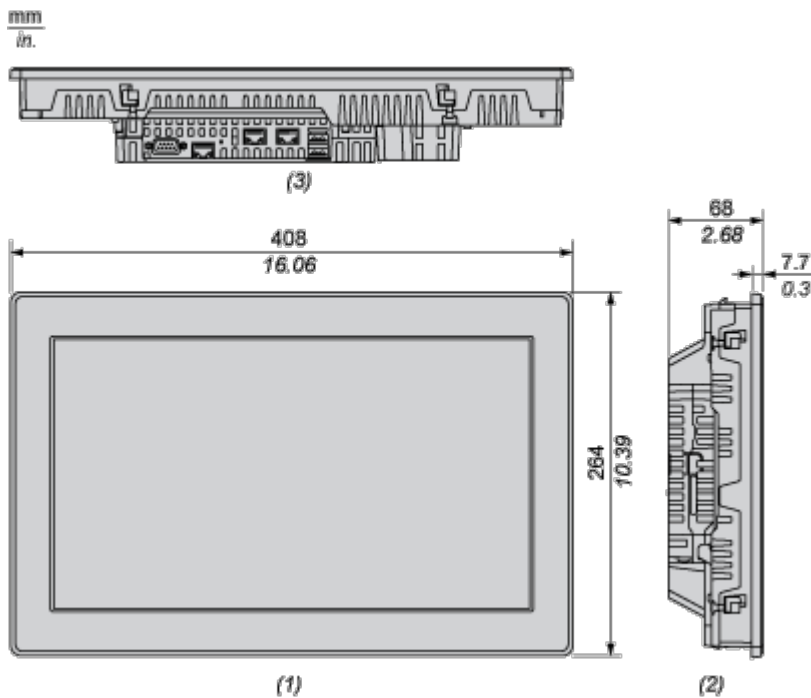

- 1 : Anteriore
- 2 : Sinistra
- 3 : Inferiore

Dimensioni con i cavi

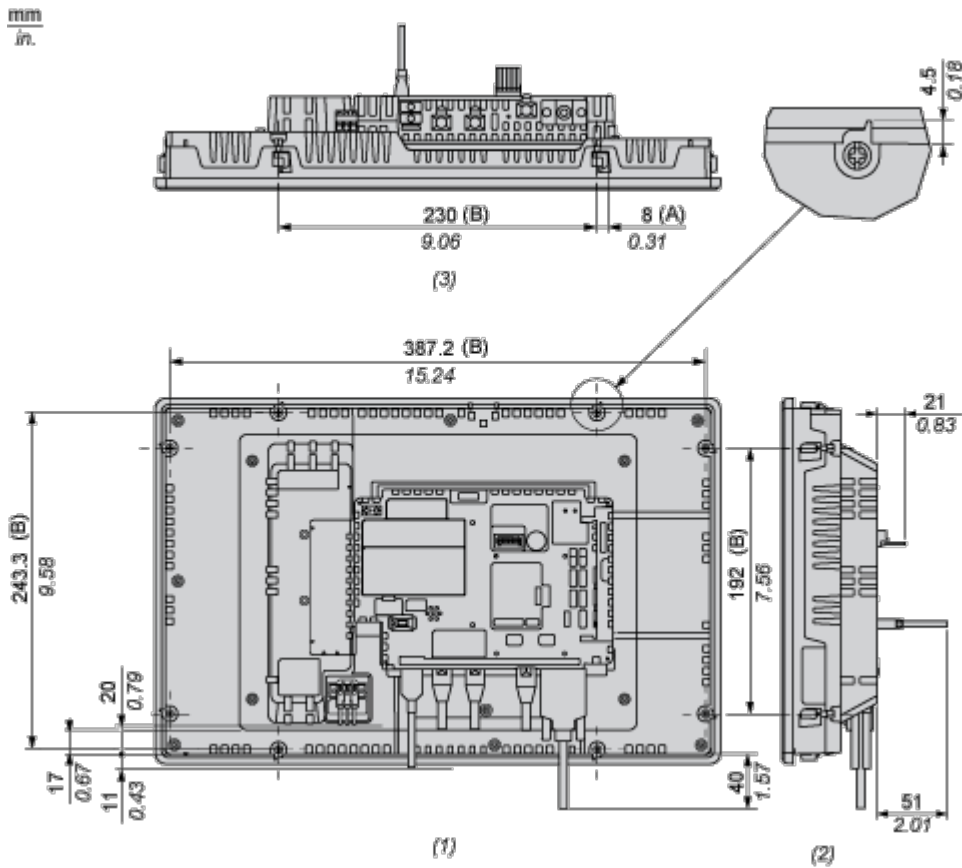


- (A): Area di rotazione del dispositivo di fissaggio
- (B) : Passo centrale delle viti del dispositivo di fissaggio di installazione
- 1: Posteriore
 - 2: Destra
 - 3: Inferiore

Montaggio e distanza spaziale

Montaggio e distanza

Dimensioni dell'apertura del pannello

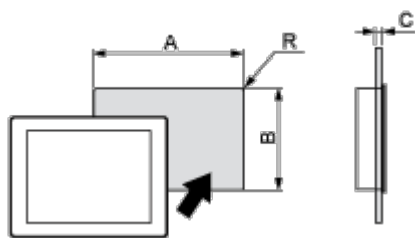

Dimensioni in mm


A	B	C	R
394 (+1/-0)	250 (+1/-0)	1,6...5	3 max.

Dimensioni in pollici

A	B	C	R
15.51 (+0.04/-0)	9.84 (+0.04/-0)	0,06...0,2	0.12 max.

Requisiti per l'installazione

Angolo di montaggio



Quando si installa questo prodotto in posizione obliqua, la faccia del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

Distanza

