

Scheda dati

Specifiche



Pannello Web Harmony GTW6 Schermo 10" W WXGA Touch PCAP Alimentazione 12-24VDC

HMIGT6540WCDW

Prezzo: 1.600,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pannello touch screen
---------------	-----------------------

Caratteristiche tecniche

Dimensioni display	10,1 pollici
Tipo display	Display TFT LCD a colori
Colore display	16 milioni di colori
Risoluzione display	1280 x 800 pixels WXGA
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Durata luce posteriore	50.000 ore con bianco
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Picchi di corrente	30 A
limiti tensione in ingresso	10.8...28.8 V CC
voltage endurance	1000 V CA during 1 min
Segnalazione locale	LED di stato verde, fisso per operativo
descrizione memoria	Built in flash memory 4 GB
Frequenza del processore	1600 MHz
descrizione memoria	Backup memory NVRAM 512 kb
tipo di connessione integrata	2 porte USB 2.0 USB tipo A 2 10/100/1000 BASE-TX SD card slot
collegamento elettrico	Cavo 2 mm², AWG 14, max resistance 100 Ohm for functional grounding
Tipo di raffreddamento	AN (air natural)
Tipo di fissaggio	By 4 installation fasteners, montaggio su pannello con spessore da 1,6 a 5 mm
Cut-out dimensions	255 x 185 mm Dimensione del taglio del pannello
altezza	198,5 mm
larghezza	268,5 mm
profondità	64 mm
peso prodotto	3,2 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 61010-2-201
Certificazioni Prodotto	UL
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa
Umidità relativa dello storage	10...90 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Grado di protezione IP	IP67f conforme a UL 50 (pannello frontale (in quadro))
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche Ambientali	Privo di gas corrosivi
Resistenza agli shock	147 m/s² (X, Y, Z indicazioni per 3 tempi) conforme a EN/IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni	3,5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z indicazioni per 10 cicli (approx. 100 min) conforme a EN/IEC 61131-2
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche - test level: 6 kV (scarica di contatto) conforme a EN/IEC 61000-4-2 livello 3

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	36,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,500 cm
Confezione 1: profondità	36,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,416 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	30,500 kg

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	702 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	115 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	576 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Percentuale media di contenuto di metallo riciclato	84 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	B156dc75-1dcf-4080-9769-a433fc086f1b
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	53
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Technical Illustration

Dimensions

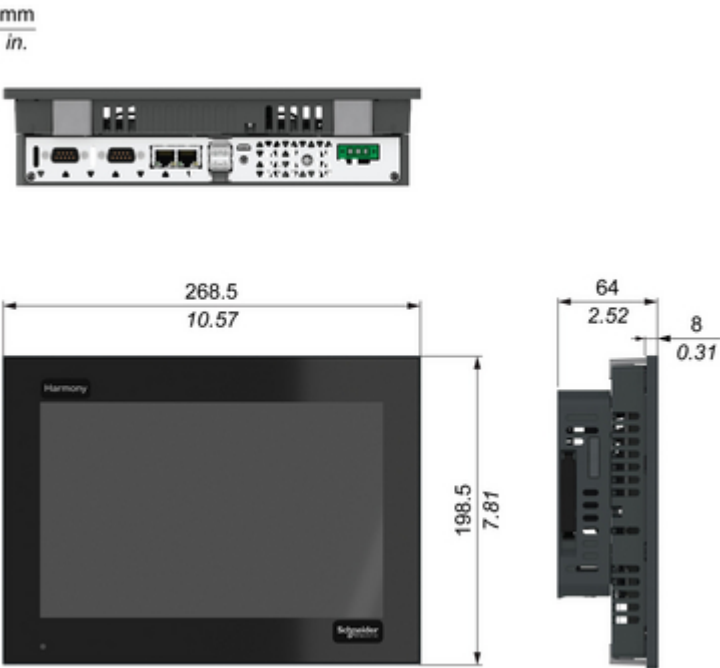


Image of product / Alternate images

Alternative





