

Scheda dati

Specifiche

Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. modulare L850



LVS03006

Prezzo: 35,25 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G
Tipo Di Guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale

descrizione poli	24 1P: fisso iC120 12 2P: fisso iC120 8 3P: fisso iC120 6 4P: fisso iC120 4 3P: fisso INS100 verticale installazione 4 4P: fisso INS100 verticale installazione 4 3P: fisso INS125 verticale installazione 4 4P: fisso INS125 verticale installazione 4 3P: fisso INS160 verticale installazione 4 4P: fisso INS160 verticale installazione 4 3P: fisso INS40 verticale installazione 4 4P: fisso INS40 verticale installazione 4 3P: fisso INS63 verticale installazione 4 4P: fisso INS63 verticale installazione 12 2P: fisso NG125 8 3P: fisso NG125 6 4P: fisso NG125 5 2P: fisso iC120 3 3P: fisso iC120 3 4P: fisso iC120 6 2P: fisso NG125 4 3P: fisso NG125 3 4P: fisso NG125
------------------	--

Caratteristiche tecniche

installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm
--------------------------	--

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

numero di moduli verticali (50 mm)	5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 4 moduli: INS100, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: INS100, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 4 moduli: INS125, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: INS125, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 4 moduli: INS160, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: INS160, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 4 moduli: INS40, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 4 moduli: INS63, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante 5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 850 mm Cassetta autoportante
Passo 9 mm	72
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	50 mm
larghezza	488 mm
profondità	102 mm
peso prodotto	0,3 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo
Spessore	1,5 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	5,300 cm
Confezione 1: profondità	69,900 cm
Peso imballo (Kg)	298,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	19,000 cm
Confezione 2: larghezza	13,000 cm
Confezione 2: profondità	73,500 cm
Confezione 2: peso	2,658 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	78,800 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	91,740 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Technical Illustration

Dimensions

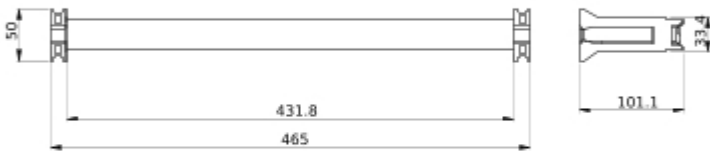

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.